


Ficha técnica del producto

Especificaciones



bastidor de plano posterior, Modicon
X80, 6 ranuras, plano posterior
Ethernet redundante

BMEXBP0602

Principal

gama de producto	Modicon X80 (**)
tipo de accesorio/componente	Rack

Complementario

número de ranuras	6 bus X + Ethernet
Compatibilidad del producto	Módulo de aplicação específica Procesador BMX Módulo de E/S Procesador BME BMXCPS4005
consumo de energía en W	191 mW 3.3 V DC 3,6 W 24 V DC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector (XBE) módulo de expansão
modo de fijación	Con 4 tornillos - diámetro: 4,32...6,35 mm, montaje el Panel Por 4 parafusos M6, montaje el placa Por clips, montaje el carril DIN simétrico de 35 mm
consumo de corriente	152 mA en 24 V CC 58 mA en 3.3 V CC
confiabilidad MTBF	1353797 H
peso del producto	1,02 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
humedad relativa	5...95 % sin condensación
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,700 cm
Paquete 1 Ancho	15,200 cm
Paquete 1 Longitud	45,600 cm
Peso del empaque (Lbs)	1,007 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	10,010 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	193
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer


 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

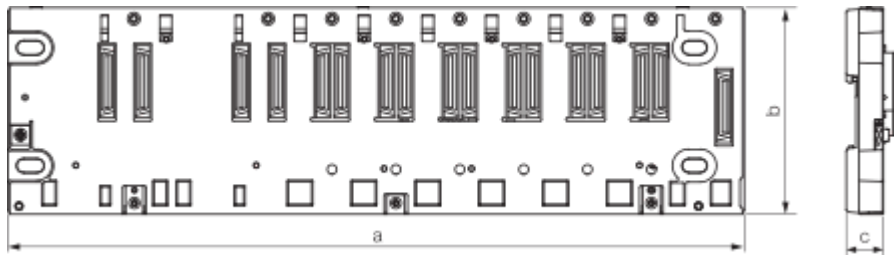

Dimensiones en mm

a		b	c
Bastidor vacío	Bastidor con un módulo de ampliación montado		
375,80	376,98	105,11 NOTA: La altura total es de 134,6 con una CPU montada.	19

Dimensiones en pulgadas

a		b	c
Bastidor vacío	Bastidor con un módulo de ampliación montado		
14,80	14,84	4,14 NOTA: La altura total es de 5,30 con una CPU montada.	0,75


Ficha técnica del producto

BMEXBP0602

Montaje y aislamiento


Distancia mínima

Espacio mínimo para una instalación típica en un armario con conductos

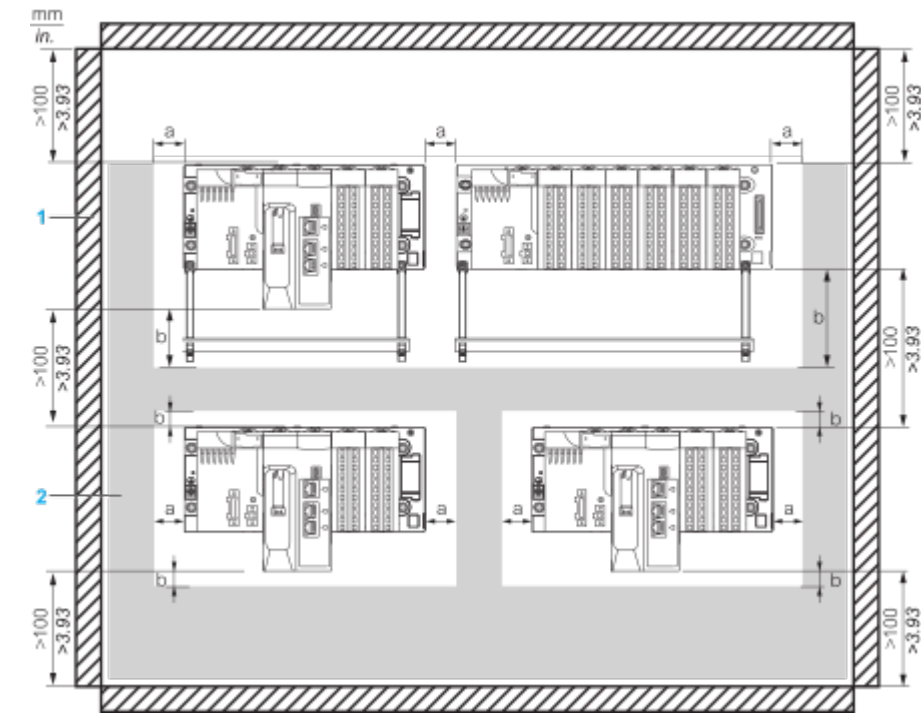


- a Espacio libre lateral: > 40 mm (1,57 in)
- b Espacio libre superior e inferior con objetos circundantes: > 20 mm (0,79 in)
- 1 Instalación o carcasa
- 2 Conducto de cableado o bandeja

Montaje de un bastidor en un segmento DIN



Montaje y fijación del bastidor en paneles

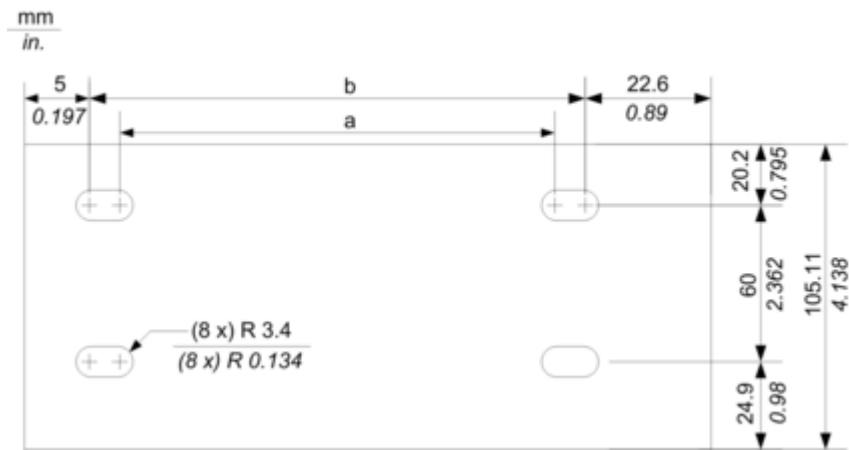

NOTA: En los orificios de fijación se pueden utilizar tornillos M4, M5, M6 o UNC #6.


Dimensiones en mm

a	b
332,5	345,2

Dimensiones en pulgadas

a	b
13,09	13,59

Montaje en rejas de montaje Telequick AM1-PA y AM3-PA

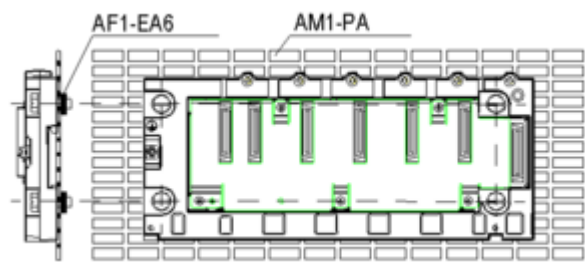

Fijar el bastidor con cuatro tornillos M4, M5, M6 o UNC #6

Image of product / Alternate images

Alternative

