
Jack Cat. 6A Blindado Modular con identificador y tapa anti polvo

El Jack categoría 6A SATRA cumple los requerimientos publicados en los estándares de la ANSI/TIA 568-C e ISO/IEC 11801, logrando óptimos desempeños para transmisiones de hasta 10 Gigabit por segundo satisfaciendo los altos requerimientos de ancho de banda. Con cubierta de blindada, resistente al ruido, 8 pines de conexión enchapados en oro de 50 micro pulgadas y punto de conexión a tierra.





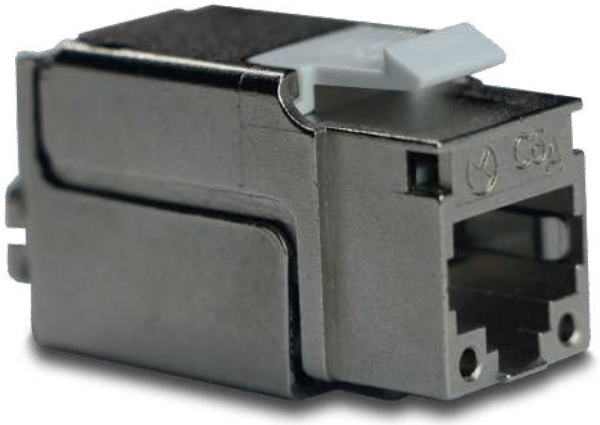

Identificadores

ESPECIFICACIONES

Estándares compatibles: ISO / IEC 11801 Ed. 2, ANSI/TIA 568-C.2, 568.2-D, FCC 68, EN 50173.Ç, IEEE 802.3 AF/AT/BT/POH, RoHS

Orientación del IDC: 90° terminación 110, con lamina impresa del sistema T568A o T568B

Certificación: ETL

Certificado por:

Cumplimos con todos los requisitos especificados en el hardware de conexión exigido por la ANSI/TIA 568-C.2 CAT.6A, ISO/EIC 11801 enmienda 2 - Categoría 6A, IEC 60603-7-51, EN 50173


Este documento es confidencial y propiedad de SATRA. quien posee los derechos de autor. Por ello no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el permiso por escrito de SATRA. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Jack Cat. 6A Blindado Modular con identificador y tapa anti polvo

Hoja Técnica 2/2


Referencia 0103010098


DIMENSIONES DE ENSAMBLAJE

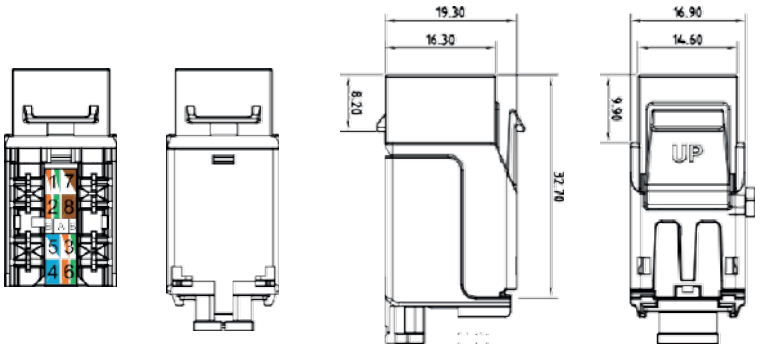

*Medidas expresadas en milímetros


VISTA ISOMÉTRICA

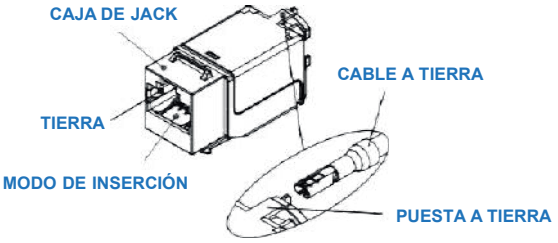

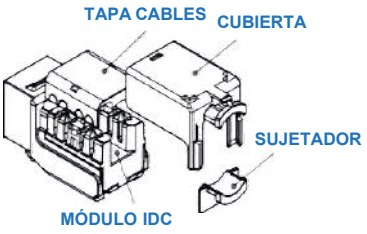

TOLERANCIAS

Pulgadas		Milímetros		Angular	
.X	± .016	.X	± 0.2	.X	± 1º
.XX	± .008	.XX	± 0.1	.X	± .5º
.XXX	± .004				

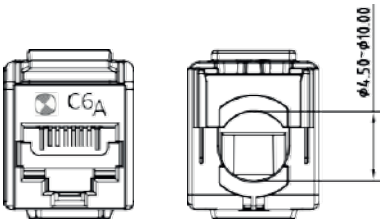

FÍSICO

Cubierta	Aleación de zinc completamente blindado.
Conector	Aleación de plata fosforado chapado con 50 micro pulgadas de oro.
IDC	Aleación de bronce fosforado con 100 micro pulgadas 100% aleación de estaño. Retardarte a la flama, flameabilidad clase UL94-V0, compatibilidad 22-24AWG
Blindaje 360°	El contacto directo con el cable asegurada por un cintillo ajustable.

ELÉCTRICO

Resistencia de aislamiento eléctrico	500 MΩmin. @ 100V DC
Voltaje de rigidez dieléctrica	1000V DC o AC
Pico de contacto a contacto	@ 60Hz en 1 minuto, 1500 DC
AC Pico de contacto a panel	@ 60Hz por 1 minuto.

MECÁNICO

Inserción/Extracción	2500
Compatibilidad cable multifilar	22 - 26 AWG

Certificado por:

Cumplimos con todos los requisitos especificados en el hardware de conexión exigido por la ANSI/TIA 568-C.2 CAT.6A, ISO/EIC 11801 enmienda 2 - Categoría 6A, IEC 60603-7-51, EN 50173

Este documento es confidencial y propiedad de SATRA. quien posee los derechos de autor. Por ello no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el permiso por escrito de SATRA. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.

www.satra.pe