Jack Cat. 6A Blindado Modular con identificador y tapa antipolvo

El Jack categoría 6A SATRA cumple los requerimientos publicados en los estándares de la ANSI/TIA 568-C e ISO/IEC 11801, logrando óptimos desempeños para transmisiones de hasta 10 Gigabit por segundo satisfaciendo los altos requerimientos de ancho de banda. Con cubierta de blindada, resistente al ruido, 8 pines de conexión enchapados en oro de 50 micro pulgadas y punto de conexión a tierra.

















Marco para colocación de identificadores y tapa antipolvo.

ESPECIFICACIONES

Estándares compatibles: ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0 IEC 60603-7-41 IEC 60512-99-001 ANSI/TIA 568-C.2 568.2-D ANSI/TIA 1096-A FCC 68, RoHS IEEE 802.3an IEEE 802.af IEEE 802.at IEEE 802.bt(tipo 3 y 4) Power over HDBaseT (PoH)

Terminación IDC: 110 con orientación de 90° con lamina impresa del sistema T568A o T568B
Certificación: ETL tested

Certificación: ETL VERIFIED


Este documento es confidencial y propiedad de SATRA. quien posee los derechos de autor. Por ello no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el permiso por escrito de SATRA. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Jack Cat. 6A Blindado Modular con identificador y tapa antipolvo

Hoja Técnica 2/2


Referencia 0103010098


DIMENSIONES DE ENSAMBLAJE

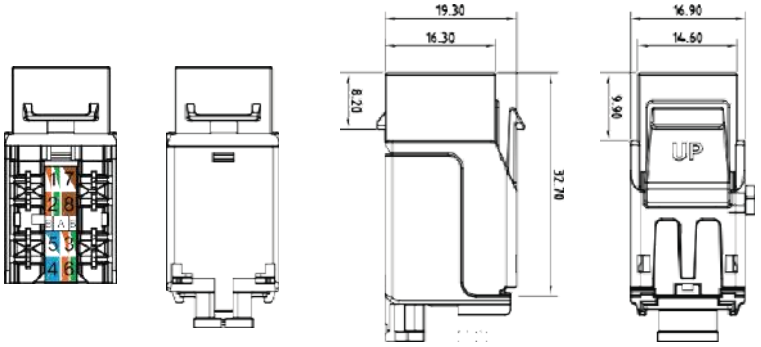


*Medidas expresadas en milímetros

VISTA ISOMÉTRICA

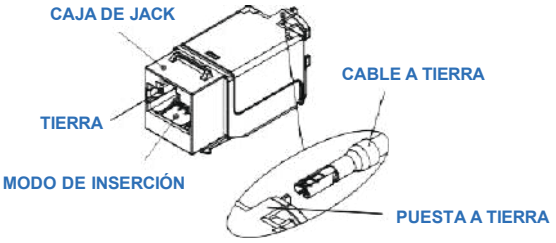

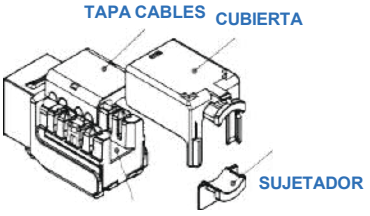

MÓDULO IDC

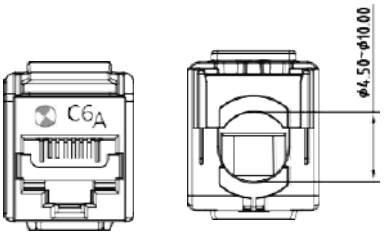

TOLERANCIAS

Pulgadas		Milímetros		Angular	
.X	± .016	.X	± 0.2	.X	± 1º
.XX	± .008	.XX	± 0.1	.X	± .5º
.XXX	± .004				

FÍSICO

Cubierta	Aleación de zinc completamente blindado.
Conector	Aleación de plata fosforado chapado con 50 micro pulgadas de oro.
IDC	Aleación de bronce fosforado con 100 micro pulgadas 100% aleación de estaño. Retardarte a la flama, flamabilidad clase UL94-V0, compatibilidad, diámetro de aislación del cable 1.48mm
Blindaje 360°	El contacto directo con el cable asegurada por un cintillo ajustable.

ELÉCTRICO

Resistencia de aislamiento eléctrico	500 MΩmin. @ 100V DC 1.5 A
Voltaje de rigidez dieléctrica	1000V DC o AC
Pico de contacto a contacto	@ 60Hz en 1 minuto, 1500 DC
Temperatura de operación	-10 a 60 °C

MECÁNICO

Inserción/Extracción	≥750 ciclos instalación plana y angular
Compatibilidad cable solido/trenzado	22 - 26 AWG

Certificación: ETL VERIFIED

Este documento es confidencial y propiedad de SATRA. quien posee los derechos de autor. Por ello no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el permiso por escrito de SATRA. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.