Panel de Detección de Alarmas Contra incendio

ST-FX600



DESCRIPCIÓN

El panel ST-FX600 está diseñado para detectar alarmas contra incendios en centros comerciales, instituciones o industrias. Su diseño delgado con bordes rojos ofrece una apariencia sobria y discreta para complementar cualquier establecimiento.


ST-FX600 incluye una placa electrónica que proporciona todas las características esenciales para un sistema completo de alarma contra incendio. Sus principales características son 6 zonas de entrada supervisadas Clase B y 2 Salidas NAC 1.5 AMP.

ST-FX600 está equipado con supervisión para tierra, detección de fallas, nivel bajo de baterías o falla de circuito abierto. Fallas en el cableado del circuito de entrada, supervisión de la red de suministro energético AC.

ST-FX600 cuenta con indicadores LED para alarma de zona, indicador de encendido, falla de batería, y falla o alarma de zona. Además, cuenta con cuatro botones para su manipulación: Reset, Pánico, Silenciar, y Configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Descripción
Entradas de Zonas	6 zonas Supervisadas EOL 1K Clase B
Tipos de zona	Convencional 2/4 hilos.
Max capacidad de zona	20 dispositivos por zona en standby
Salidas NAC	2x1500mA @12VDC
Salida PGM	Latch Negativo (-) 900mA
Fuente Aux Reseteable	1x2000mA @12VDC
Bornera de control	1 Reset
Anunciador remoto	1 (Opcional)
Led indicador de Alarma	6 leds (Zona 1 al 6) Fijo
Led indicador de Fallo	6 leds (Zona 1 al 6) Intermitente
Led indicadores Auxiliares	Encendido Fallo AC Alarma de Zona Fallo de zona
Botones de acción	Reset, Pánico, Silenciar
Activación manual	Accionamiento de pánico por botón.
Buzzer	SÍ
Cantidad de baterías	1x12V (Hasta 7AMP)
Capacidad de carga	Hasta 7AH en 24 horas
Alimentación	90 a 240AC +/- 10% 50HZ
Fuente DC	15V 3A
Conexión a Tierra	Sí
Dimensiones	250mm×225mm×82mm
Certificación	PBC E488074 UL796

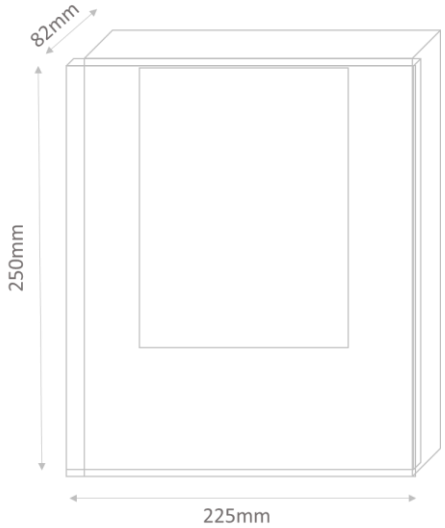


- Gabinete metálico
- Pintura texturizada tratada al horno
- Sticker de Polipropileno


DIAGRAMA DE CONEXIONES

F	Estación Manual	S	Detector de humo	R	Detector de Temperatura

Conexión de entradas a 2 hilos

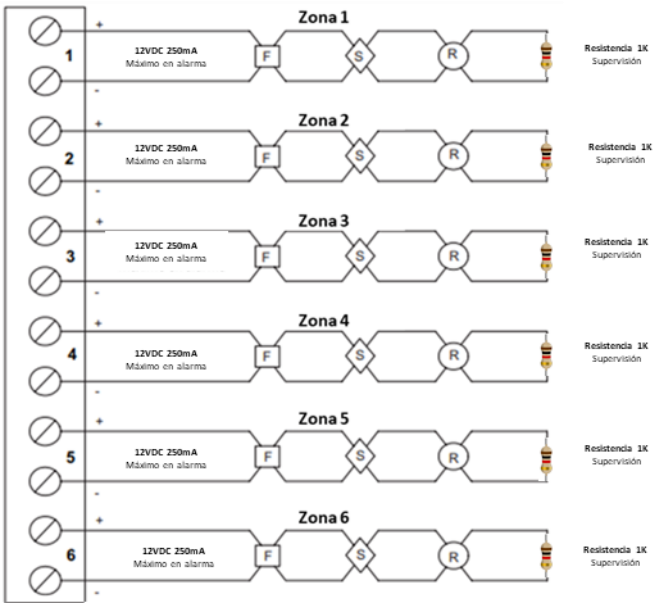


Conexión de entradas a 4 hilos

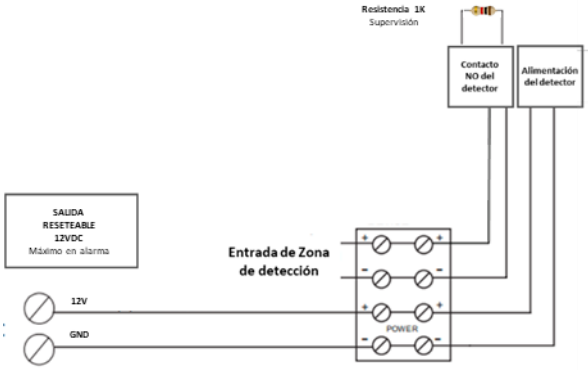

Entradas de Zonas	Descripción
Salida de Voltaje	12VDC
máxima Corriente	250mA
Corriente de supervisión	5 mA (Con 20 detectores conectados)
Resistencia de fin de línea	1Kohm +-5% 1W

Salidas	Descripción
Salidas de Voltaje	12VDC
Máxima Corriente	1500mA
# Salidas NAC	2
PGM Auxiliar	800mA
Alimentación auxiliar	250mA

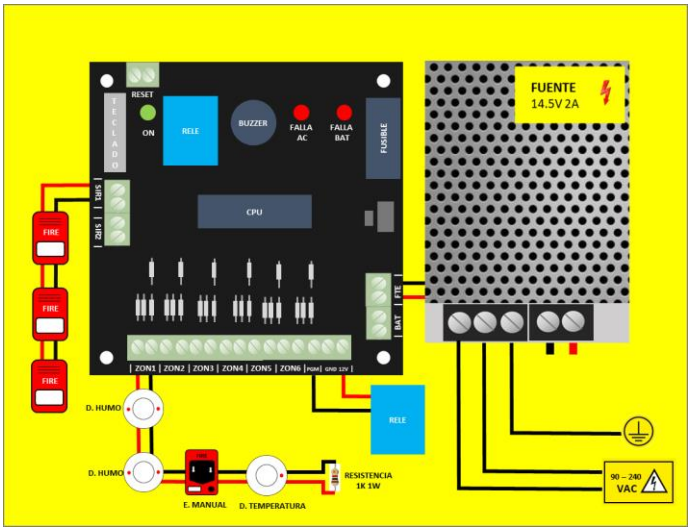

ESCENARIOS DE INSTALACIÓN

- Centros Médico
- Escuelas y Universidades
- Condominios Residenciales
- Oficinas y empresas
- Fabricas e Industrias
- Restaurantes

GARANTÍA

Estos productos están garantizados por Shoctix Factory SAC. Para tener acceso a la garantía es imprescindible acreditar la adquisición del producto mediante la presentación del ticket o factura de compra sellado por la entidad expendedora. La garantía es extensiva a todos los países donde este producto sea distribuido por Shoctix Factory o por un distribuidor asignado por el mismo. Esta garantía está sujeta a las disposiciones legales de cada país.

Fabricado por:

SHOCTIX
FACTORY ELECTRONICS

GARANTÍA

Distribuidor Autorizado:

_____

Marca Peruana

soporte@shoctix.com

www.shoctix.com