


Relés térmicos RTX³ y accesorios CTX³

para contactores industriales tripolares CTX³

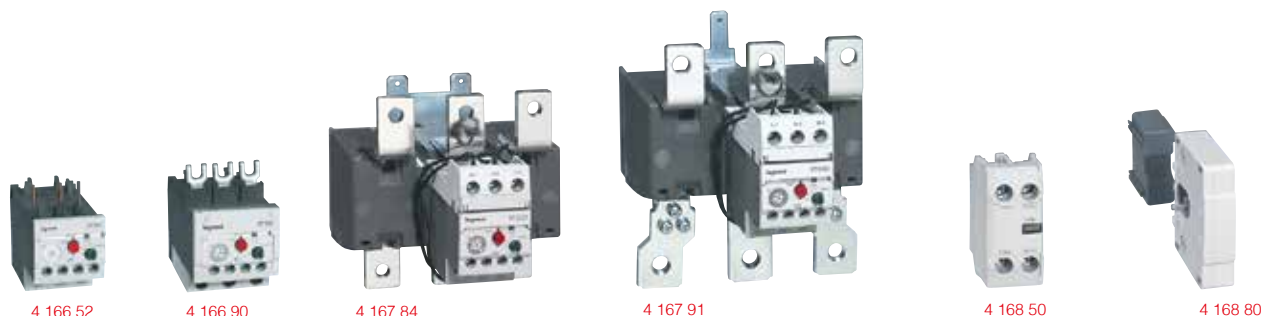

Protección térmica contra sobrecargas, largos tiempos de partida y paralización prolongada del motor.
Conforme a IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Emb.	Ref.	Relés de sobrecarga térmica	
		Clase 10A	
		Contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NC	
		RTX³ 40	
		Para CTX ³ 22 y 40	
		Con terminales de tornillo	
		Margen de regulación	
		I mín. (A)	I máx. (A)
1	4 166 44	0.63	1
1	4 166 45	1	1.6
1	4 166 46	1.6	2.5
1	4 166 47	2.5	4
1	4 166 48	4	6
1	4 166 49	5	8
1	4 166 51	7	10
1	4 166 52	9	13
1	4 166 53	12	18
1	4 166 54	16	22
1	4 166 55	18	25
1	4 166 56	22	32
1	4 166 57	28	40
		RTX³ 65	
		Para CTX ³ 65	
		Tipo sin diferencial con terminales de tornillo	
1	4 166 87	24	36
1	4 166 88	28	40
1	4 166 89	34	50
1	4 166 90	45	65
		RTX³ 100	
		Para CTX ³ 100	
		Tipo sin diferencial con terminales de tornillo	
		Margen de regulación	
		I mín. (A)	I máx. (A)
1	4 167 29	63	85
1	4 167 30	70	95
1	4 167 31	80	100
		RTX³ 150	
		Para CTX ³ 65	
		Tipo sin diferencial con terminales de tornillo	
1	4 167 62	63	85
1	4 167 63	80	105
1	4 167 64	95	130
1	4 167 65	110	150
		RTX³ 225	
		Para CTX ³ 225	
		Con terminales de tornillo	
		Margen de regulación	
		I mín. (A)	I máx. (A)
1	4 167 83	120	185
1	4 167 84	160	240
		RTX³ 400	
		For CTX ³ 400	
		Para CTX ³ 400 con terminales de tornillo	
1	4 167 90	200	330
1	4 167 91	260	400
		RTX³ 800	
		Para CTX ³ 800 con terminales de tornillo	
1	4 167 94	400	600
1	4 167 95	520	800

Emb.	Ref.	Bloques de contacto auxiliar CTX ³	
		Montaje frontal	
		Para contactores CTX ³ 22/40/65/100/150	
		lth: 16 A	
20	4 168 50	1 NA + 1 NC	
20	4 168 51	2 NA	
20	4 168 52	2 NC	
		Montaje lateral	
		Montaje a ambos lados	
		Para contactores CTX ³ 22/40/65/100/150	
20	4 168 58	1 NA + 1 NC - lth: 16 A	
50	4 168 59	Para contactores CTX ³ 225/400/800	
		1 NA + 1 NC - lth: 16 A	
		Unidades conmutadoras de condensador CTX³	
		AC-6b para bancos de condensadores desde 9,7 a 62 kvar (400/ 440V)	
1	4 168 74	9 a 40 A para contactores CTX ³ 22/40	
1	4 168 75	50 a 65 A para contactores CTX ³ 65	
1	4 168 77	75 a 100A para CTX ³ 100	
		Accesorios de bloqueo CTX³	
		Piezas componentes para ser armadas por el cliente	
		Montaje horizontal	
		Unidades de bloqueo	
1	4 168 80	Bloqueo mecánicos para CTX ³ 22/40/65/100/150	
1	4 168 87	Provee 2 contactos NC para usar en bloqueo eléctrico	
1	4 168 88	Bloqueo mecánicos para CTX ³ 185 a 400 A	
		Bloqueo mecánicos para CTX ³ 500 a 800 A	
		Unidades para montaje separados	
		Para montar los relés de manera separada de los contactores, en riel o placa de montaje por tornillos de fijación	
1	4 165 91	Para RTX ³ 40 hasta 32 A	
1	4 165 92	Para RTX ³ 40 A	
1	4 165 93	Para RTX ³ 65 con terminales de tornillo	
1	4 165 95	Para RTX ³ 100 con terminales de tornillo	
1	4 165 97	Para RTX ³ 150 con terminales de tornillo	

Productos a pedido

Otros auxiliares y accesorios,
favor consultarnos

