


KIT: KIT DE 2 BOMBILLAS 7.5W CÁLIDO + 2 INTERRUPTORES DOBLES

MARCA: OSRAM REF/FAB: 7015692 / ATLANTIC REF/FAB: LP1621S

UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA

CANT. INDIVISIBLE: 1

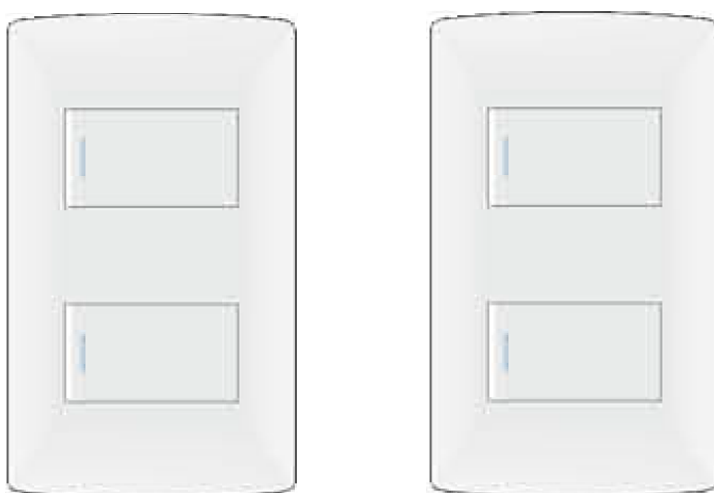


Ficha técnica de producto

SAP	7015678 / 7015690	7015692 / 7015694	7015695 / 7015697	7015699 / 7015700	7015701 / 7015702
Modelo	LED CLA40 5W450lm 830/865 220V E27 G2	LED CLA60 7.5W600lm 830/865 220V E27 G2	Classic A75 830 / 865	Classic A90 830 / 865	LED CLA100 14W1200lm 830 220VE27 G2
Potencia nominal	5 W	7.5 W	10 W	12 W	14 W
Equivalencia	40 W	60 W	75 W	90 W	100 W
Tensión nominal	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Flujo luminoso	450 lm	600 lm	750 lm	1 000 lm	1 200 lm
Temperatura de color	3 000 K/6 500K	3 000K / 6 500K	3 000K / 6 500K	3 000K / 6 500K	3 000K / 6 500K
Eficiencia	90 lm/W	86 lm/W	75 lm/W	83 lm/W	86 lm/W
Índice de Reproducción de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Base	E27	E27	E27	E27	E27
Atenuable	No	No	No	No	No
Vida útil	10.000h	10.000h	10.000h	10.000h	10.000h
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

Diseño Técnico

	A	B
5 W	55	97
7.5 W	60	108
10 W 12 W	60	109
14 W	65	127

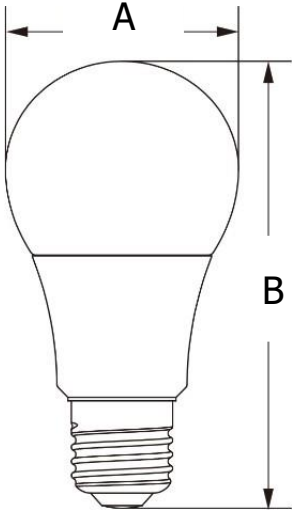

FICHA TÉCNICA:

Interruptor Doble 1P Atlantic

1. Campo de aplicación

Dispositivo que permite el control de conexión y desconexión de la corriente eléctrica en toda clase circuitos eléctricos con cargas resistivas, inductivas, pensado especialmente en instalaciones eléctricas residenciales. Es utilizado en interiores comúnmente en el encendido y apagado de circuitos de iluminación, compatible con todo tipo de lámparas incandescentes, fluorescentes, ahorradores, LEDs, entre otros.

2. Características generales:

- Diseño rectangular y moderno en color blanco.
- Panel fabricado en PC (termoplástico) de primera calidad.
- Partes internas del interruptor en cobre fosforado de alta calidad con excelente conductividad y fuerte elasticidad.
- Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella.
- Conectores tipo bornera, permite la conexión de conductores hasta calibre 4mm2.

3. Especificaciones Técnicas:

- Tensión nominal (VN): 220 / 250V~
- Corriente nominal (IN): 16A
- Contactos de aleación de plata de 3.5mm de grosor, reduce el arco eléctrico y prolonga la vida útil del interruptor.
- Número de operaciones de encendido y apagado superior a 40000 veces (conexión y desconexión), con carga a corriente nominal (IN).

4. Cuadro de Código:

COD. SAP	COD. FAB.	DESCRIPCION	V	A
B1111110002	LP1621S	INTERRUPTOR DOBLE 1P BLANCO 250V 16A PLACA BLANCO LP1621S	220 - 250V~	16A

5. Precauciones



La instalación debe de ser realizada por personal calificado.



Antes de efectuar la instalación, debe cortar la energía eléctrica.



Contactos con punto de plata



Diagrama de instalación

