

LED FILAMENT CLASSIC G

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional



- Bajo consumo de energía.
- 15 000 hrs de vida.

Beneficios

Potencia de 4.5W
Flujo luminoso de 550lm



Residencias



Establecimientos


Características

- Uso interior.
- Ideal para destacar objetos/lugares.

Información técnica

SAP LEDVANCE	7018574
IC CODE	AC371380055
Modelo	LED FIL GLOBE CL 4.5W 2700K 470lm BIV
Marca	OSRAM
Potencia (W)	4.5
Tensión de línea (V~)	100-240
Corriente (mA)	41-28
Frecuencia (Hz)	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.7
Flujo luminoso (lm)	470
Temperatura de color (K)	2 700
Tiempo de vida útil (h)	15 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	104
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80
Ángulo	320
Atenuable	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	40 W
Tipo de Bulbo	G
Designación de Bulbo	G30
Tipo de Base	E27
Acabado	CLARO
IP	20
Medidas Ødiámetro x λ largo (mm)	95 x 140
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40
Garantía	3 años
Ciclos de encendido	50 000

Diseño técnico

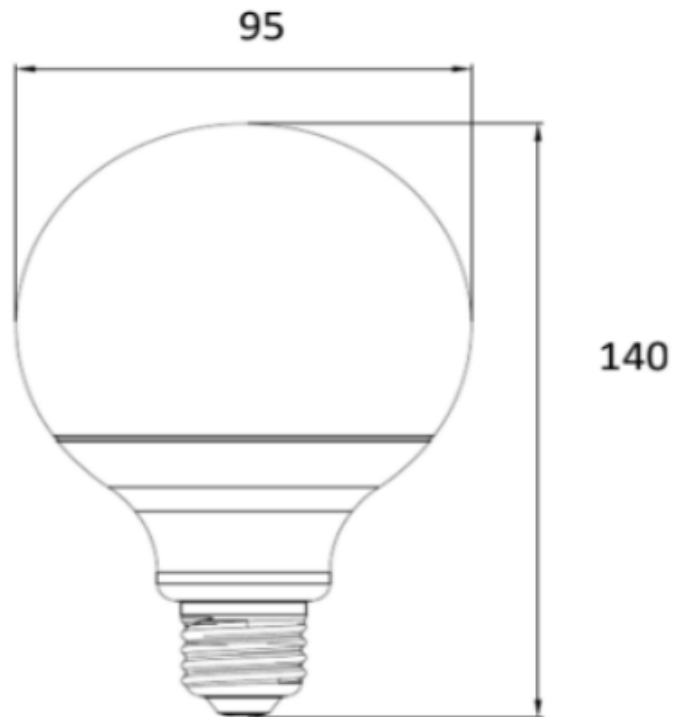

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7018574
Modelo	LED FIL GLOBE CL 4.5W 2700K 470lm BIV
EAN10	4058075330917
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	10.2 x 10.2 x 15.7
Peso Neto EAN10 (g)	53
Peso Bruto EAN10 (g)	97
EAN40	4058075409026
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	22.2 x 32.5 x 17.7
Peso Neto EAN40 (g)	318
Peso Bruto EAN40 (g)	847
Piezas por caja	6