LED FILAMENT GLOBO

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional





Áreas de Aplicación

- Uso decorativo

Residencias

Hoteles

Establecimientos


Características

- Filamento de LED
- Acabado opalino
- 15 000 h de vida útil
- Garantía de 3 años

Ficha técnica

Código	7016334	7016341
Modelo	LED FIL GLOBE CL 4.5W 2700K 470lm BIV	LED FIL GLOBE FO 4.5W 2700K 470lm BIV
Potencia nominal	4.5 W	
Equivalencia Incandescente	40 W	
Tensión nominal	100 – 240 V	
Corriente	75 – 39 mA	
Flujo luminoso	470 lm	
Temperatura de color	2700 K	
Eficiencia luminosa	104 lm/W	
Temperatura de operación	-20°C ~ 40°C	
Índice de Reproducción de Color (IRC)	≥80	
Factor de potencia	≥0.5	
Base	E27	
Vida útil (L70)	15 000 h	
Ciclos de Encendido	20 000	
Garantía	3 años	

Diseño técnico

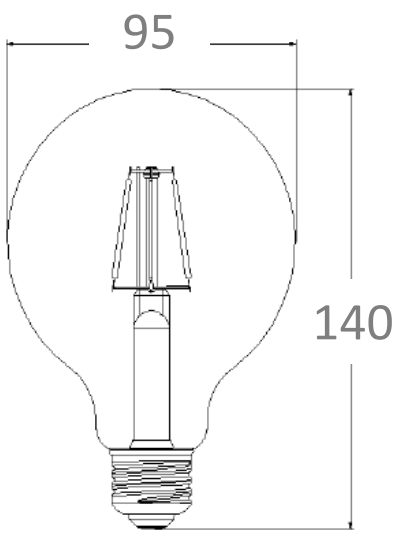

Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	EAN 10 Peso neto (g)	EAN 40 Peso neto (g)
7016334	LED FIL GLOBE CL 4.5W 2700K 470lm BIV	4058075358126	4058075358133	114	1373
7016341	LED FIL GLOBE FO 4.5W 2700K 470lm BIV	4058075358249	4058075358256	114	1373

Código SAP	Dimensiones EAN 10 (mm)	EAN 10 Peso (g)	Dimensiones EAN 40 (mm)	EAN 40 Peso (g)	Cantidad por caja
7016334	101 x 101 x 160	160	418 x 317 x 177	1920	6
7016341	101 x 101 x 160	160	418 x 317 x 177	1920	6