

DOWNLIGHT PFM SURFACE IP20


20 W		2 200 lm		3 000 K		4 000 K
30 W		3 300 lm		3 000 K		4 000 K
40 W		4 400 lm		3 000 K		4 000 K

Luminária LED de uso interior para sobrepor em tetos.

- Estrutura de alumínio com difusor em policarbonato
- Excelente dissipação de calor
- Não requer adição de lâmpadas complementares

APLICAÇÕES

- Lojas
- Lobbies
- Restaurantes
- Hotéis
- Escritórios

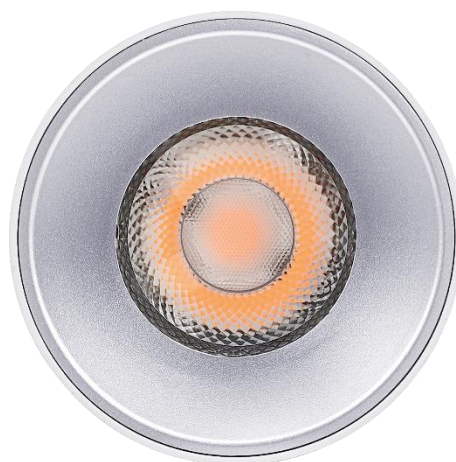

IP20

35 000 hrs
VIDA UTIL

3

ANOS DE
GARANTIA

DOWNLIGHT PFM SURFACE IP20

20 W | 2 200 lm | 3 000 K | 4 000 K



LEDVANCE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	20 W
Equivalência	2 X 23 CFL
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K
Flujo Luminoso	2 200 lm / 2 400 lm
Eficácia	110 lm/W / 120 lm/W
Tensión Nominal	100-240 V~
Factor de Potência	>0.9
Índice de Proteção	IP20
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK03
Ângulo de Abertura	50°
Dimerizável	No
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>80
Vida Útil	35 000 h (L70)
Distorção de harmônica (THD)	<20%
Frequência	50/60 Hz
Temperatura de Operação	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Armazenamento	-20°C ~ 80°C
Garantia	3 años
Driver	Interno
Material da Luminária	Alumínio
Material do Difusor	Polycarbonato

DESENHO TÉCNICO (mm)



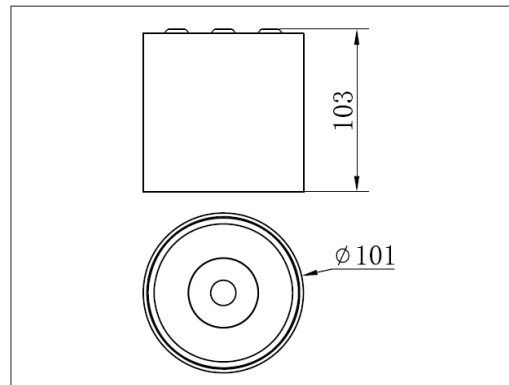


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO 20W 3000K 50°

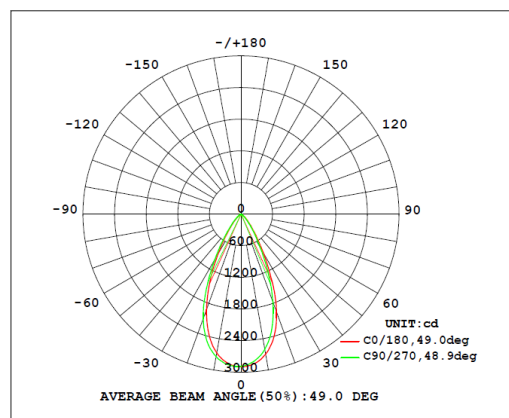

20W 4000K 50°

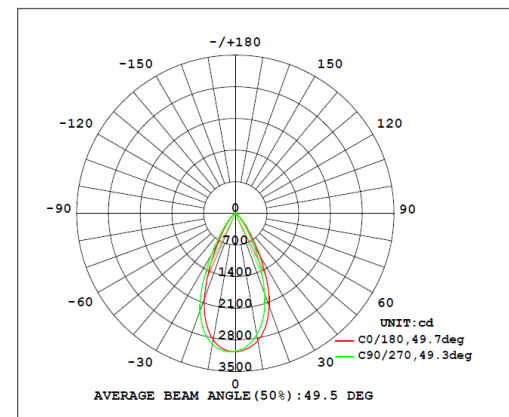

DOWNLIGHT PFM SURFACE IP20

30 W | 3 300 lm | 3 000 K | 4 000 K



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	30 W
Equivalência	2 X 32 CFL
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K
Flujo Luminoso	3 300 lm / 3 600 lm
Eficácia	110 lm/W / 120 lm/W
Tensión Nominal	100-240 V~
Factor de Potência	>0.9
Índice de Proteção	IP20
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK03
Ângulo de Abertura	36°
Dimerizável	No
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>80
Vida Útil	35 000 h (L70)
Distorsão de harmônica (THD)	<20%
Frequência	50/60 Hz
Temperatura de Operação	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Armazenamento	-20°C ~ 80°C
Garantia	3 años
Driver	Interno
Material da Luminária	Alumínio
Material do Difusor	Policarbonato

DESENHO TÉCNICO (mm)



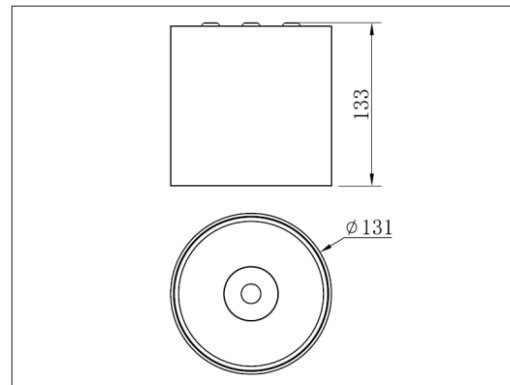


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO 30W 3000K 36

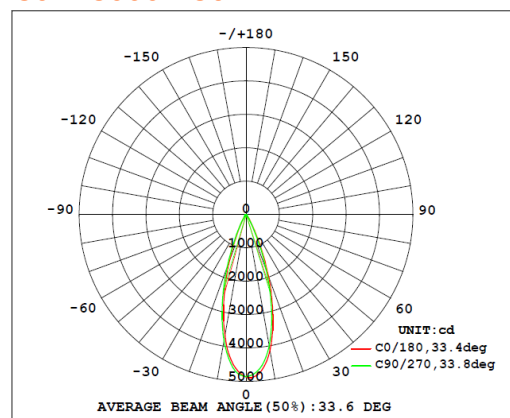

30W 4000K 36°

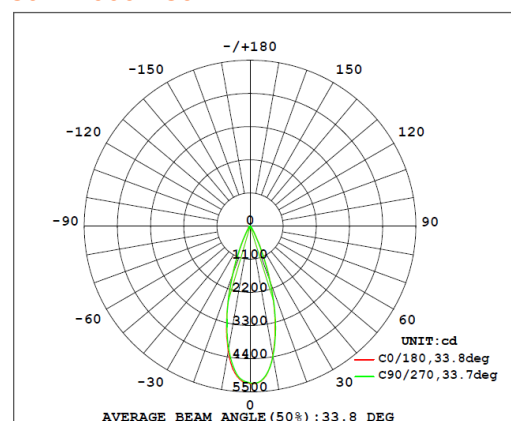

DOWNLIGHT PFM SURFACE IP20

40 W | 4 400 lm | 3 000 K | 4 000 K



LEDVANCE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	40 W
Equivalência	
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K
Flujo Luminoso	4 400 lm / 4 800 lm
Eficácia	110 lm/W / 120 lm/W
Tensión Nominal	100-240 V~
Factor de Potência	>0.9
Índice de Proteção	IP20
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK03
Ângulo de Abertura	36° / 50°
Dimerizável	No
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>80
Vida Útil	35 000 h (L70)
Distorção de harmônica (THD)	<20%
Frequência	50/60 Hz
Temperatura de Operação	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Armazenamento	-20°C ~ 80°C
Garantia	3 años
Driver	Interno
Material da Luminária	Alumínio
Material do Difusor	Policarbonato

DESENHO TÉCNICO (mm)



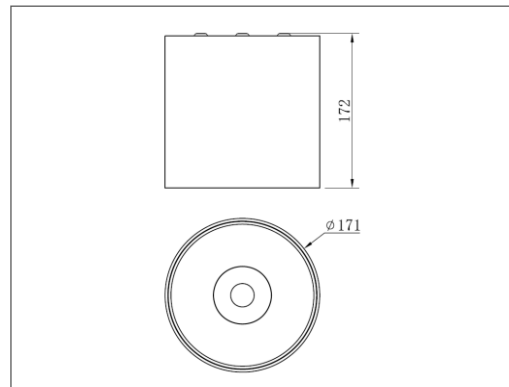


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO 40W 3000K 50°

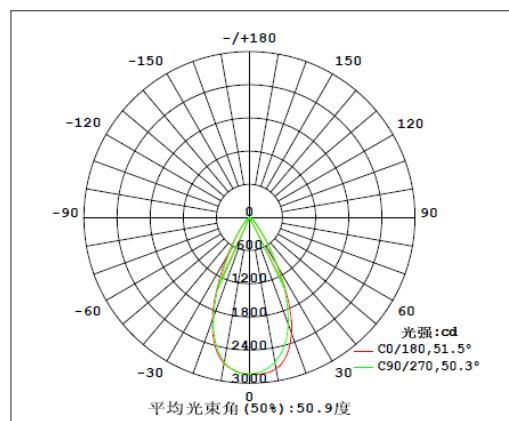

40W 4000K 50°

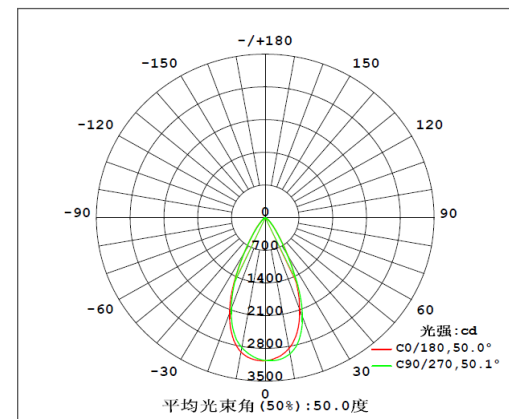

DADOS LOGÍSTICOS

COD.	DESCRIÇÃO	Peças Caixa	EAN 10	Dimensões EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7019294	LEDVANCE DL PFM SURFACE 20W/830 50°	16	4058075794443	105*105*110mm	590	4058075794450	440*230*245mm	9770
7019295	LEDVANCE DL PFM SURFACE 20W/840 50°	16	4058075794467	105*105*110mm	590	4058075794474	440*230*245mm	9770
7019296	LEDVANCE DL PFM SURFACE 30W/830 36°	12	4058075794481	135*135*140mm	1100	4058075794498	425*290*305mm	13620
7019297	LEDVANCE DL PFM SURFACE 30W/840 36°	12	4058075794504	135*135*140mm	1100	4058075794511	425*290*305mm	13620
7019298	LEDVANCE DL PFM SURFACE 40W/830 36°	6	4058075794528	175*175*180mm	1920	4058075794535	545*370*205mm	12040
7019299	LEDVANCE DL PFM SURFACE 40W/840 36°	6	4058075794542	175*175*180mm	1920	4058075794559	545*370*205mm	12040
7019300	LEDVANCE DL PFM SURFACE 40W/840 50°	6	4058075794566	175*175*180mm	1920	4058075794573	545*370*205mm	12040

