



GreenPerform Waterproof G3

WT198C LED40S/840 PSU L1200

28.6 W, Fuente de alimentación (Encendido/Apagado), 114°

GreenPerform Waterproof G3 es una excelente opción para aplicaciones de trabajo duro. No solo proporciona un rendimiento óptico excelente, sino que también ofrece un ahorro energético sustancial. Y, debido a que funciona a la perfección con software de IoT como Interact, también ofrece la opción de personalización, practicidad y conocimientos basados en datos.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Fuente de luz reemplazable	No
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	4.000 lm
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	140 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Ángulo del haz de la fuente de luz	120 °
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo óptico	-
Tipo de cubierta/lente óptico	-
Ampliación de haz de luz de la luminaria	114°

Operativos y eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía de CLO inicial	- W
Consumo de energía de CLO inicial	- W
Corriente de irrupción	5,16 A
Tiempo de irrupción	47 ms
Consumo de energía	28,6 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	-
Cable	-
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	24
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	+20 a +45 °C


GreenPerform Waterproof G3

Controles y regulación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación (Encendido/ Apagado)
Interfaz de control	-
Salida lumínica constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	Acero
Material óptico	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Material de fijación	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Gris
Acabado de cubierta/lente óptico	Ópalo
Longitud total	1.215 mm
Ancho total	80 mm
Altura total	85 mm
Diámetro total	80 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	85 x 80 x 1215 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 850 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	-

Marca CE	Marca CE
Marca ENEC	-
Período de garantía	3 años + 2 años al registrarse
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	No
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38,0.38)
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5.000 h	1 %
Vida útil media L70B50	50.000 hora(s)
Vida útil media L80B50	42.000 hora(s)
Vida útil media L90B50	20.000 hora(s)
Condiciones de aplicación	
Nivel de regulación máximo	No aplica
Datos de producto	
Full EOC	911401825780
Nombre del producto del pedido	WT198C LED40S/840 PSU L1200
Código del pedido	911401825780
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	9
Número de material (12NC)	911401825780
Nombre del producto completo	WT198C LED40S/840 PSU L1200



Plano de dimensiones

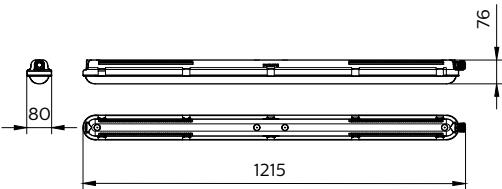

GreenPerform Waterproof G3

