LEDVANCE® DAMP-PROOF LED G2

18W / 40W / 58W

3 000 K / 4 000K / 6 500K



Beneficios

- ✓ Difusor en PC: alta resistencia
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Certificación NOM

IP65

VIDA ÚTIL
30 000 hrs



VALUE CLASS

NOM

Aplicaciones

Estacionamientos

Vapores y Saunas

Cámaras Frigoríficas


Hangares


Almacenes / Industrias

Características del Producto


Potencia Nominal	18W	40W	58W
Flujo Luminoso	2 160 lm	4 800 lm	6 960 lm
Equivalencia	2x17W T8	2x32W T8	2x59W T8
Tensión Nominal	100-277 V~		
Frecuencia	50/60 Hz		
Eficiencia	120 lm/W		
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80		
Factor de Potencia	>0.9		
Ángulo de Apertura	115°		
Vida Útil	30 000 h (L70)		
Atenuable	No		
Índice de Protección	IP65		
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08		
Garantía	3 años		
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~… +40°C		
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~… +70°C		
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%		
Material de la luminaria	Policarbonato		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II		


Dimensiones

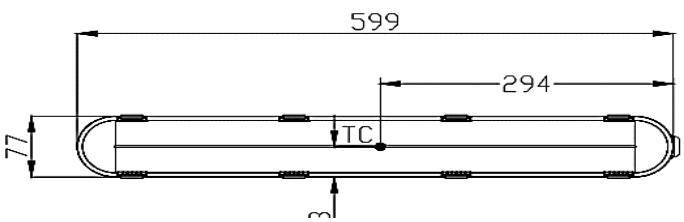




18W

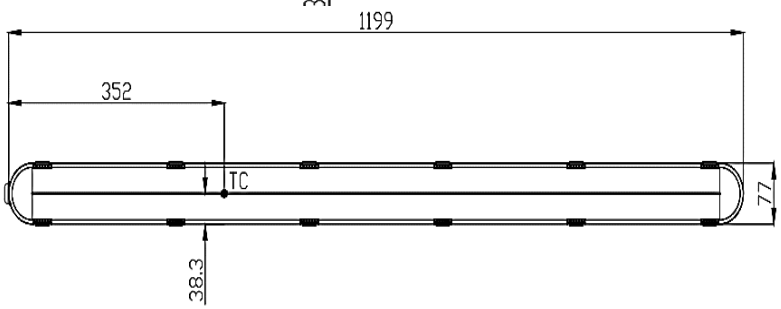




40W

Dimensiones

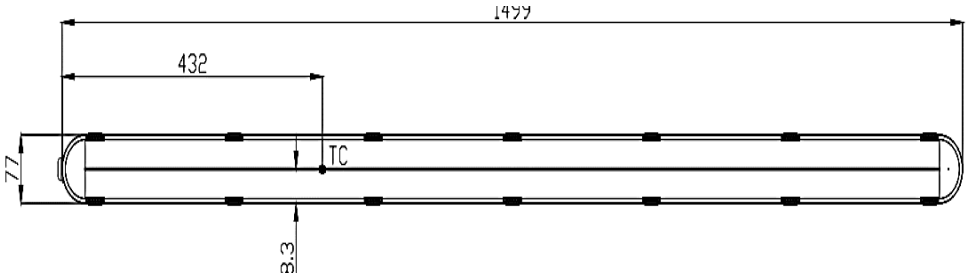





58W

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7016663	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 18W/830	6	687	405807540 1167	605x82x73	687	405807540 1174	610x170x225	4122
7016665	LEDVANCE DAMP PROOF LED 18W/840	6	687	405807540 1181	605x82x73	687	405807540 1198	610x170x225	4122
7016666	LEDVANCE DAMP PROOF LED 18W/865	6	687	405807540 1204	605x82x73	687	405807540 1211	610x170x225	4122
7016668	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 40W/830	6	687	405807540 1228	1205x82x73	1248	405807540 1235	1210x170x225	7488
7016670	LEDVANCE DAMP PROOF LED 40W/840	6	1248	405807540 1242	1205x82x73	1248	405807540 1259	1210x170x225	7488
7016673	LEDVANCE DAMP PROOF LED 40W/865	6	1248	405807540 1266	1205x82x73	1248	405807540 1273	1210x170x225	7488
7016675	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 58W/830	6	1248	405807540 1280	1505x82x73	1561	405807540 1297	1510x170x225	9366
7016677	LEDVANCE DAMP PROOF LED 58W/840	6	1561	405807540 1303	1505x82x73	1561	405807540 1310	1510x170x225	9366
7016678	LEDVANCE DAMP PROOF LED 58W/865	6	1561	405807540 1327	1505x82x73	1561	405807540 1334	1510x170x225	9366


Diagrama Fotométrico | Curva Iluminación-Distancia

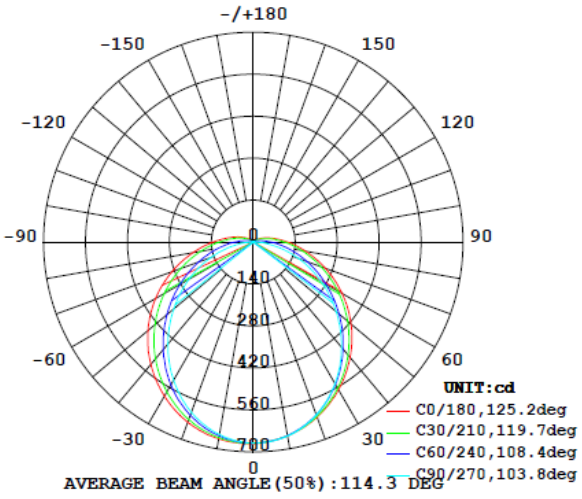


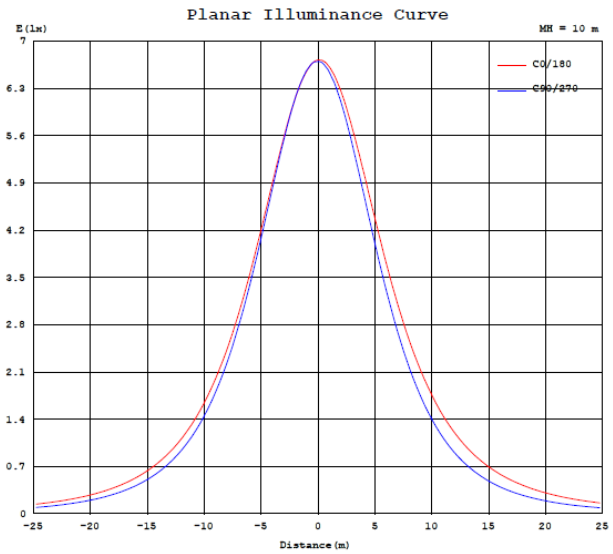


18W


Diagrama Fotométrico | Curva Iluminación-Distancia

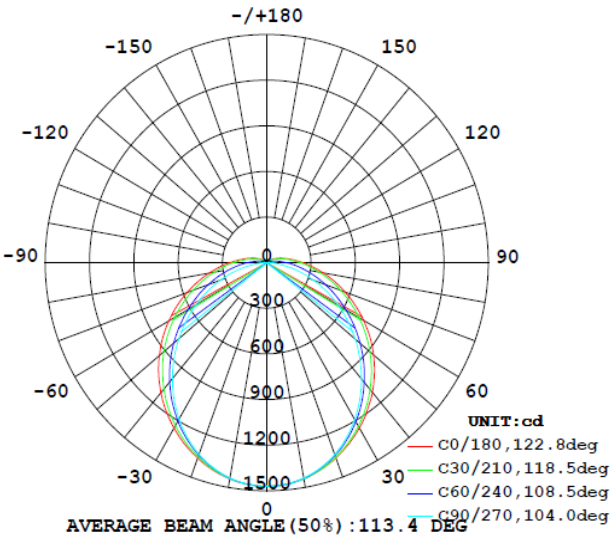

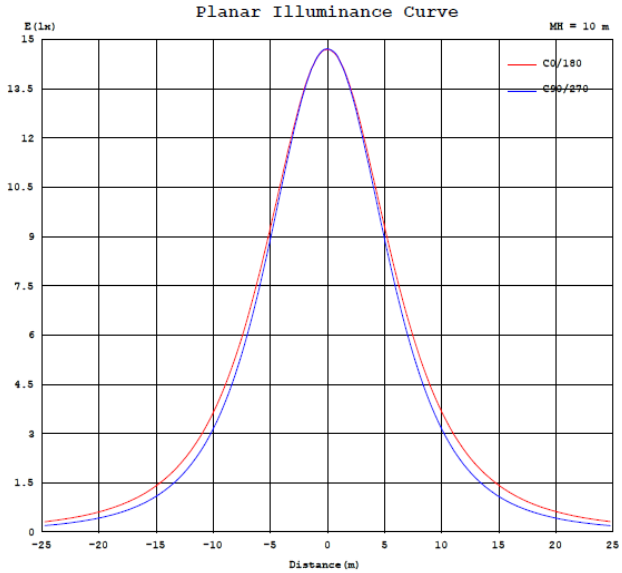

40W

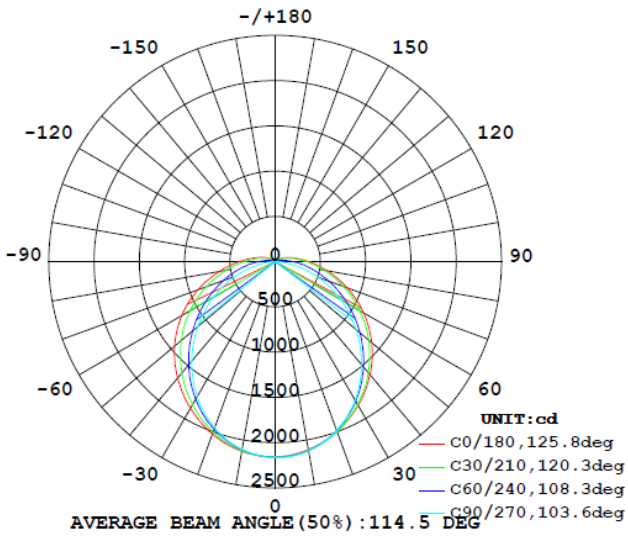

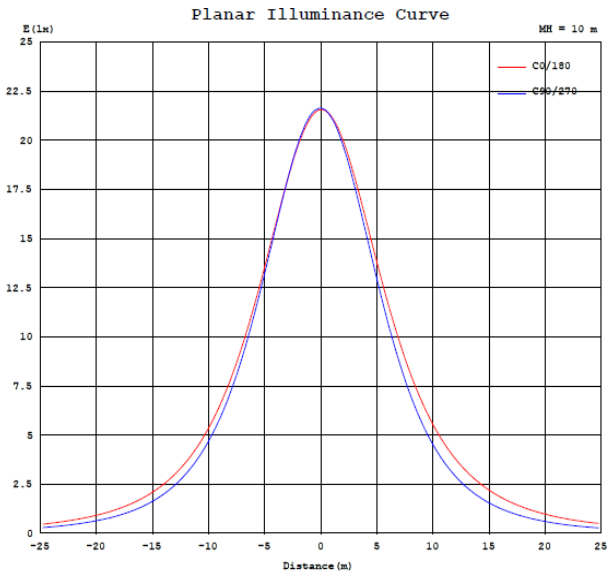

58W