LEDVANCE® SENSOR DE MICROONDAS DE USO INDUSTRIAL



Beneficios

- ✓ Protección contra sobretensiones 2 kV
- ✓ Tecnología microondas
- ✓ Capacidad de atenuación en 3 pasos: 75%, 50% y 25%
- ✓ Protocolo de atenuación 0-10 V
- ✓ Configuración vía control remoto
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Garantía de 2 años

DIM

IP65



Aplicaciones

Hangares


Fábricas

Bodegas


Características del Producto

Corriente Max.	10 A		
Tensión Nominal	100 – 277 V~		
Carga Máxima LED / Fluorescente	127 V~ - 500 W	220 V~ - 1 000 W	277 V~ - 1 000 W
Carga Máxima Halógena / Incandescente	127 V~ - 1 000 W	220 V~ - 2 000 W	277 V~ - 2 000 W
Frecuencia	50/60 Hz		
Área de detección	360°		
Altura de instalación	4 - 15 m		
Sensibilidad	5 - 200 lux / 24 h		
Tecnología	Microondas		
Garantía	2 años		
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-35~… +50°C		
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-35~… +55°C		
Protección Contra Sobretensiones	2 kV		
Tipo de Material	Plástico ABS		

Campo de Visión

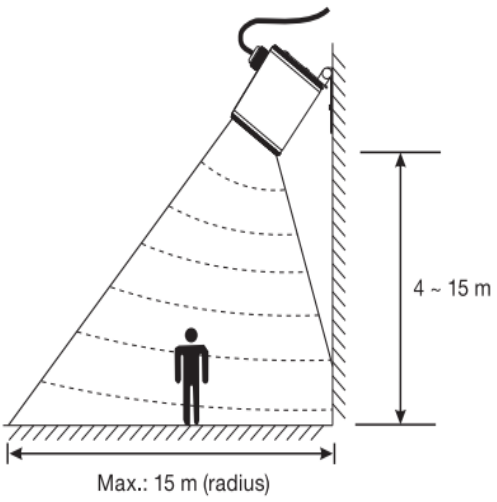


Con accesorio tipo bisagra

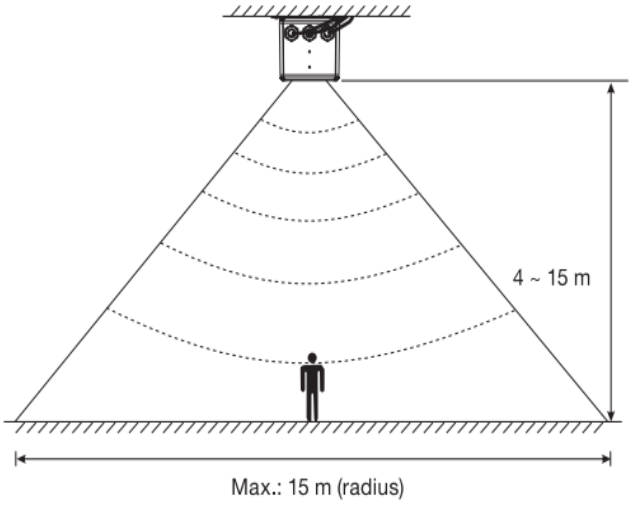

Con accesorio de montaje a techo

Diagrama de Conexiones

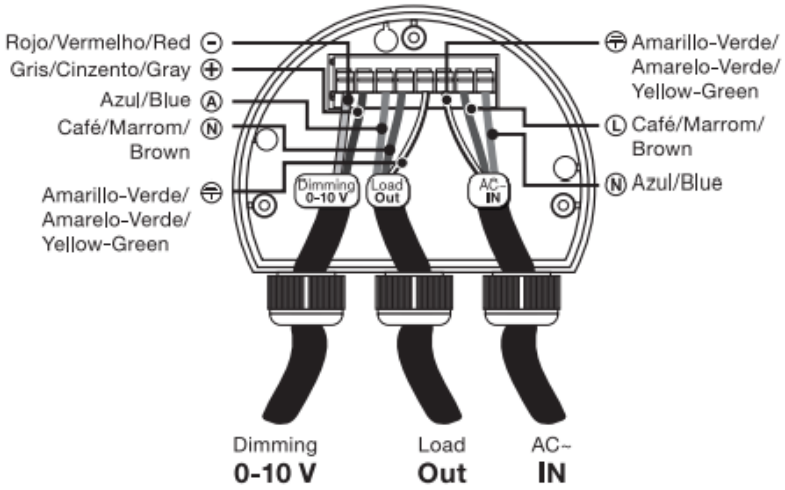

Funciones del Control Remoto



PRESS 1 TIME = PRESIONE UNA VEZ / PRESSIONE UMA VEZ

Información del Producto

Clave	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 (cm)	Peso EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 (cm)	Peso EAN40 (g)	Pieza Caja
80447	LDV-MS-MIC-HB-360-120-277-IP65	4058075372924	8.3 X 8.3 X 10	230	4058075372948	47 X 23 X 71	13 800	50
80449	ACCESORIO DE MONTAJE TECHO	4058075372887	6 X 6 X 15	57	4058075372894	13 X 10 X 18	3 000	5
80450	ACCESORIO DE MONTAJE BISAGRA	4058075372900	7 X 10 X 15	70	4058075372917	13 X 10 X 18	3 800	5