SIEMENS

Hoja de datos 3RT2015-1AN21



contactor de potencia, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW/400 V, tripolar, 220 V AC, 50/60 Hz, contactos auxiliares: 1 NA, borne de tornillo, tamaño: S00

nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Contactor de potencia
denominación del tipo de producto	3RT2
Datos técnicos generales	
tamaño del contactor	S00
ampliación del producto	
● módulo de función para comunicación	No
● interruptor auxiliar	Sí
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad	
● con AC en estado operativo caliente	0,6 W
● con AC en estado operativo caliente por polo	0,2 W
● sin componente de corriente de carga típico	1,1 W
tipo de cálculo de pérdidas depende del polo	cuadrado
tensión de aislamiento	
● del circuito principal con grado de contaminación 3 valor asignado	690 V
● del circuito auxiliar con grado de contaminación 3 valor asignado	690 V
resistencia a tensión de choque	
● del circuito principal valor asignado	6 kV
● del circuito auxiliar valor asignado	6 kV
tensión máxima admitida para separación de protección entre bobina y contactos principales según EN 60947-1	400 V
resistencia a choques con choque rectangular	
● con AC	6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
resistencia a choques con choque sinusoidal	
● con AC	10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms
vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
● del contactor típico	30 000 000
● del contactor con bloque de contactos auxiliares montado para equipo electrónico típico	5 000 000
● del contactor con bloque de contactos auxiliares montado típico	10 000 000
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	Q
Directiva RoHS (fecha)	10/01/2009
Peso	0,228 kg
Condiciones ambiente	
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	2 000 m
temperatura ambiente	
● durante el funcionamiento	-25 ... +60 °C
● durante el almacenamiento	-55 ... +80 °C
humedad relativa del aire mín.	10 %

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

humedad relativa del aire con 55 °C según IEC 60068-2-30 máx.	95 %
Environmental footprint	
declaración medioambiental de producto(EPD)	Sí
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total	39,6 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación	1,18 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento	38,5 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida	-0,155 kg
Circuito de corriente principal	
número de polos para circuito principal	3
número de contactos NA para contactos principales	3
tensión de empleo	
● con AC-3 valor asignado máx.	690 V
● con AC-3e valor asignado máx.	690 V
intensidad de empleo	
● con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente de 40 °C valor asignado	18 A
● con AC-1	
— hasta 690 V con temperatura ambiente de 40 °C valor asignado	18 A
— hasta 690 V con temperatura ambiente de 60 °C valor asignado	16 A
● con AC-3	
— con 400 V valor asignado	7 A
— con 500 V valor asignado	6 A
— con 690 V valor asignado	4,9 A
● con AC-3e	
— con 400 V valor asignado	7 A
— con 500 V valor asignado	6 A
— con 690 V valor asignado	4,9 A
● con AC-4 con 400 V valor asignado	6,5 A
● con AC-5a hasta 690 V valor asignado	15,8 A
● con AC-5b hasta 400 V valor asignado	5,8 A
● con AC-6a	
— hasta 230 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado	4 A
— hasta 400 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado	4 A
— hasta 500 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado	3,8 A
— hasta 690 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado	3,6 A
● con AC-6a	
— hasta 230 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado	2,7 A
— hasta 400 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado	2,7 A
— hasta 500 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado	2,5 A
— hasta 690 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado	2,4 A
sección mínima en circuito principal con valor asignado máximo AC-1	2,5 mm²
intensidad de empleo para aprox. 200000 ciclos de maniobras con AC-4	
● con 400 V valor asignado	2,6 A
● con 690 V valor asignado	1,8 A
intensidad de empleo	
● con 1 vía de circulación de corriente con DC-1	
— con 24 V valor asignado	15 A
— con 60 V valor asignado	15 A
— con 110 V valor asignado	1,5 A
— con 220 V valor asignado	0,6 A
— con 440 V valor asignado	0,42 A

© Copyright Siemens

— con 600 V valor asignado	0,42 A
● con 2 vías de corriente en serie con DC-1	
— con 24 V valor asignado	15 A
— con 60 V valor asignado	15 A
— con 110 V valor asignado	8,4 A
— con 220 V valor asignado	1,2 A
— con 440 V valor asignado	0,6 A
— con 600 V valor asignado	0,5 A
● con 3 vías de corriente en serie con DC-1	
— con 24 V valor asignado	15 A
— con 60 V valor asignado	15 A
— con 110 V valor asignado	15 A
— con 220 V valor asignado	15 A
— con 440 V valor asignado	0,9 A
— con 600 V valor asignado	0,7 A
● con 1 vía de circulación de corriente con DC-3 con DC-5	
— con 24 V valor asignado	15 A
— con 60 V valor asignado	0,35 A
— con 110 V valor asignado	0,1 A
● con 2 vías de corriente en serie con DC-3 con DC-5	
— con 24 V valor asignado	15 A
— con 60 V valor asignado	3,5 A
— con 110 V valor asignado	0,25 A
● con 3 vías de corriente en serie con DC-3 con DC-5	
— con 24 V valor asignado	15 A
— con 60 V valor asignado	15 A
— con 110 V valor asignado	15 A
— con 220 V valor asignado	1,2 A
— con 440 V valor asignado	0,14 A
— con 600 V valor asignado	0,14 A
potencia de empleo	
● con AC-2 con 400 V valor asignado	3 kW
● con AC-3	
— con 230 V valor asignado	1,5 kW
— con 400 V valor asignado	3 kW
— con 500 V valor asignado	3 kW
— con 690 V valor asignado	4 kW
● con AC-3e	
— con 230 V valor asignado	1,5 kW
— con 400 V valor asignado	3 kW
— con 500 V valor asignado	3 kW
— con 690 V valor asignado	4 kW
potencia de empleo para aprox. 200000 ciclos de maniobras con AC-4	
● con 400 V valor asignado	1,15 kW
● con 690 V valor asignado	1,15 kW
potencia aparente de empleo con AC-6a	
● hasta 230 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado	1,5 kVA
● hasta 400 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado	2,7 kVA
● hasta 500 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado	3,3 kVA
● hasta 690 V con valor de pico de intensidad n=20 valor asignado	4,3 kVA
potencia aparente de empleo con AC-6a	
● hasta 230 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado	1 kVA
● hasta 400 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado	1,8 kVA
● hasta 500 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado	2,2 kVA

© Copyright Siemens

● hasta 690 V con valor de pico de intensidad n=30 valor asignado	2,9 kVA
corriente de corta duración admisible con estado operativo frío hasta 40 °C	
● limitada a 1 s con corte de corriente máx.	120 A; Utilizar sección mínima de acuerdo con el valor asignado AC-1
● limitada a 5 s con corte de corriente máx.	86 A; Utilizar sección mínima de acuerdo con el valor asignado AC-1
● limitada a 10 s con corte de corriente máx.	67 A; Utilizar sección mínima de acuerdo con el valor asignado AC-1
● limitada a 30 s con corte de corriente máx.	52 A; Utilizar sección mínima de acuerdo con el valor asignado AC-1
● limitada a 60 s con corte de corriente máx.	43 A; Utilizar sección mínima de acuerdo con el valor asignado AC-1
frecuencia de maniobra en vacío	
● con AC	10 000 1/h
frecuencia de maniobra	
● con AC-1 máx.	1 000 1/h
● con AC-2 máx.	750 1/h
● con AC-3 máx.	750 1/h
● con AC-3e	
— máx.	750 1/h
● con AC-4 máx.	250 1/h
Circuito de control/ Control por entrada	
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando	AC
tensión de alimentación del circuito de mando con AC	
● con 50 Hz valor asignado	220 V
● con 60 Hz valor asignado	220 V
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC	
● con 50 Hz	0,8 ... 1,1
● con 60 Hz	0,85 ... 1,1
potencia inicial aparente de la bobina con AC	
● con 50 Hz	27 VA
● con 60 Hz	24,3 VA
cos phi inductivo a la potencia de atracción de la bobina	
● con 50 Hz	0,8
● con 60 Hz	0,75
potencia de retención aparente de la bobina con AC	
● con 50 Hz	4,2 VA
● con 60 Hz	3,3 VA
cos phi inductivo con potencia de retención de la bobina	
● con 50 Hz	0,25
● con 60 Hz	0,25
retardo de cierre	
● con AC	9 ... 35 ms
retardo de apertura	
● con AC	4 ... 15 ms
duración de arco	10 ... 15 ms
tipo de control del accionamiento de maniobra	Standard A1 - A2
Circuito de corriente secundario	
número de contactos NA para contactos auxiliares conmutación instantánea	1
intensidad de empleo con AC-12 máx.	10 A
intensidad de empleo con AC-15	
● con 230 V valor asignado	10 A
● con 400 V valor asignado	3 A
● con 500 V valor asignado	2 A
● con 690 V valor asignado	1 A
intensidad de empleo con DC-12	
● con 24 V valor asignado	10 A
● con 48 V valor asignado	6 A
● con 60 V valor asignado	6 A
● con 110 V valor asignado	3 A
● con 125 V valor asignado	2 A
● con 220 V valor asignado	1 A
● con 600 V valor asignado	0,15 A

© Copyright Siemens

intensidad de empleo con DC-13	
● con 24 V valor asignado	10 A
● con 48 V valor asignado	2 A
● con 60 V valor asignado	2 A
● con 110 V valor asignado	1 A
● con 125 V valor asignado	0,9 A
● con 220 V valor asignado	0,3 A
● con 600 V valor asignado	0,1 A
confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares	una conexión errónea por 100 millones (17 V, 1 mA)
Valores nominales UL/CSA	
corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico	
● con 480 V valor asignado	4,8 A
● con 600 V valor asignado	6,1 A
potencia mecánica entregada [hp]	
● por motor monofásico	
— con 110/120 V valor asignado	0,25 hp
— con 230 V valor asignado	0,75 hp
● para motor trifásico	
— con 200/208 V valor asignado	1,5 hp
— con 220/230 V valor asignado	2 hp
— con 460/480 V valor asignado	3 hp
— con 575/600 V valor asignado	5 hp
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL	A600 / Q600
Protección contra cortocircuitos	
tipo de automático magnetotérmico para protección contra cortocircuito del circuito auxiliar hasta 230 V	característica C: 10 A; 0,4 kA
tipo de cartucho fusible	
● para protección contra cortocircuitos del circuito principal	
— con tipo de coordinación 1 necesario	gG: 35 A (690 V, 100 kA), aM: 20 A (690 V, 100 kA), BS88: 35 A (415 V.80 kA)
— con tipo de coordinación 2 necesario	gG: 20 A (690 V, 100 kA), aM: 16 A (690 V, 100 kA), BS88: 20 A (415 V, 80 kA)
● para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario	gG: 10 A (500 V, 1 kA)
Instalación/ fijación/ dimensiones	
posición de montaje	con plano de montaje vertical, girable +/-180°; con plano de montaje vertical, inclinable +/-22,5° hacia delante y atrás
tipo de fijación montaje en serie	Sí
tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 60715
altura	58 mm
anchura	45 mm
profundidad	73 mm
distancia que debe respetarse	
● para montaje en serie	
— hacia adelante	10 mm
— hacia arriba	10 mm
— hacia abajo	10 mm
— hacia un lado	0 mm
● a piezas puestas a tierra	
— hacia adelante	10 mm
— hacia arriba	10 mm
— hacia un lado	6 mm
— hacia abajo	10 mm
● a piezas bajo tensión	
— hacia adelante	10 mm
— hacia arriba	10 mm
— hacia abajo	10 mm
— hacia un lado	6 mm
Conexiones/ Bornes	
tipo de conexión eléctrica	
● para circuito principal	conexión por tornillo
● para circuito auxiliar y circuito de mando	conexión por tornillo
● en contactor para contactos auxiliares	Bornes de tornillo

© Copyright Siemens

● de la bobina	Bornes de tornillo
tipo de secciones de conductor conectables	
● para contactos principales	
— monofilar	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²
— monofilar o multifilar	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²
— alma flexible con preparación de los extremos de cable	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
● con cables AWG para contactos principales	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
sección de conductor conectable para contactos principales	
● monofilar	0,5 ... 4 mm²
● multifilar	0,5 ... 4 mm²
● alma flexible con preparación de los extremos de cable	0,5 ... 2,5 mm²
sección de conductor conectable para contactos auxiliares	
● monofilar o multifilar	0,5 ... 4 mm²
● alma flexible con preparación de los extremos de cable	0,5 ... 2,5 mm²
tipo de secciones de conductor conectables	
● para contactos auxiliares	
— monofilar o multifilar	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²
— alma flexible con preparación de los extremos de cable	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
● con cables AWG para contactos auxiliares	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada para contactos principales	20 ... 12
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada para contactos auxiliares	20 ... 12
Seguridad	
función del producto	
● contacto espejo según IEC 60947-4-1	Sí; con 3RH29
● apertura positiva según IEC 60947-5-1	No
● apta para función de seguridad	Sí
aptitud para uso desconexión de seguridad	Sí
vida de servicio máx.	20 a
ensayo tiempo de misión debido al desgaste necesario	Sí
cuota de defectos peligrosos	
● con baja tasa de demanda según SN 31920	40 %
● con alta tasa de demanda según SN 31920	73 %
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920	1 000 000
tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920	100 FIT
ISO 13849	
tipo de dispositivo según ISO 13849-1	3
sobredimensionamiento según ISO 13849-2 necesario	Sí
IEC 61508	
tipo de equipo de seguridad según IEC 61508-2	Tipo A
Seguridad electrica	
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal
Homologaciones Certificados	
General Product Approval	

KC

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application

© Copyright Siemens

		Type Test Certific-ates/Test Report	Special Test Certific-ate		


Maritime application					other
					Miscellaneous


other			Railway	Environment	
	Confirmation	Confirmation	Special Test Certific-ate		Environmental Con-firmations

Más información


Información sobre el embalaje
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2015-1AN21
Generador CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2015-1AN21
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2015-1AN21
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2015-1AN21&lang=en
Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2015-1AN21/char
Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2015-1AN21&objecttype=14&gridview=view1

© Copyright Siemens

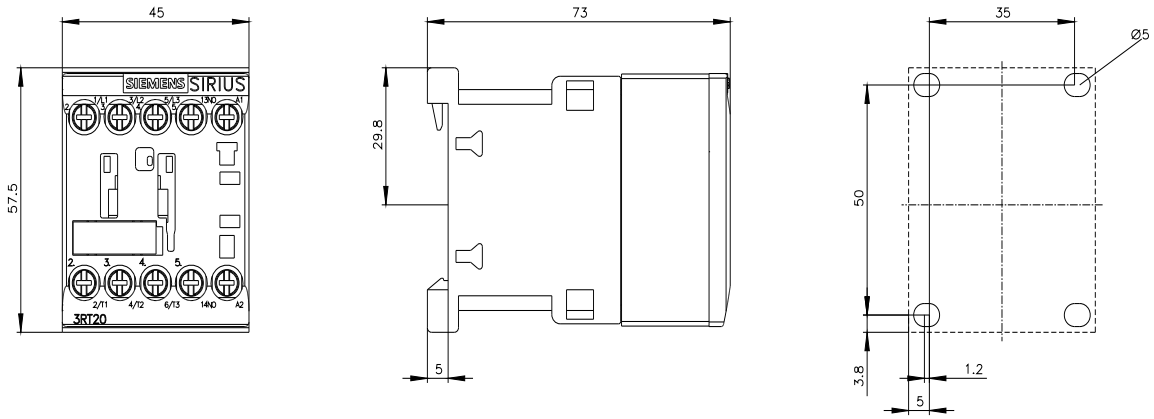

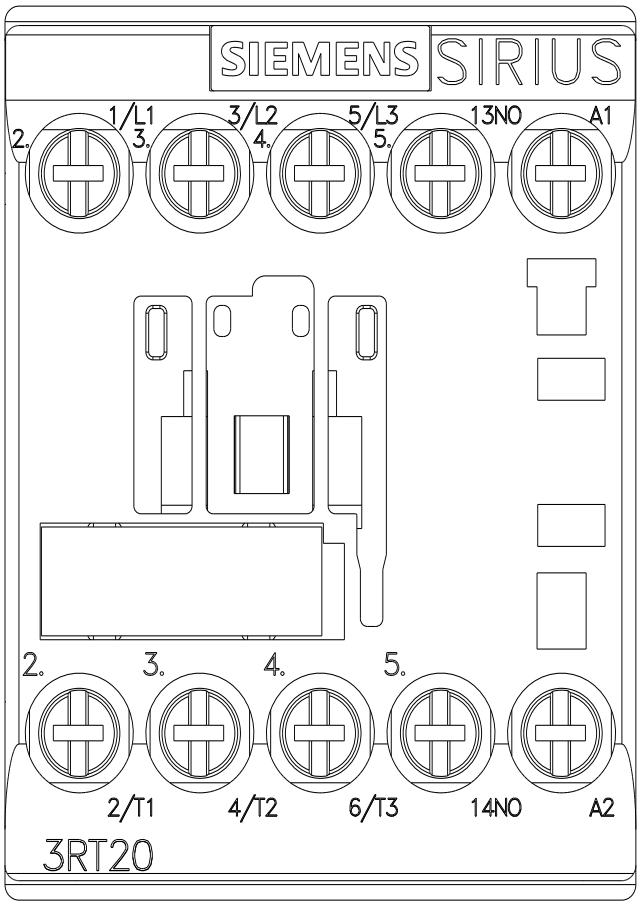

© Copyright Siemens

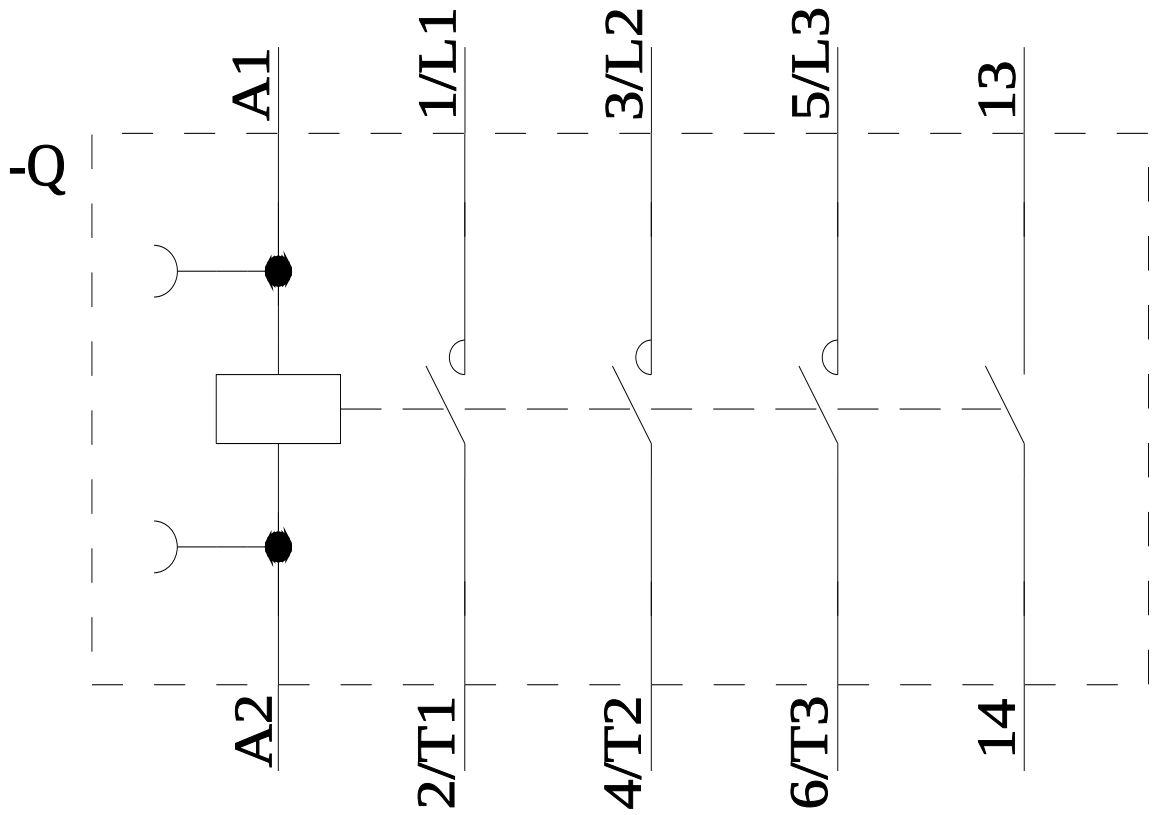

Última modificación: 26/5/2025

© Copyright Siemens