



Principal

Rango de producto	Modicon Atrium
Designación partes sep./acc.	Sub-base simulación 16 canales
Tipo de accesorio	Sub-base del simulador
Categoría de accesorio	Accesorios de conexión
Utilización	Entre módulo de PLC E/S y la sub-base de Telefast E/S
Número de canales	16
Aplicación específica producto	Para inhibir E/S discreta Para mostrar E/S discreta Para continuidad de E/S discreta Para forzar E/S discreta
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Compatibilidad del producto	ABE7P ABE7H ABE7R ABE7S
Conexión eléctrica	2 conectores
Tipo de conector	HE10
Peso del producto	0,35 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	327,0 g
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 ancho	9,8 cm
Paquete 1 Largo	19 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Hoja de datos del producto

ABE7TES160

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

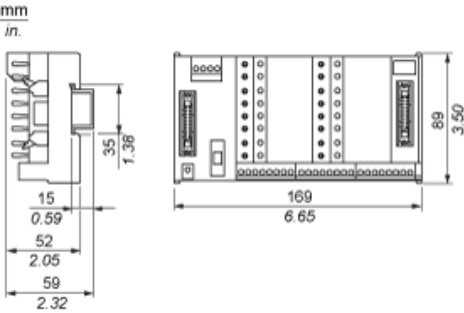

Hoja de datos del producto ABE7TES160

Montaje y aislamiento

Montaje

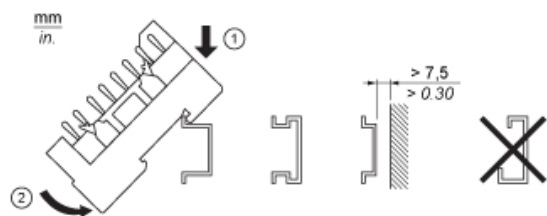

Hoja de datos del producto ABE7TES160

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado



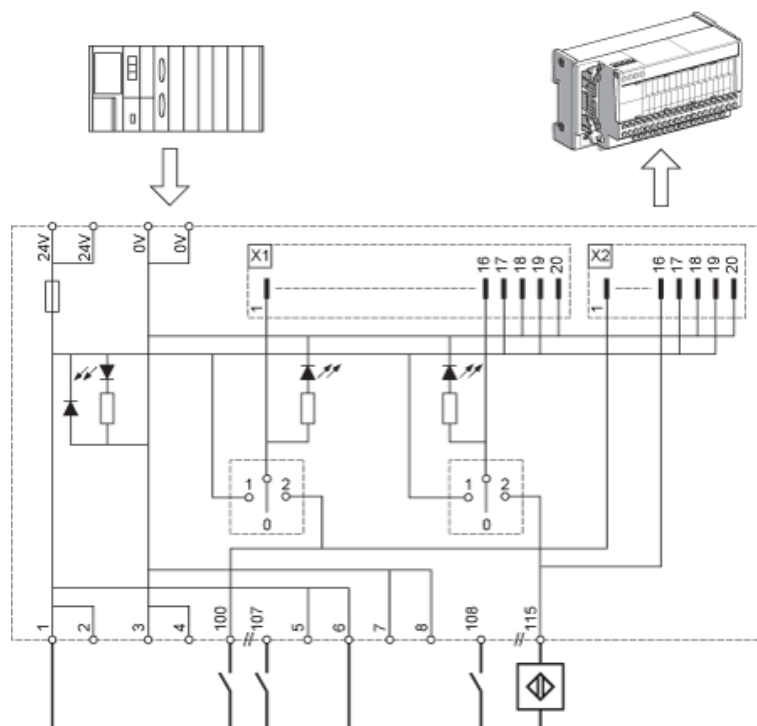


Diagrama de cableado

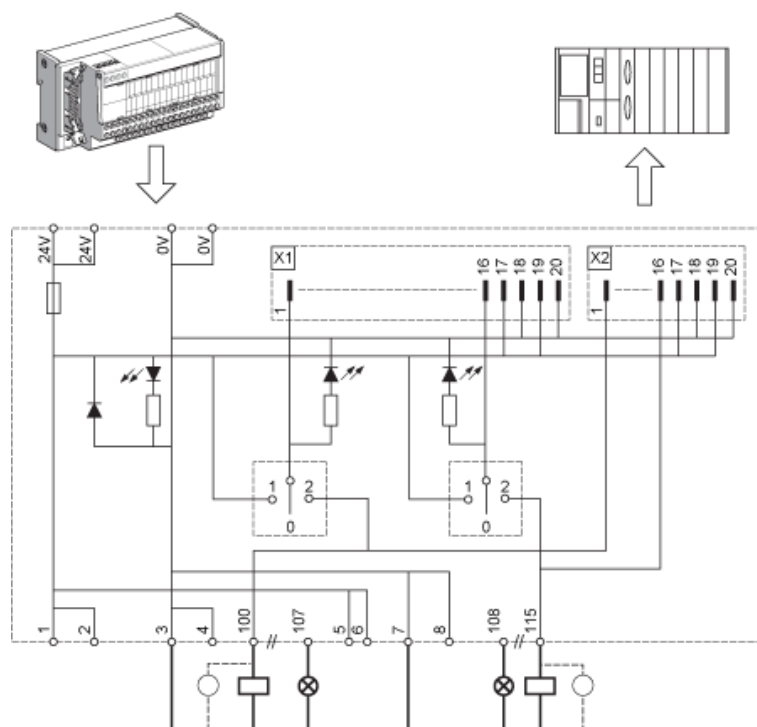

Curvas para determinar el tipo y la longitud del cable según la corriente

Subbase de 16 canales

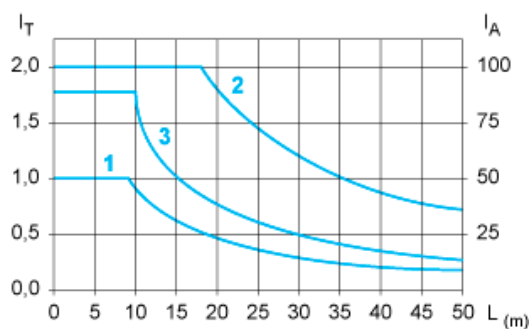

L Longitud del cable

I_T Corriente total por subbase (A)

I_A Corriente media por canal (mA)

(1) Cables TSXCDP••2 y ABFH20H••0 con sección de $0,08 \text{ mm}^2$ (AWG 28).

(2) Cables TSXCDP••3 con sección de $0,34 \text{ mm}^2$ (AWG 22).

(3) Cables con sección de $0,13 \text{ mm}^2$ (AWG 26).

Las curvas se indican para una caída de tensión de 1 V en el cable. Para una tolerancia de n voltios, multiplique por n la longitud determinada a partir del gráfico.