

Siemens
EcoTech



soporte, triple, plástico, pedido mínimo 5 ud. o un múltiplo



nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
designación del producto	Soporte
tipo de producto	soporte para plástico
denominación del tipo de producto	3SU1
referencia del fabricante	
• del soporte suministrado	3SU1500-0AA10-0AA0
Actuador	
tipo de elemento de accionamiento	Triple sin módulo
número de módulos de contacto	0
Soporte	
material del soporte	Plástico
Indicación	
número de módulos LED	0
Datos técnicos generales	
función del producto apertura positiva	No
componente del producto	
• diodo	No
• transformador de lámpara	No
• fuente luminosa	No
• resistencia serie	No
tensión de aislamiento valor asignado	500 V
grado de contaminación	3
resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
resistencia a choques	
• según IEC 60068-2-27	onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms
• para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
resistencia a vibraciones	
• según IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	U
Directiva RoHS (fecha)	10/01/2014
Peso	23,3 g
Circuito de corriente secundario	
número de contactos NC para contactos auxiliares	0
número de contactos NA para contactos auxiliares	0
Conexiones/ Bornes	
par de apriete de los tornillos en el soporte	1 ... 1,2 N·m

Condiciones ambiente	
temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +70 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio)

Environmental footprint	
declaración medioambiental de producto(EPD)	Sí
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total	0,787 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación	0,566 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento	0,235 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida	-0,015 kg
perfil ecológico de Siemens (SEP)	Siemens EcoTech

Instalación/ fijación/ dimensiones	
tipo de fijación	Sin
• de módulos y accesorios	Fijación en placa frontal
altura	40 mm
anchura	30 mm
forma del recorte para montaje	redondo
ancho de montaje	30 mm
profundidad de montaje	30,1 mm
espesor de la placa frontal utilizable	1 ... 6 mm

Homologaciones Certificados		
General Product Approval	Test Certificates	Maritime application



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application	other	Environment
----------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



Siemens EcoTech



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0>

Generador CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1500-0AA10-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0&lang=en

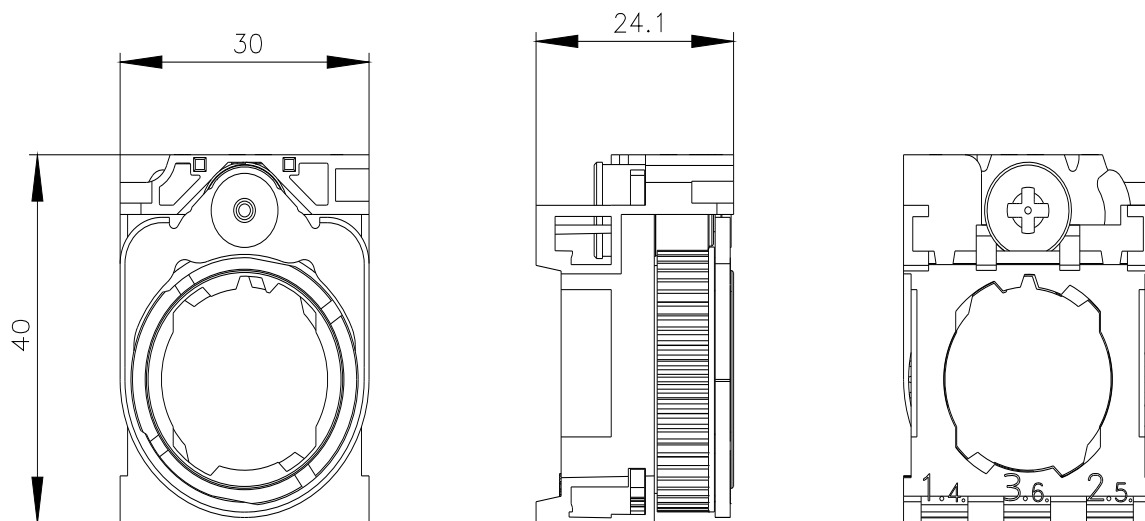

Última modificación:

2/4/2025 