Ficha técnica del producto

Especificaciones



Antena Externa- cable 2 m

ZBRA2

Principal

gama de producto	Harmony XB5R
Tipo de Producto o Componente	Wireless y batteryless range
Nombre Corto del Dispositivo	ZBRA
destino del producto	Acceso Point inalámbrico
Color de base de la envolvente	Negro - tipo de cable: RAL 9011)

Complementario

protocolo de puerto de comunicaciones	Zigbee consumo eficiente en 2,4 GHz acorde a IEEE 802.15.4
composición del kit	Antena con cable de 2 m
Impedancia de entrada	50 Ohm
tipo de conector	MCX hembra
ganancia de la antena	3 dBi en 83…100 Hz
distancia de detección máxima	100 m acceso Point en espacio libre
peso del producto	0,04 kg

Entorno

humedad relativa	90 % en -20…55 °C, sin condensación acorde a ETSI EN 300 440-1
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II conforming to IEC 61140

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	22,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	50,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,036 kg

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**1**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**
Número SCIP	**25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again


Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

Montaje y aislamiento

Distancias

Distancia máxima entre el transmisor y el punto de acceso en una carcasa metálica con una antena externa

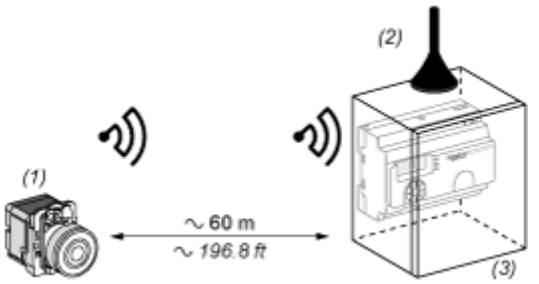

(1) Transmisor

(2) Antena externa

(3) Punto de acceso en una carcasa metálica

El rango se reduce si el transmisor se coloca en una carcasa metálica (factor de reducción: aprox. 10 %)

Ventana de cristal	10-20 %
Pared de yeso	30-45 %
Pared de ladrillos	60 %
Pared de hormigón	70-80 %
Estructura metálica	50-100 %

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

ZBRA2





Ficha técnica del producto

ZBRA2



