Hoja de características del producto
Características

XB5PUSB3
Conector USB 3.0 - montaje panel ø22



Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de producto o componente	Puerto USB montado en panel
Nombre corto del dispositivo	XB5P

Complementario

Se vende en cantidades indivisibles	1
Diámetro de montaje	22 mm
Grosor	6 mm Sin cubierta de protección 1,5…5 mm Con cubierta de protección plástico 1,5…5 mm Con cubierta de protección Plástico rígido 1,5…2,5 mm Con cubierta de protección metal
Material del bisel	Plástico
Material del anillo fijación	Plástico
Tipo de conexión integrada	USB 3.0 tipo A
Minimum number of matings	1500 ciclos
Grado de protección IP	Frontal, estado 1 IP20 acorde a IEC 60529 Negro, estado 1 IP20 acorde a IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Par de apriete	1,5 N.m
Resistencia a las vibraciones	5.35 gn15 min por eje
Resistencia a los choques	30 gn 11 ms 3 cuñas en cada dirección X, Y y Z
Normas	USB 3.0
Certificaciones de producto	CSA Registrado por UL
Altura	28 mm
Anchura	28 mm
Profundidad	44 mm
Peso del producto	0,0169 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios


Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de características del producto XB5PUSB3

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

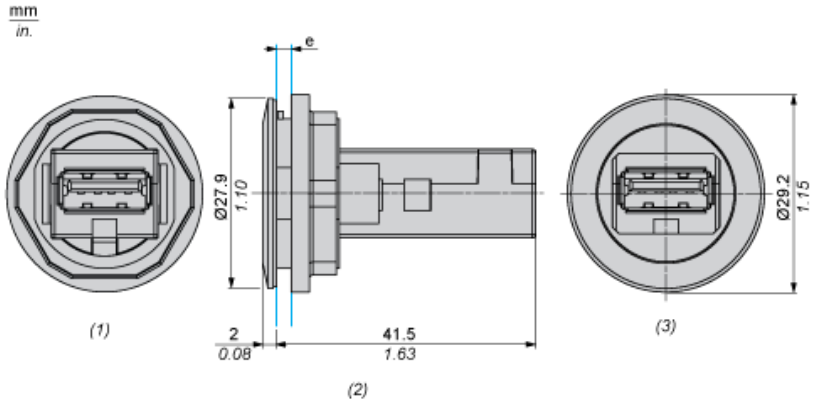

(1) Vista posterior
(2) Vista lateral
(3) Vista frontal
(e)


Espesor de sujeción sin accesorio: de 1,5 mm a 5 mm (de 0.05 a 0.19 in)
Espesor de sujeción con ZBSP1 y ZBSP2: de 1,5 mm a 5 mm (de 0.05 a 0.19 in)
Espesor de sujeción con ZBSP3: de 1,5 mm a 2,5 mm (de 0.05 a 0.10 in)

Hoja de características del producto XB5PUSB3

Montaje y aislamiento

Orificio del panel para el puerto USB montado en panel


Conexión mediante terminales con tornillo de presión o conectores enchufables



(1) Diámetro en soporte o panel terminado
(2) Ø 22,5 mm recomendado (Ø 22,3 0+0,4) / Ø 0.89 in recomendado (Ø 0.88 in 0+0.016)

Conexiones	a en mm	a en pulgadas	b en mm	b en pulgadas
Mediante terminal con tornillo de presión o conector enchufable	35	1.38	35	1.38

Orificio del panel



(1) Diámetro en soporte o panel terminado
(2) Ø 22,5 mm recomendado (Ø 22,3 0+0,4) / Ø 0.89 in recomendado (Ø 0.88 in 0+0.016)

Life Is On Schneider Electric