Hoja de características del producto

Especificaciones



Easypact CVS - Interruptor Automático CVS400N ETS 2.3 - 400 A - 3P/3R

LV540510

Principal

Gama	EasyPact ((*))
Gama del producto	Easypact CVS400...630
Nombre del producto	EasyPact CVS100
Nombre abreviado del dispositivo	CVS400N
Tipo de producto o componente	Interruptor automático
Función	Distribución
Número de polos	3P
descripción de polos protegidos	3R
Earth leakage protection (Vigi add on)	Sin
[In] Corriente nominal	400 A en 40 °C
Tipo de red	CA
categoría de empleo	Categoría A
[Icu] Breaking capacity	70 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 42 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
unidad de control	ETS 2.3
tecnología de unidad de disparo	Electrónico
calibre de la unidad de disparo	400 A en 40 °C
Tipo de protección	Prot.cont.cortoc. (per.corto) Protección de sobrecarga (mucho tiempo) Prot.contra cortocirc.(inst.)

Complementario

[Uimp] Tensión nominal de resistencia a los impulsos	8 kV acorde a Icu
Frecuencia de red	50/60 Hz
código de poder de corte	Sin protección
[Ics] poder de corte en servicio	70 kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 32 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Durabilidad mecánica	15000 ciclos
Durabilidad eléctrica	6000 ciclos 415 V In acorde a IEC 60947-2
funciones de protección de unidad de control	LSoI
Tipo de control	Maneta
tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir	9 regulaciones

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

intervalo de ajuste de detección a largo plazo	18...40 A
tipo de ajuste de retardo de larga duración	Fijo
[tr] ajuste de retardo de larga duración	5,5 s en 7.2 x Ir 8 s en 6 x Ir 200 s en 1.5 x Ir
memoria térmica	Sí
tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo	9 regulaciones
[Isd] intervalo de ajuste de detección a corto plazo	1.5...10 x Ir
tipo de ajuste de retardo de corta duración	Fijo
tipo de ajuste de detección instantánea Ii	Fijo
intervalo de ajuste de detección instantánea	11 x pol
indicador de posición del contacto	Sí
Soporte de montaje	Placa posterior
Modo de montaje	Fijo
conexión superior	Frontal
conexión hacia abajo	Parte delantera
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo
Paso de conexión	45 mm
Código de compatibilidad	CVS400
Anchura	140 mm
Profundidad	110 mm
Altura	255 mm
Peso neto	4,7 kg

Entorno

Normas	HB1 IEC 60947-2
Certificaciones del producto	IEC GOST
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase II
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60664-1
Grado de protección IP	IP40
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-25…70 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-50…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	15,262 cm
Paquete 1 Ancho	15,794 cm
Paquete 1 Longitud	29,215 cm
Peso del empaque (Lbs)	5,151 kg

Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	23,0 cm
Paquete 2 Ancho	38,3 cm
Paquete 2 Longitud	50,8 cm
Paquete 2 Peso	16,781 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	90,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	282840,0 g

Información Logística

País de Origen	CN

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**868**
Comunicación ambiental	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No, hemos minimizado el uso de plástico en el embalaje de acuerdo con la normativa y teniendo en cuenta los estándares de calidad y seguridad**
Directiva RoHS UE	**Compatible con las excepciones**
Número SCIP	**C622fd85-96e4-4086-85a0-8be61a4b5d6b**
Reglamento REACh	**Declaración de REACh**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**Sí**
Etiqueta RAEE	**En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.**

Hoja de características del producto

LV540510

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Hoja de características del producto

LV540510

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Hoja de características del producto

LV540510

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

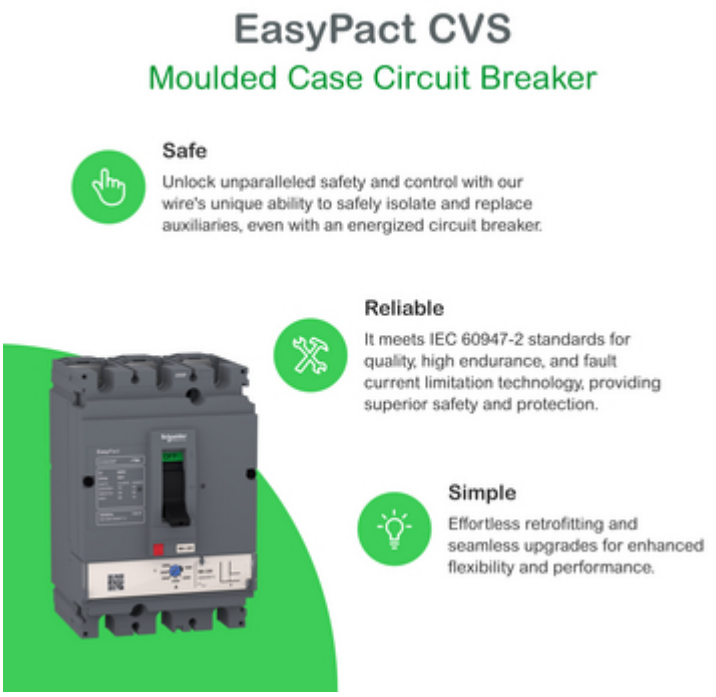

Hoja de características del producto

LV540510

Technical Illustration

Assembly's dimensions

