Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XVC, Lámpara monolítica de torre precableada, plástico, rojo naranja verde azul claro, Ø60, montaje en tubo, estable, IP23, 24 V AC/DC

XVC6B5

Principal

Gama de producto	Harmony XVC6
Tipo de Producto o Componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
tipo unidad banco indicador	5 unidades iluminadas
señalización de sonido	Sin
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVC
1 tubo de neón	LED Fijo Rojo LED Fijo Ambar LED Fijo Verde LED Fijo Azul LED Fijo Claro
[Us] Tensión de alimentación	24 V
Tipo de circuito de alimentación	AC/DC

Complementario

material	Policabonato: unidad iluminada ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): unidad base PBT + ABS (UL94HB): cubierta superior STK (con lámina de cromo): tubo de soporte
montaje de producto	En tubo de soporte, 22 mm
sección de cable	0.33 mm²
calibre AWG	AWG 22
longitud de cable	600 mm
marca	CE
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	0.8 kV
Consumo de corriente	125 mA
frecuencia de parpadeo	1 Hz
Peso del producto	0.86 kg
Altura	588.3 mm

Entorno

Normas	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4
Certificaciones de Producto	UL

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10…50 °C
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase I conforming to IEC 61140
grado de protección IP	IP23 Instalación en superficie plana acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.300 cm
Paquete 1 Ancho	8.300 cm
Paquete 1 Longitud	78.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.152 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	20.020 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**27**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Recuperación	**NA**

Ficha técnica del producto


XVC6B5

Esquemas de dimensiones

Torre de luz premontada y precableada con montaje en tubo de soporte

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b**.

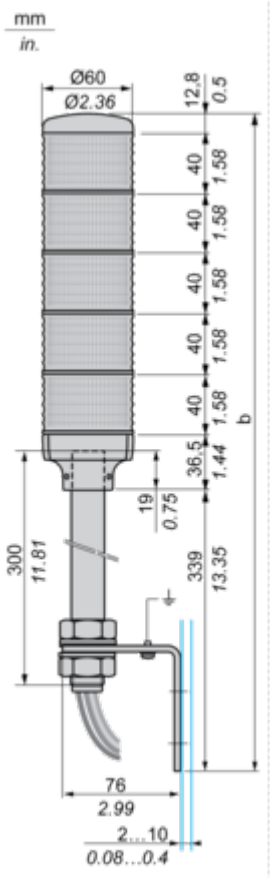


N.º de unidades iluminadas	b Sin zumbador (mm)	b Sin zumbador (in)
1 fase	428,3	16,86
2 fases	468,3	18,44
3 fases	508,3	20,01
4 fases	548,3	21,59
5 fases	588,3	23,16

Montaje y aislamiento

Torre de luz premontada y precableada

Montaje en tubo de soporte

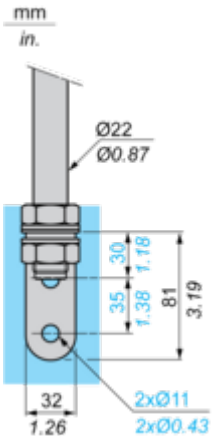

Technical Illustration

Dimensions

