Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de control industrial, tipo T, 1 fase, 750 VA, 240 x 480 V primario, 120/240 V secundario, 50/60 Hz

9070T750D31

Principal

Product Type	Industrial Control Transformer ((*))
Type	Serie T240

Complementario

Number of Phases	1 fase
Power Rating	750 VA por UL 750 VA por CSA 750 VA por NOM 500 VA por CE
Primary to Secondary Voltage	240 x 480 V, estado 1 120/240 V 230 x 460 V, estado 1 115/230 V 220 x 440 V, estado 1 110/220 V
Temperature Rise	115 °C
Electrical Connection	Terminales con abrazaderas de tornillo
Height	114.55 mm
Width	133.35 mm
Depth	142.49 mm
Material	Cobre: bobinado
Fingersafe Cover Compatibility	FSC23

Entorno

Certifications	Archivo CSA LR37055 guía 184-N-90 Archivo listado UL E61239
Enclosure Type	Not rated (open device) ((*))
Insulation Temperature	180 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	17.780 cm
Paquete 1 Ancho	20.828 cm
Paquete 1 Longitud	22.352 cm
Peso del empaque (Lbs)	8.106 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	80

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	648.637 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	Cc71a744-5621-4411-9c01-0b5589085e26
Regulación REACh	Declaración de REACh
Sin PVC	Sí

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	No


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Dimensions

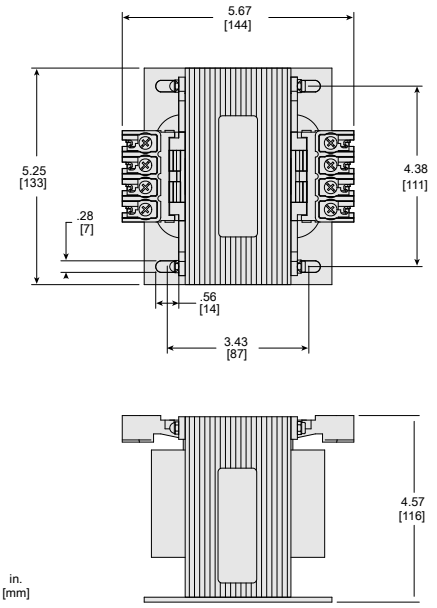


Ficha técnica del producto

9070T750D31

Technical Illustration

Wiring diagram

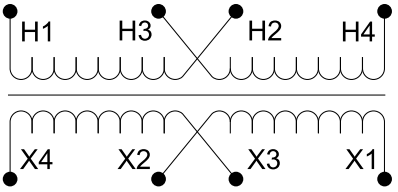

Options

Voltage Code	Voltages		Connections	
	Primary	Secondary	Primary	Secondary
D31	220 x 440 230 x 460 240 x 480	110/220 115/230 120/240	220 or 230 or 240: Connect to H1 and H4 Jumper H1 with H3 Jumper H2 with H4 440 or 460 or 480: Connect to H1 and H4 Jumper H2 with H3	110 or 115 or 120: Connect to X1 and X4 Jumper X1 with X3 Jumper X2 with X4 220 or 230 or 240: Connect to X1 and X4 Jumper X2 with X3
D55	110 x 220 115 x 230 120 x 240	110 x 220 115 x 230 120 x 240	110 or 115 or 120: Connect to H1 and H4 Jumper H1 with H3 Jumper H2 with H4 220 or 230 or 240: Connect to H1 and H4 Jumper H2 with H3	110 or 115 or 120: Connect to X1 and X4 Jumper X1 with X3 Jumper X2 with X4 220 or 230 or 240: Connect to X1 and X4 Jumper X2 with X3

REFER TO TECHNICAL DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.