

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de control industrial, tipo T, 1 fase, 75 VA, 240 x 480 V primario, 120 V secundario, 50/60 Hz

9070T75D1

Principal

Product Type	Industrial Control Transformer ((*))
Type	Serie T240

Complementario

Number of Phases	1 fase
Power Rating	75 VA por UL 75 VA por CSA 75 VA por NOM 75 VA por CE
Primary to Secondary Voltage	240 x 480 V, estado 1 120 V 230 x 460 V, estado 1 115 V 220 x 440 V, estado 1 110 V
Temperature Rise	55 °C
Electrical Connection	Terminales con abrazaderas de tornillo
Height	73.41 mm
Width	85.85 mm
Depth	84.84 mm
Material	Cobre: bobinado
Fingersafe Cover Compatibility	FSC2

Entorno

Certifications	Archivo CSA LR37055 guía 184-N-90 Archivo listado UL E61239
Enclosure Type	Not rated (open device) ((*))
Insulation Temperature	105 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14.224 cm
Paquete 1 Ancho	16.510 cm
Paquete 1 Longitud	18.288 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.901 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	450

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	781.993 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje

Sí

Embalaje sin plástico

No

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumple con las Exenciones

Número SCIP

Cc71a744-5621-4411-9c01-0b5589085e26

Regulación REACh

[Declaración de REACh](#)

Sin PVC

Sí

Use Longer



Extensión de por vida

Repare

No

Use Again



Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad


No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Recuperación

NA


Technical Illustration

Dimensions

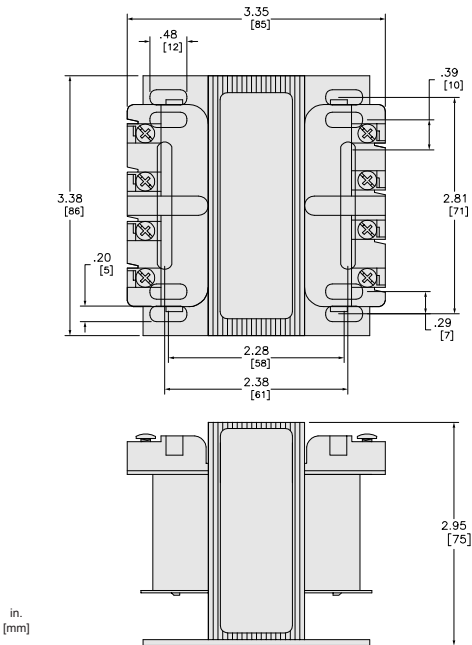

Technical Illustration

Wiring diagram

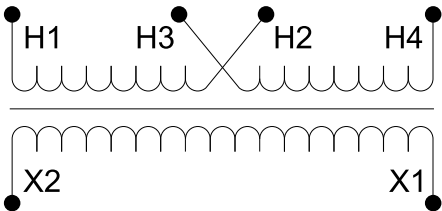

Options				
Voltage Code	Voltages		Connections	
	Primary	Secondary	Primary	Secondary
D1	220 x 440	110	220/230/240 V: Connect to H1 and H4 Jumper H1 and H3	Connect to X1 and X2
	230 x 460	115	Jumper H2 with H4	
	240 x 480	120	440/460/480 V: Connect to H1 and H4 Jumper H2 with H3	

REFER TO TECHNICAL DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.