
Hoja de datos del producto
Características

TMC4AI2
CARTUCHO M241 2 E AN

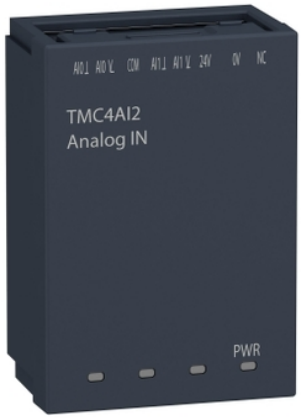

Principal

Rango de producto	Modicon M241
Tipo de producto o componente	Cartucho de entrada analógico
Compatibilidad del producto	Modicon M241C
Número de entrada analógica	2

Complementario

Tipo de entrada análogica	Corriente 4...20 mA Corriente 0...20 mA Tensión 0...10 V
Resolución de entrada analógica	16 bits
Valor LSB	1 mVtensión 2 µAcorriente
Duración de muestreo	10 ms
Error de precisión absoluto	+/- 0,2 % de escala completa a 25 °C
Variación de temperatura	+/- 0,006% FS / ° C
Precisión de repetición	+/- 0,2% FS
Sin linealidad	+/- 0.05% FS
Diafonía	80 dB
Tipo de cable	Cable blindado de par trenzado
Conexión eléctrica	1 x 1.5 mm² 1 bornero de resorte con paso 3,81 mm ajuste para insumos y suministro
Maximum cable distance between devices	Cable blindado de par trenzado: <30 m para entrada
Aislamiento	Entre entrada y lógica interna a 500 V CC No aislados entre entradas
Límites tensión alimentación	20,4…28,8 V
Señalizaciones frontales	PWR: 1 LED (verde)
Alto	50 mm
Profundidad	21 mm
Ancho	34 mm
Peso del producto	0,055 kg
Sobrecarga continua admitida	40 mA, tipo de entrada analógica: corriente 30 V, tipo de entrada analógica: tensión
Impedancia de entrada	<= 250 Ohm corriente > = 1 MOhm tensión

Entorno

Inmunidad a microcortes	10 ms

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	74,0 g
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 ancho	3,5 cm
Paquete 1 Largo	3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	27
Paquete 2 Peso	2,24 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	PAL
Número de Unidades en el Paquete 3	69
Paquete 3 Peso	4,382 kg
Paquete 3 Altura	101,6 cm
Paquete 3 Ancho	91,44 cm
Paquete 3 Largo	121,92 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses