SIEMENS

Hoja de datos 5ST3020

Bloque de señalización de fallo 1 NA+1 NC, para automático magnetotérmico 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (con 5SU1 se necesita la unión con asa 5ST3805-1)



La versión	
Nombre comercial del producto	SENTRON
Designación del producto	Contacto de señalización de defecto
Tipo de producto	adosable
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / típico	20 000
Grado de protección IP	IP20

Detalles del producto	
Componente del producto	
• bloque de señalización de fallo	Sí
Ampliación del producto	Interruptor de señal de fallo

Número	
Número de interruptores de señal de fallo	1
Número de contactos NC	1
Número de contactos NA	1
Número de contactos conmutados	0

Conexiones	
Sección de conductor conectable	
	0,5 ... 2,5

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

Par de apriete / con bornes de tornillo	0,5

Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	70 mm
Peso neto	56 g
Temperatura ambiente	-25 ... +55
	-40 ... +75

Certificados

Designaciones de referencia	
• según IEC 81346-2:2009	SF

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
CCC	UR	VDE	EG-Konf.	Miscellaneous	LRS

other	Railway
Miscellaneous	Vibration and Shock

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3020


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3020

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3020


CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

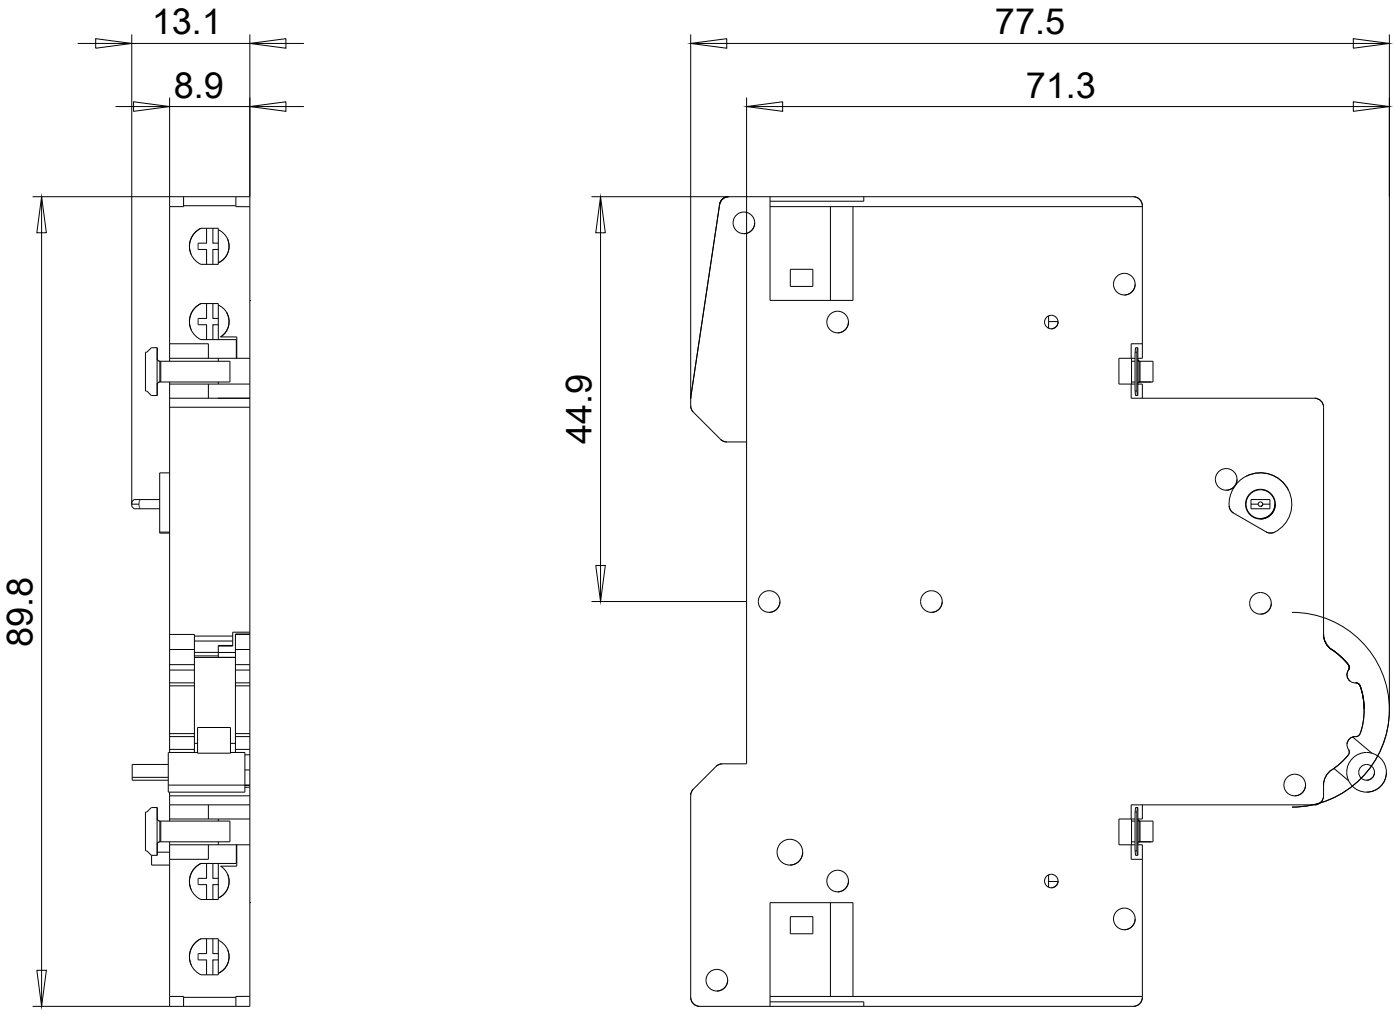

© Copyright Siemens

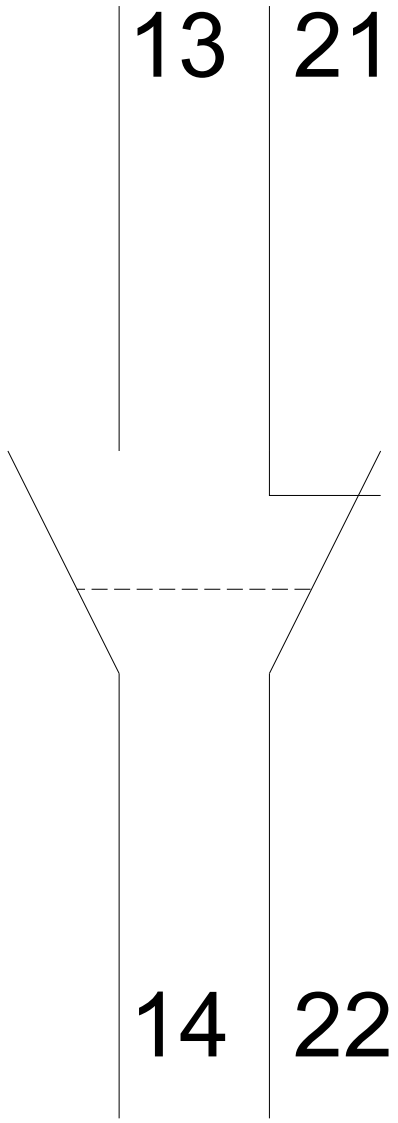

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens