


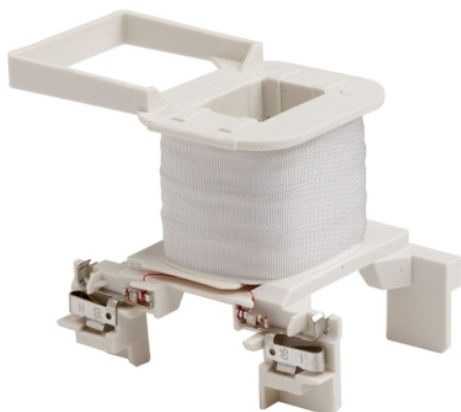

Principal

Distancia	TeSys
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Modelo de dispositivo	LXD3
Tipo de circuito de control	CA a 50/60 Hz
Tensión de circuito de control	220 V CA 50/60 Hz
Resistencia media	182 Ohm a 20 °C
Inductancia de circuito cerrado	10 H
Compatibilidad del producto	LC1D40A...D65A LC1DT80A LC1DT60A
Endurancia mecánica	6 Mciclos
Rango de operación	3600 cyc/h a <60 °C

Complementario

Tecnología de bobina	Sin módulo supresor incorporado
Límites tensión del circuito de control	Desconexión: 0.3...0.6 Uc a 50/60 Hz 60 °C) Operativa: 0.8...1.1 Uc a 50 Hz 60 °C) Operativa: 0.85...1.1 Uc a 60 Hz 60 °C)
Consumo a la llamada	160 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consumo al mantenimiento	15 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipación de calor	4...5 W a 50/60 Hz

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Peso del producto	0,07 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	113,0 g
Paquete 1 Altura	5,8 cm
Paquete 1 ancho	5,8 cm
Paquete 1 Largo	9,8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	30
Paquete 2 Peso	3,835 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Paquete 3 Altura	77 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------