

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Toma para relé interface - Zelio RSZ - con contactos independ. - conectores 250 V AC

RSZE1S48M

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre Corto del Dispositivo	RSZ
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RSB with 1 C/O contact at 16 A Reles con montaje plug-in RSB with 2 C/O contact at 8 A
Tipo y composición de contactos	2 C/O
[Ith] corriente térmica convencional	10 A

Complementario

forma del pin	Plano
[Ue] tensión asignada de empleo	< 250 V CA
disposición de la terminal de contacto	Separado
conexiones - terminales	Conectores torn., 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible Con terminal Conectores torn., 2 x 0,25...2 x 1 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible Con terminal Conectores torn., 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido Sin terminal Conectores torn., 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal
tightening torque (I*)	< 0.8 N.m para M3
modo de fijación	Por torni. (Panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	3.6 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
anchura	15.5 mm
Peso del producto	0.05 kg

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61984
Certificaciones de Producto	CSA UL
marca	CE

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.700 cm
Paquete 1 Ancho	6.200 cm
Paquete 1 Longitud	8.000 cm
Paquete 1 Peso	39.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7.000 cm
Paquete 2 Ancho	9.000 cm
Paquete 2 Longitud	17.000 cm
Paquete 2 Peso	428.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	10.575 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar


✓	Reach Free Of Svhc	
✓	Toxic Heavy Metal Free	
✓	Mercury Free	
✓	Rohs Exemption Information	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas


Esquemas de dimensiones

Dimensiones

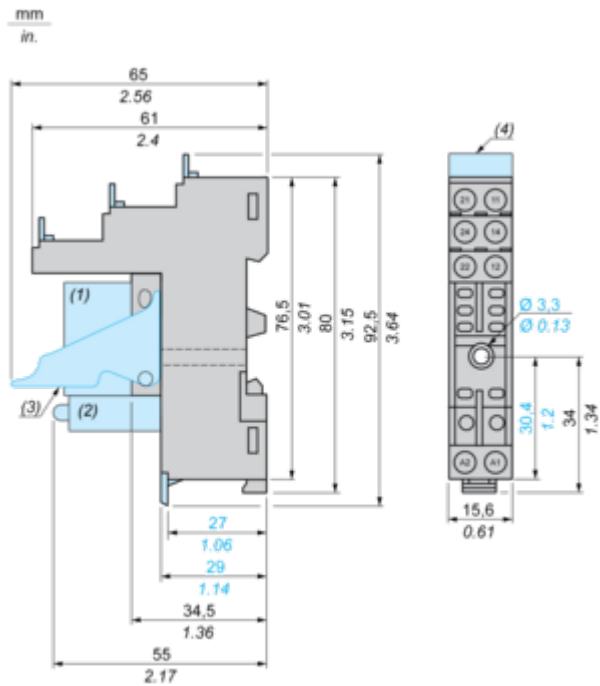

- (1) Relés
- (2) Módulo de protección
- (3) Abrazadera de mantenimiento
- (4) Leyenda

Diagrama de cableado

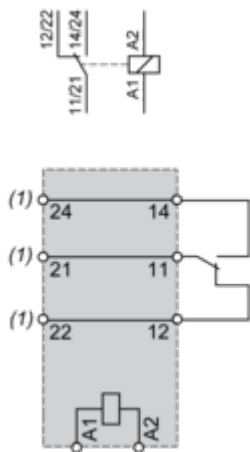

(1) Los terminales 11 y 21, 14 y 24, y 12 y 22 deben estar conectados para estos modelos.

NOTA: Para la entrada CC, A1 tiene que ser +, ya que de lo contrario provocaría un cortocircuito desde el módulo de protección.

Technical Illustration

Dimensions

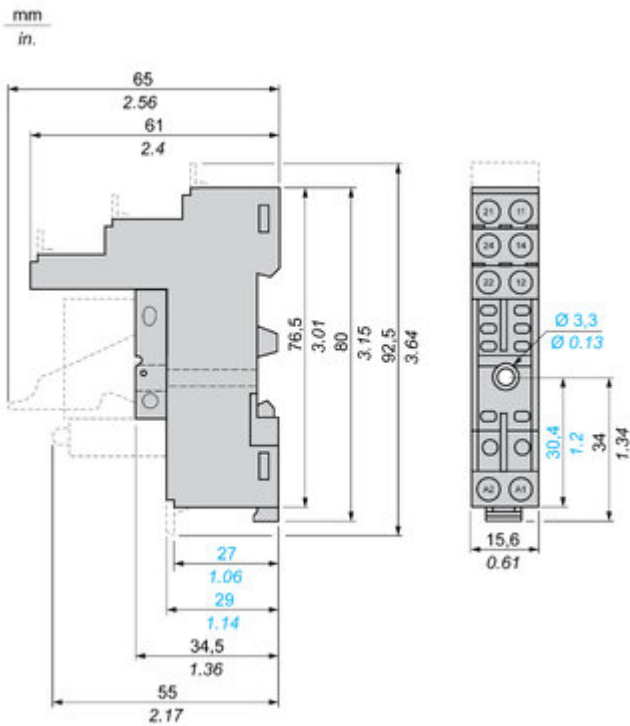


Image of product / Alternate images

Alternative





