NEW

MCBs DX³ - 25 kA

thermal magnetic MCBs from 2 A to 125 A




4 097 72



4 098 03



4 098 24

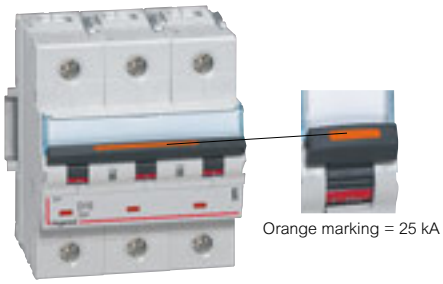

Orange marking = 25 kA

4 098 33

Dimensions **see e-catalogue**
Technical characteristics **p. 68**

Breaking capacity:
25 kA - IEC 60947-2 - 400 V~
Can be equipped with DX³ auxiliaries and accessories (p. 66)

MCBs DX³ - 25 kA - C curve

Single pole 230/400 V~

Pack	Cat.Nos C curve	Nominal rating In (A)	Number of modules
1	4 097 52	2	1
1	4 097 53	6	1
1	4 097 54	10	1
1	4 097 55	16	1
1	4 097 56	20	1
1	4 097 57	25	1
1	4 097 58	32	1.5
1	4 097 59	40	1.5
1	4 097 60	50	1.5
1	4 097 61	63	1.5
1	4 097 62	80	1.5
1	4 097 63	100	1.5
1	4 097 64	125	1.5

2-pole - 230/400 V~

1	4 097 65	2	2
1	4 097 66	6	2
1	4 097 67	10	2
1	4 097 68	16	2
1	4 097 69	20	2
1	4 097 70	25	2
1	4 097 71	32	2
1	4 097 72	40	3
1	4 097 73	50	3
1	4 097 74	63	3
1	4 097 75	80	3
1	4 097 76	100	3
1	4 097 77	125	3

3-pole - 400 V~

1	4 097 78	2	3
1	4 097 79	6	3
1	4 097 80	10	3
1	4 097 81	16	3
1	4 097 82	20	3
1	4 097 83	25	3
1	4 097 84	32	4.5
1	4 097 85	40	4.5
1	4 097 86	50	4.5
1	4 097 87	63	4.5
1	4 097 88	80	4.5
1	4 097 89	100	4.5
1	4 097 90	125	4.5

4-pole - 400 V~

1	4 097 91	2	4
1	4 097 92	6	4
1	4 097 93	10	4
1	4 097 94	16	4
1	4 097 95	20	4
1	4 097 96	25	4
1	4 097 97	32	6
1	4 097 98	40	6
1	4 097 99	50	6
1	4 098 00	63	6
1	4 098 01	80	6
1	4 098 02	100	6
1	4 098 03	125	6

MCBs DX³ - 25 kA - D curve

Single pole 230/400 V~

Pack	Cat.Nos D curve	Nominal rating In (A)	Number of modules
1	4 098 04	2	1
1	4 098 05	6	1
1	4 098 06	10	1
1	4 098 07	16	1.5
1	4 098 08	20	1.5
1	4 098 09	25	1.5
1	4 098 10	32	1.5
1	4 098 11	40	1.5
1	4 098 12	50	1.5
1	4 098 13	63	1.5
1	4 098 14	80	1.5
1	4 098 15	100	1.5
1	4 098 16	125	1.5

2-pole - 230/400 V~

1	4 098 17	2	2
1	4 098 18	6	2
1	4 098 19	10	2
1	4 098 20	16	2
1	4 098 21	20	2
1	4 098 22	25	2
1	4 098 23	32	3
1	4 098 24	40	3

3-pole - 400 V~

1	4 098 30	2	3
1	4 098 31	6	3
1	4 098 32	10	3
1	4 098 33	16	4.5
1	4 098 34	20	4.5
1	4 098 35	25	4.5
1	4 098 36	32	4.5
1	4 098 37	40	4.5
1	4 098 38	50	4.5
1	4 098 39	63	4.5
1	4 098 40	80	4.5
1	4 098 41	100	4.5
1	4 098 42	125	4.5

4-pole - 400 V~

1	4 098 43	2	4
1	4 098 44	6	4
1	4 098 45	10	4
1	4 098 46	16	6
1	4 098 47	20	6
1	4 098 48	25	6
1	4 098 49	32	6
1	4 098 50	40	6
1	4 098 51	50	6
1	4 098 52	63	6
1	4 098 53	80	6
1	4 098 54	100	6
1	4 098 55	125	6

DX³ - 25 kA Z curve and DX³ - 36 kA MCBs, **please consult us**

Red catalogue numbers: New products