



Interrupor automático 3VM1 IEC Frame 160 Clase de poder de corte
N Icu=25kA @ 415V 4 polos, protección de distribuciones TM220,
ATFM, In=63 A protección de sobrecarga Ir=44A...63A protección de
cortocircuito Ii=10 x In protección de neutro 100 % conexión plana
con tornillos

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VM1163-3GE42-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM1163-3GE42-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM1163-3GE42-0AA0


CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

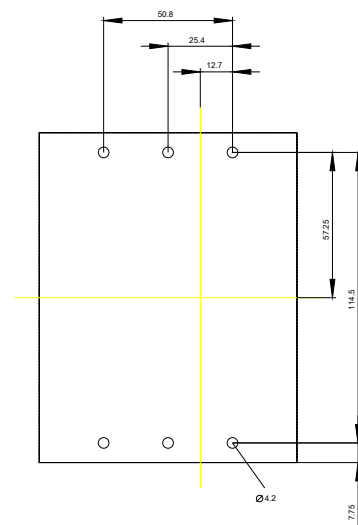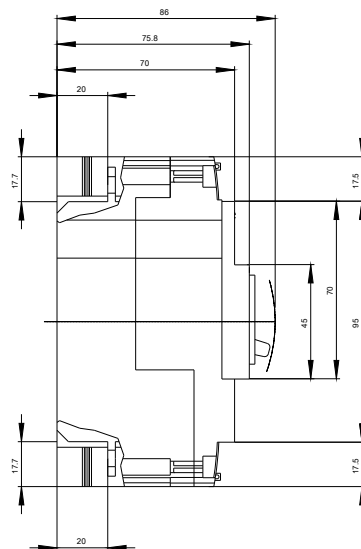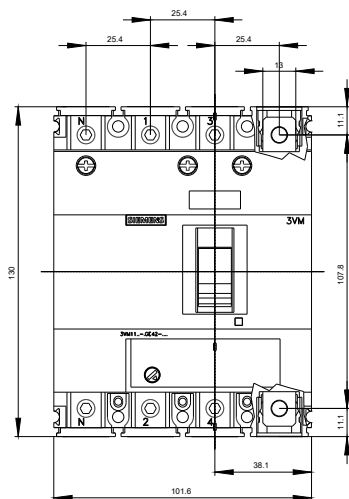

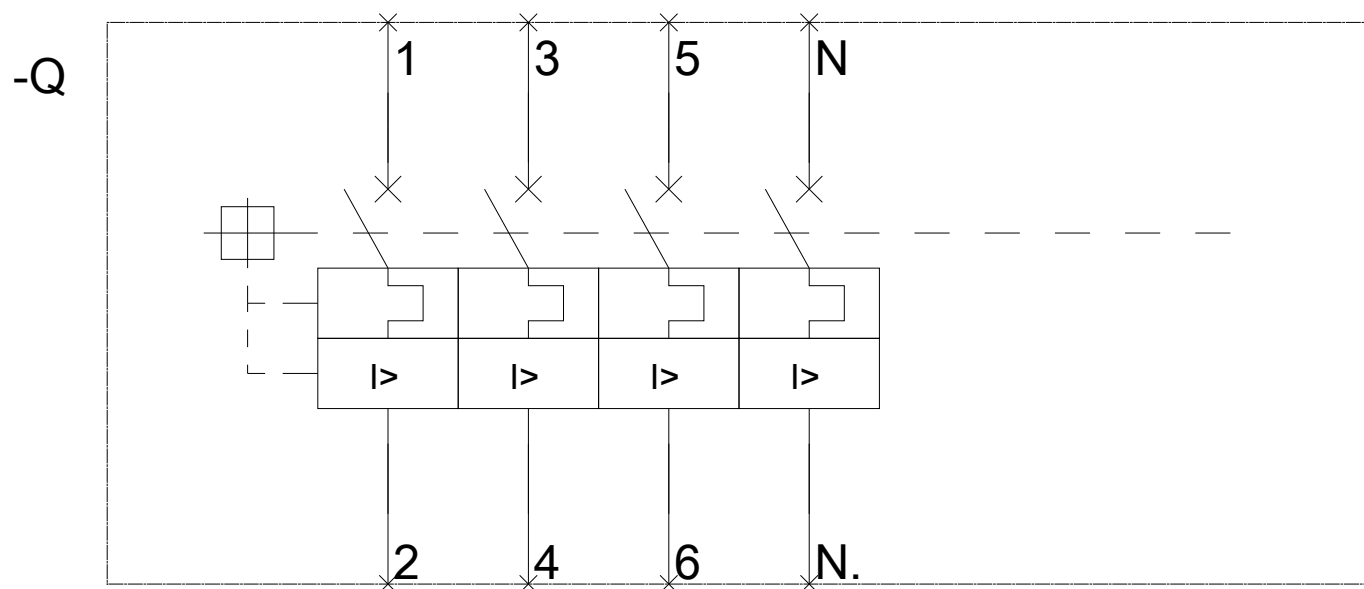

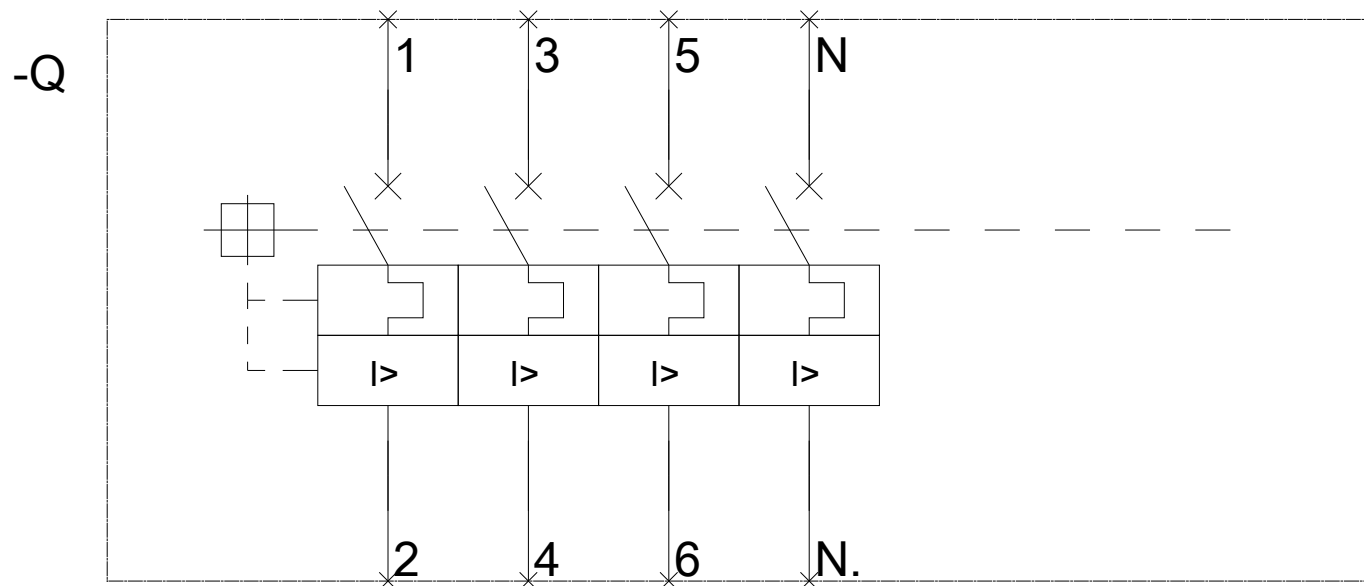

Última modificación:

18/04/2018 