SIEMENS

Hoja de datos 3VA9113-0RL20



Aparato de protección de corriente diferencial RCD520 Basic RCD Tipo A montaje abajo Corriente nominal de defecto 0,03...5 A a 50/60 Hz TV ajustable 0...3000 ms 3 polos In=160 A Ue=100-480V Accesorio para: 3VA1

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Accesorios
tipo de producto	bloque de protección diferencial tipo A
Datos técnicos generales	
tipo de fijación	fijación por tornillo
número de polos	3
grado de protección IP / frontal	IP40
Electricidad	
intensidad de empleo / con AC / valor asignado	160 A
valor de respuesta / de la corriente diferencial	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5
Diseño Mecánico	
función del producto / comunicación con diferencial	No
● función del producto / integrada / gestión de alarmas	Sí
● función del producto / integrada / gestión de alarmas	Aviso prealarma 30%
● función del producto / teledisparo	No
● propiedad del producto / precintable	Sí
● función del producto / característica de disparo seleccionable	No
● función del producto / RCD o modo de vigilancia seleccionable	No
posición / de la alimentación / en el bloque RCD	arriba o abajo
tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	bornes para barra
valores de ajuste / del tiempo límite de no disparo	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0
tipo de señalizador de disparo / eléctrico	Sí
tipo de señalizador de disparo / comunicación	No
pérdidas [W] / máx.	6,1 W
frecuencia de empleo / valor asignado / máx.	60 Hz
altura	100 mm
anchura	76,2 mm
profundidad	70 mm
peso neto	778 g
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
● mín.	-25 °C
● máx.	70 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	
● mín.	-40 °C
● máx.	80 °C
Más información	
Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).	

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)

http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0RL20

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9113-0RL20

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9113-0RL20


CAx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax


Tender specifications

http://www.siemens.com/specifications

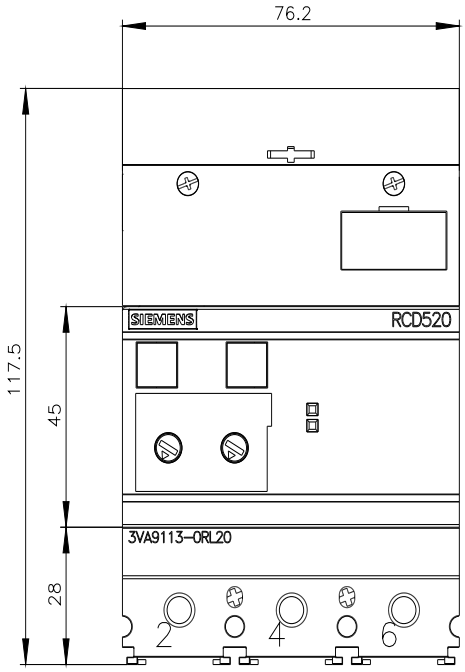

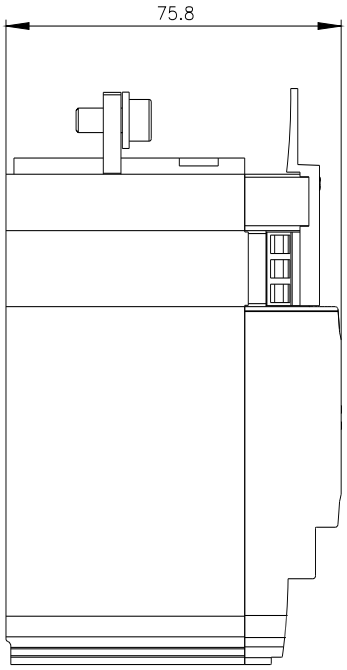

© Copyright Siemens

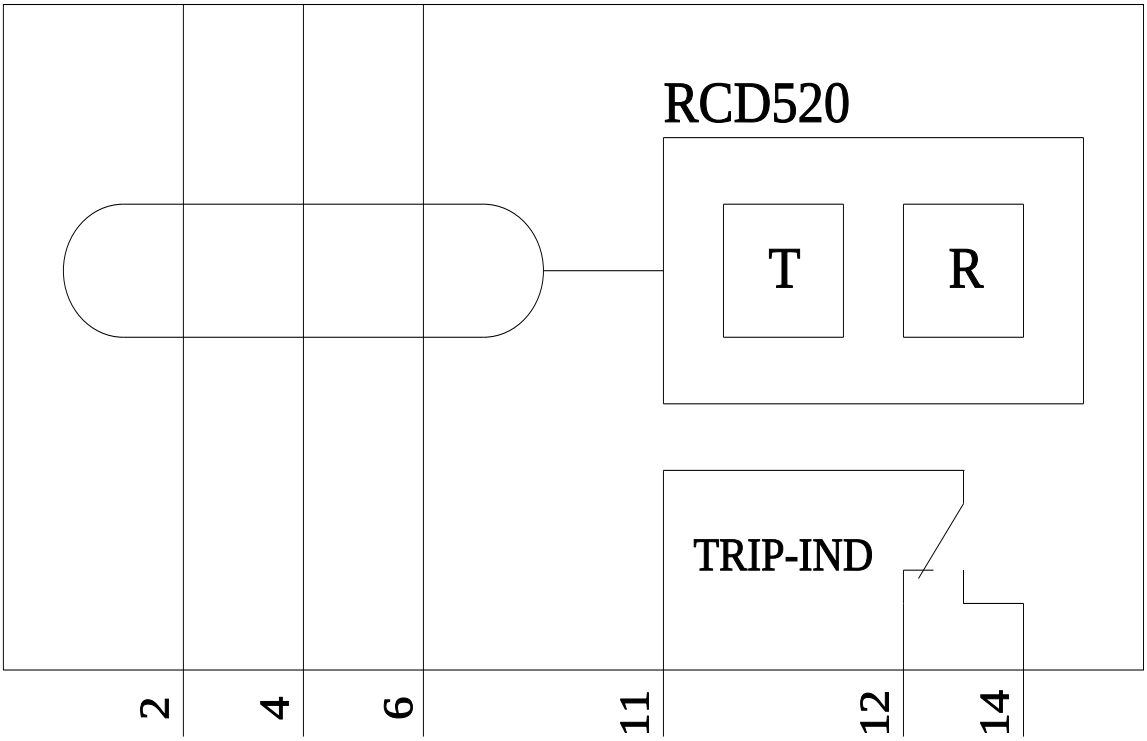

Última modificación: 14/9/2021

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens