KVB 7/7 C&F

Article number: **#285032**




Ventilador de doble aspiración con gabinete fabricado en acero galvanizado, con palas hacia adelante y accionado por un motor eléctrico a través de correas y poleas trabajando con caudales desde 700 hasta 30.000 cfm. Por lo general trabajan en línea, y están diseñados para tener un muy buen rendimiento sonoro por su diseño dado que incluye soportes antivibratorios, evitando así la propagación de las vibraciones al ducto. La turbina certificada de acero galvanizado de doble entrada, equilibrada estática y dinámicamente funciona con temperatura de hasta 55°C.

Find more details in our online catalogue

Parametros tecnicos

Dimensiones y pesos		
Peso	37	kg

Dimension

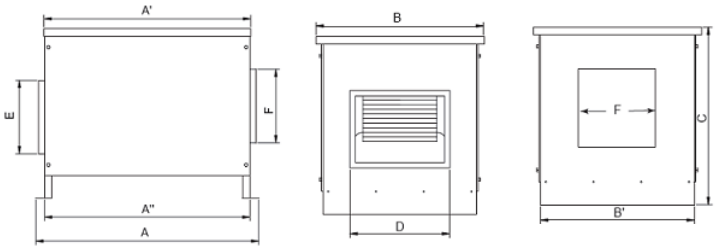

Model	A	A'	A''	B	B'	C	D	E	F
7-7	598	558	555	457	412	441	273	253	250
9-9	748	708	705	562	512	541	336	304	300
10-10	798	758	755	657	612	591	371	330	350
12-12	948	908	905	812	762	691	434	382	400
15-15	1045	1005	1002	962	912	791	508	445	500