
# Hoja de datos del producto
## Características

# METSECT5DD125
current transformer tropicalised 1250 5 double output for bars 34x84

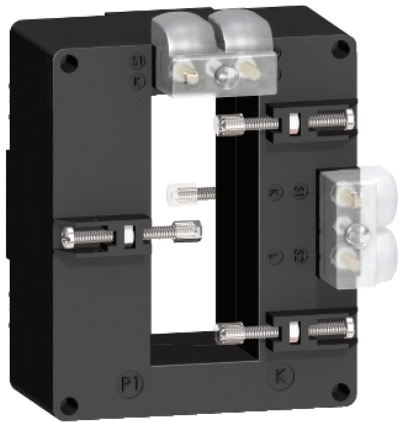

## Principal

| | |
|---|---|
| Gama | PowerLogic |
| Nombre del producto | TI |
| Tipo de producto o componente | Transformador de corriente |
| Corriente del secundario | 5 A |
| Clase de precisión | Clase 0,5 en 12 VA<br>Clase 1 en 15 VA |
| [In] corriente nominal | 1250 A |

## Complementario

| | |
|---|---|
| Tipo de transformador de corriente | Tropicalizado para barra de distribución |
| Relación de transformación del trafo | 1250/5 |
| [Ith] corriente térmica convencional | 60 kA |
| Corriente nominal dinámica | 2.5 Ith |
| Fator de seguridad | 5 |
| [Ue] tensión asignada de empleo | < 720 V CA 50/60 Hz |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 3 kV |
| Tipo de montaje | Tornillo de bloqueo aislado |
| Tipo de montaje | Canalización |
| Anchura | Exterior, estado 1 96 mm<br>Interior, estado 1 35 mm |
| Altura | Exterior, estado 1 116 mm<br>Interior, estado 1 84 mm |
| Profundidad | Frame, estado 1 40 mm<br>Total, estado 1 78.4 mm |
| Peso del producto | 0.626 kg |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 3 kV |
| Clase de aislamien eléctrico | Classe B |
| Apertura de barras | 84 x 34 |
| Sellado | Donde |

## Entorno

| | |
|---|---|
| Normas | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Certificaciones de producto | EAC<br>CE |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Humedad relativa | 0…95 % |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…50 °C |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 630.0 g |
| Paquete 1 Altura | 10.5 cm |
| Paquete 1 ancho | 10 cm |
| Paquete 1 Largo | 13.5 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 12 |
| Paquete 2 Peso | 7.819 kg |
| Paquete 2 Altura | 30 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30 cm |
| Paquete 2 Largo | 40 cm |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 meses |