SIEMENS

Hoja de datos 3NA3362



Figura similar

cartucho de fusibles NH, NH3, Entrada: 425 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Cartucho fusible NH
tipo de producto	con cuchillas de contacto
tipo de indicador de fusión	Indicador frontal
variante de contacto eléctrico	anticorrosión, de aleación de plata
tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH
Datos técnicos generales	
tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1	NH3
clase de servicio del cartucho fusible	gG
tipo de montaje	orejetas conductoras
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC/DC
intensidad de empleo con AC valor asignado	425 A
tensión de alimentación	
● con AC	500 V
● con DC	440 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados
Capacidad de conmutación	
poder de corte con AC según IEC 60269 valor asignado	120 kA
poder de corte con DC con constante de tiempo ≥10 ms según IEC 60269 valor asignado	25 kA
Disipación	
pérdidas [W]	26,5 W
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	26,5 W
Diseño Mecánico	
anchura de la caja	71,2 mm
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto por UC	956 g
Condiciones ambientales	
temperatura ambiente durante el funcionamiento	
● mín.	-5 °C
● máx.	40 °C
categoría medioambiental	-20 a +50 con 95 % de humedad relativa
categoría medioambiental durante el almacenamiento	humedad del aire 90% a 20 °C
Environmental footprint	
declaración medioambiental de producto(EPD)	Sí
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total	62,1 kg

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación	8,33 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento	53,9 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida	-0,438 kg

Certificados

designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	FC

Homologaciones Certificados


General Product Approval			Test Certificates	Maritime application	other
CE EG-Konf.	UKCA	EAC	Special Test Certificate	DNV	产品合格 QC PASS


other		Environment		
Confirmation	Miscellaneous	EPD	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Más información


Información sobre el embalaje
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NA3362
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NA3362
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3362
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens

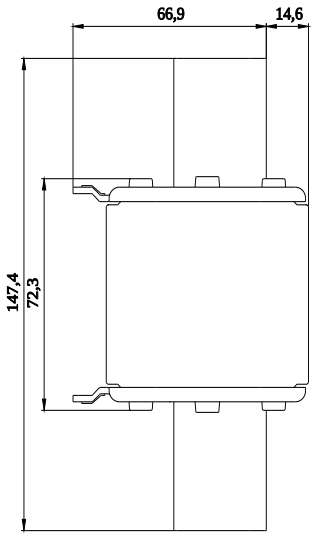




-F

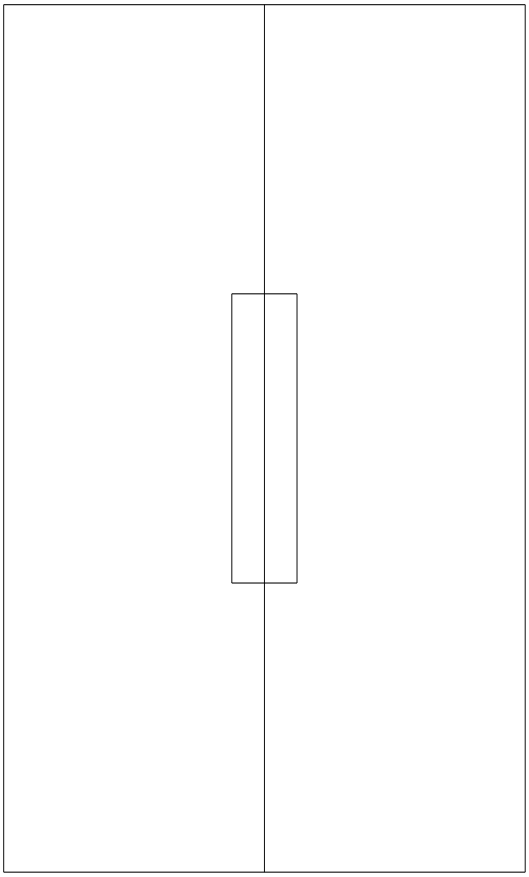

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

FU



Última modificación: 8/8/2025

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens