



Tapa BU 30 mm para arrancador de motor ET 200SP para la protección de slots vacíos

categoría de producto	Accesorios
designación del producto	Tapa de BU 30 mm
tipo de producto	para proteger slots vacíos, 30 mm
denominación del tipo de producto	Tapa Base Unit

Datos técnicos generales

función del producto	accesorios
grado de contaminación	2
resistencia a choques	6 g / 11 ms
resistencia a vibraciones	15 mm hasta 6 Hz, 2g hasta 500 Hz
Directiva RoHS (fecha)	04/15/2016
Peso	0,07 kg

Instalación/ fijación/ dimensiones

posición de montaje	vertical, horizontal, yacente
tipo de fijación	enchufable en Base Unit
altura	135 mm
anchura	30 mm
profundidad	60 mm

Condiciones ambiente

temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +60 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +70 °C
• durante el transporte	-40 ... +70 °C

Homologaciones Certificados

General Product Approval	EMV	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application	other	Environment
----------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0>

Generador CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RK1908-1CA00-0BP0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0&lang=en

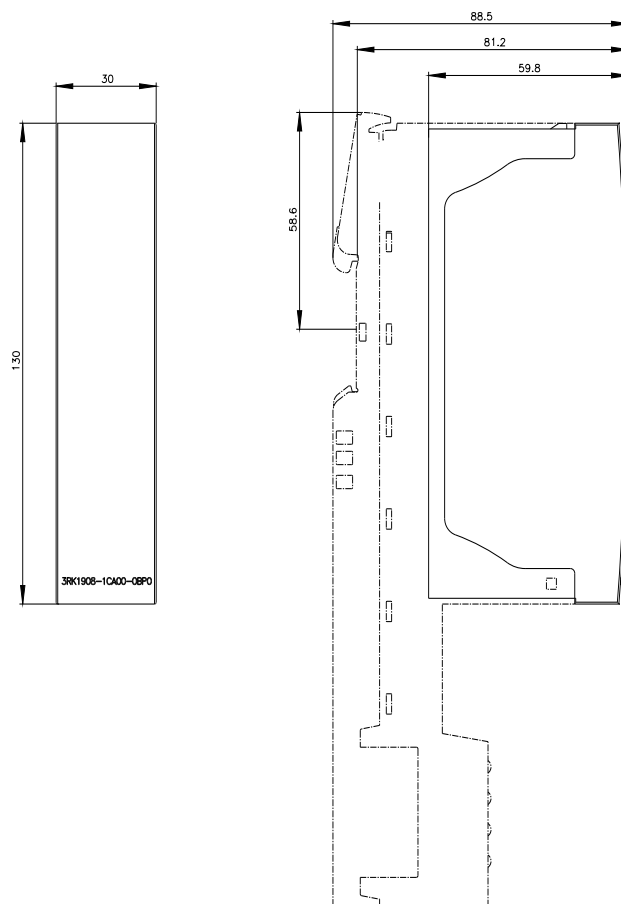

Última modificación:

2/4/2025 