Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad luminosa, Harmony XVB7, naranja, Ø70mm, intermitente, lente de color

XVB7C55

Principal

Gama de producto	Harmony XVB7
Tipo de Producto o Componente	Módulo luminoso
composición del dispositivo	Standard lens
Nombre Corto del Dispositivo	XVB7
Diámetro de montaje	70 mm
Tipo señalización	Blinking ((*))
Light color	LED, Ambar
Material	PC (policarbonato)
Peso del producto	0.105 kg
posición de montaje	Upright/inverted

Complementario

Blinking frequency	1 Hz
Vida útil en horas	50000 H
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V AC/DC
límites tensión de funcionamiento nominal	21.6...26.4 V CA/CC
consumo de corriente	40 mA en 24 V AC 45 mA en 24 V CC
corriente de entrada	0.5 A
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
[Ui] tensión asignada de aislamiento	50 V
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	0.5 kV

Entorno

Grado de contaminación	2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Grado de Protección IP	IP66
Environmental Type ratings	Type 4/4X/12/13 indoor use only
resistencia a las vibraciones	6 gn, amplitud = +/- 0,5 mm (estado 1) 10…500 Hz)en funcionamiento
Resistencia a los golpes	30 gn(duración6 ms) paraen funcionamiento

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certificaciones de Producto	cULus CCC RCM UKCA CE

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.900 cm
Paquete 1 Ancho	7.500 cm
Paquete 1 Longitud	7.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	102.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.600 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	480
Paquete 3 Altura	72.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	69.300 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	13
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACh	Declaración de REACh


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.


Esquemas de dimensiones

Dimensiones

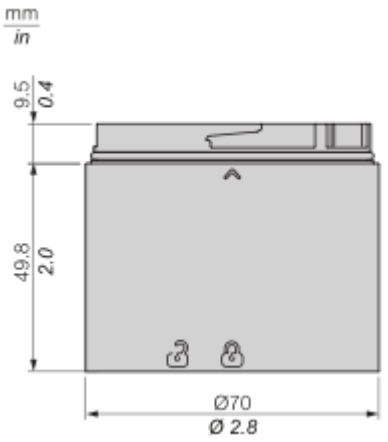

Montaje y aislamiento

Descripción general del montaje

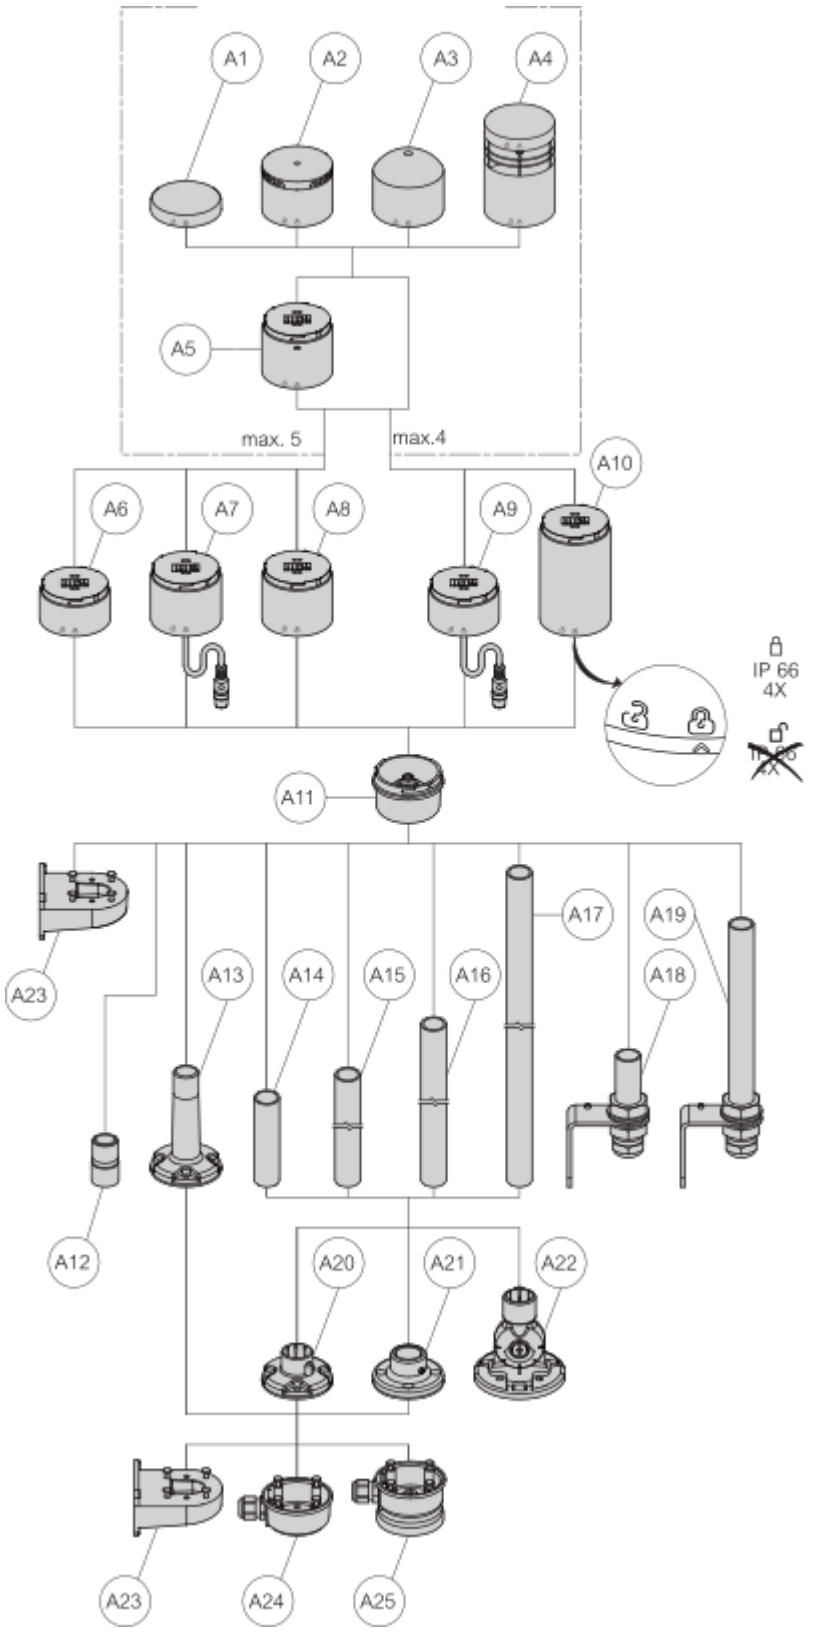


Esquema	Número de referencia	Descripción de pieza

A1, A6, A11	XVB7C21B...	Base directa de 24 V / tubo y cubierta
A1, A7, A11	XVB7C31	Base directa IO-Link / tubo y cubierta
A1, A8, A11	XVB7C51	Base directa USB / tubo y cubierta
A1, A9, A11	XVB7C61	Base directa M12 / tubo y cubierta
A1, A10, A11	XVB7C21M...	Base directa AC / tubo y cubierta
A2	XVB7C9S...	Zumbador de 2 tonos
A2	XVB7C9T	Zumbador de 8 tonos
A2	XVB7C9SS	Sirena autorregulable de 1 tono
A3	XVB7L2...	Lente fija para baliza
	XVB7L6...	Lente parpadeante para baliza
A4	XVB7C9V	Alarma de voz editable
A5	XVB7C2...	Lente fija
	XVB7C5...	Lente intermitente
	XVB7C6...	Lente parpadeante
	XVB7CR...	Lente giratoria
	XVB7CM9	Lente transparente multifunción
A12	XVZ00	Adaptador NPT de 1/2"
A13	XVZ02...	Placa de fijación de plástico con poste
A14	XVZ100	Poste de aluminio de Ø25 mm y 100 mm de longitud
A15	XVZ250	Poste de aluminio de Ø25 mm y 250 mm de longitud
A16	XVZ400	Poste de aluminio de Ø25 mm y 400 mm de longitud
A17	XVZ800	Poste de aluminio de Ø25 mm y 800 mm de longitud
A18	XVZ100T	Soporte en L con poste de aluminio de Ø25 mm y 100 mm de longitud
A19	XVZ250T	Soporte en L con poste de aluminio de Ø25 mm y 250 mm de longitud
A20	XVZ01...	Placa de fijación de plástico
A21	XVZ11	Placa de fijación metálica
A22	XVZ06...	Soporte plegable de plástico
A23	XVZ09	Soporte de montaje en pared de plástico

A24	XVZ07	Adaptador de entrada lateral
A25	XVZ08	Adaptador magnético

Technical Illustration

Dimensions

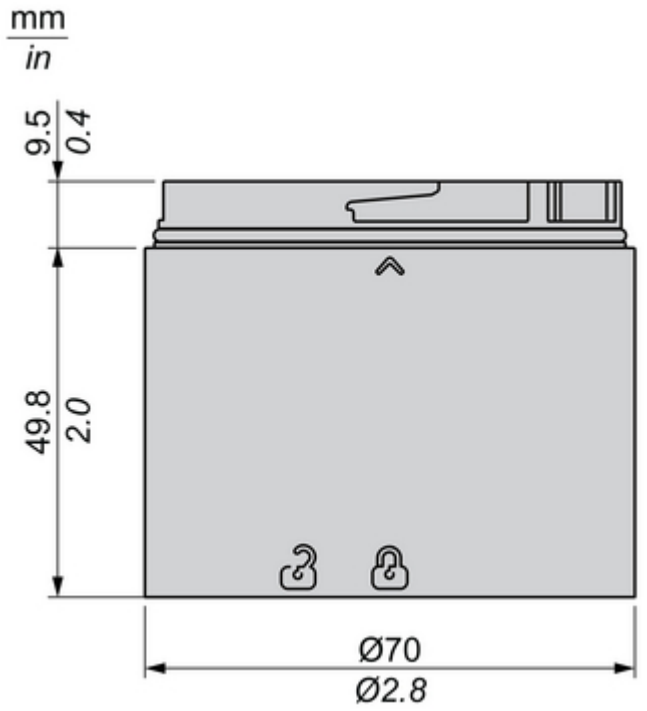

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Ficha técnica del producto

XVB7C55


Offer Marketing Illustration


Product benefits / Features





Image of product / Alternate images

Alternative

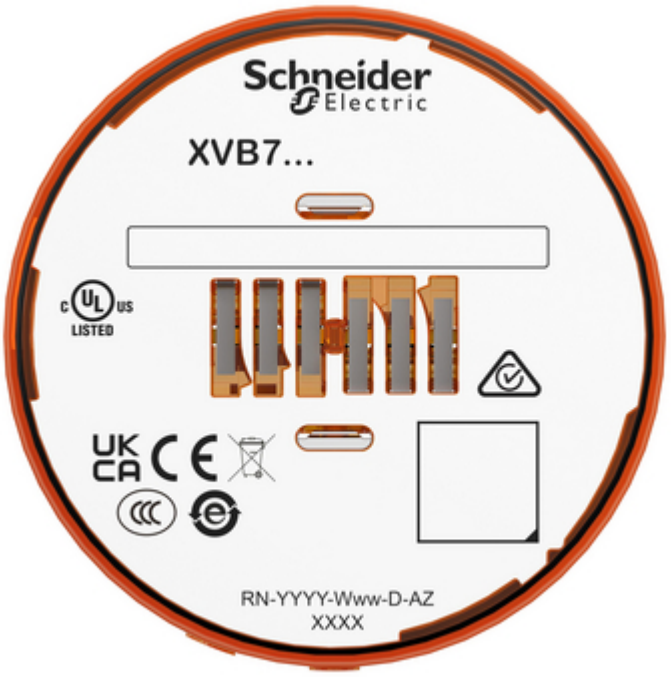

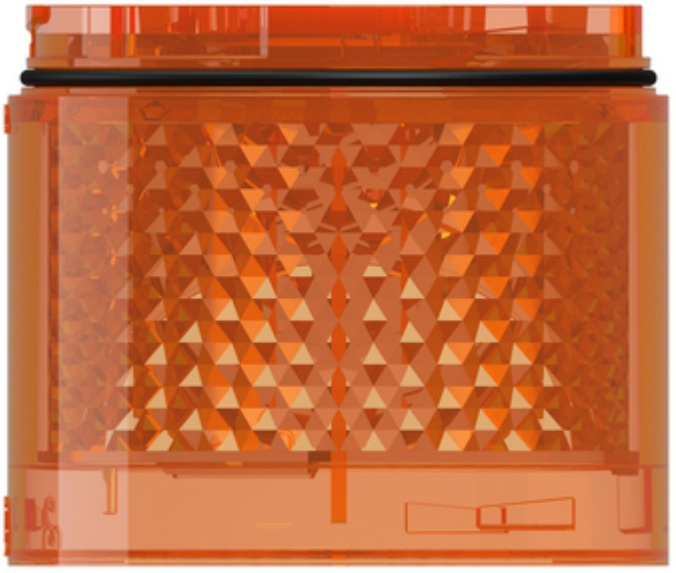


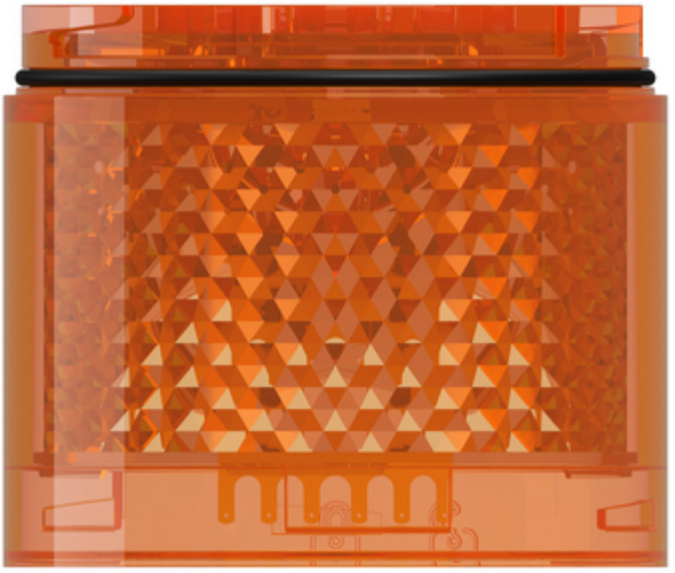

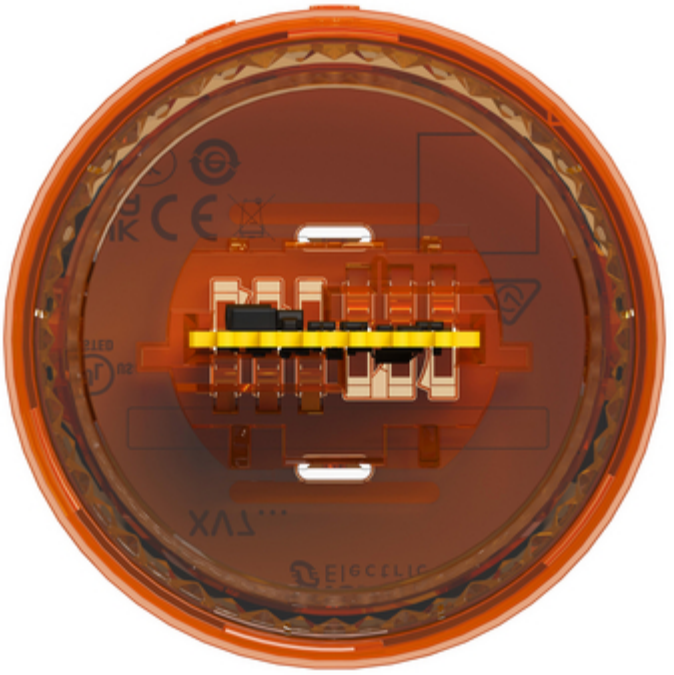

Ficha técnica del producto

XVB7C55

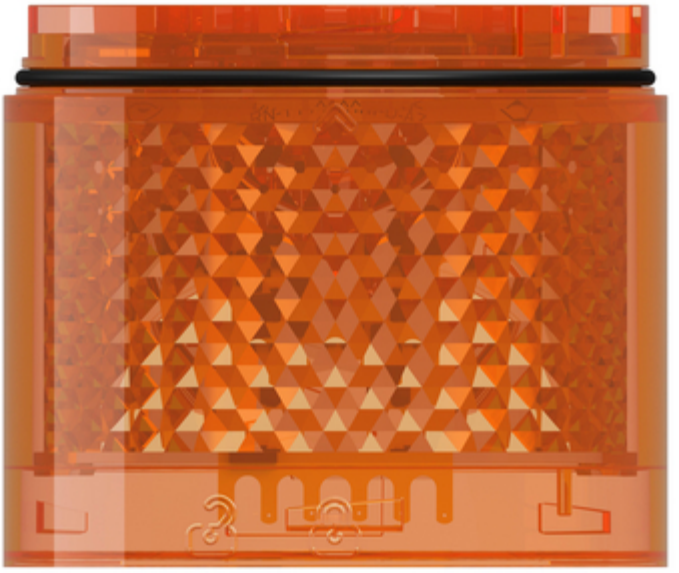

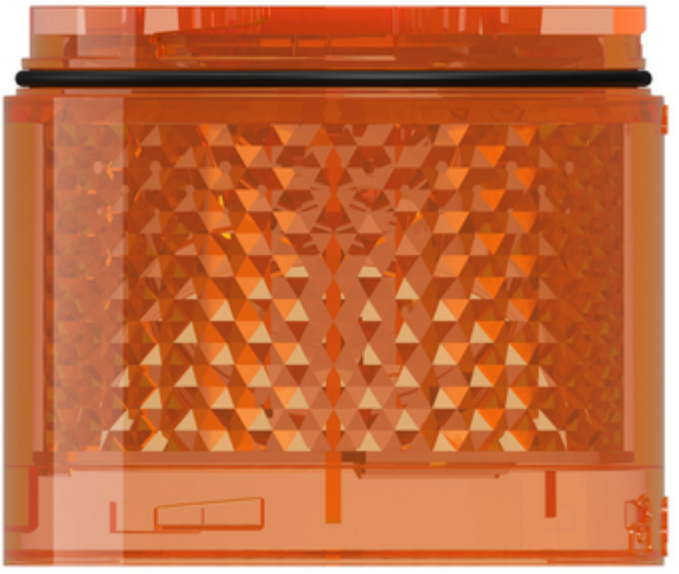


Image of product in real life situation

