Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad base, Harmony XVB7, Ø70mm, base AC con adaptador y tapa, Gris

XVB7C21M

Principal

Gama de producto	Harmony XVB7
Tipo de Producto o Componente	Radio base
composición del dispositivo	Base direct/tube & cover
Nombre Corto del Dispositivo	XVB7
Diámetro de montaje	70 mm
Conexión Eléctrica	AC
protocolo del puerto de comunicación	-
Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
posición de montaje	Upright/inverted
Estilo de conjunto	Up to 4 Modules (3 lens + 1 sound or 4 lens)
Material	Policabonato
color de carcasa	Dark grey
Peso del producto	0.280 kg

Complementario

[Ue] tensión asignada de empleo	100...240 V CA 50/60 Hz 120 V DC
límites tensión de funcionamiento nominal	90...264 V CA
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
consumo de corriente	3 mA
corriente de salida	230 mA max
Conexiones - terminales	Conexión rápida (push 'n stay),5 x 0.34...5 x 1.5 mm² Con terminal Conexión rápida (push 'n stay),5 x 0.34...5 x 1.5 mm² Sin terminal
Entrada de Cable	Parte inferior
[Ui] tensión asignada de aislamiento	264 V
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	2.5 kV

Entorno

Grado de contaminación	2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Grado de Protección IP	IP66

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Type ratings	Type 4/4X/12/13 indoor use only
resistencia a las vibraciones	6 gn, amplitud = +/- 0,5 mm (estado 1) 10…500 Hz)en funcionamiento
Resistencia a los golpes	30 gn(duración6 ms) paraen funcionamiento
Normas	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certificaciones de Producto	cULus CCC RCM UKCA CE

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	18.000 cm
Paquete 1 Ancho	7.250 cm
Paquete 1 Longitud	7.250 cm
Peso del empaque (Lbs)	261.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	4.364 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	44.912 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	3
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACh	Declaración de REACh


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.


Esquemas de dimensiones

Dimensiones

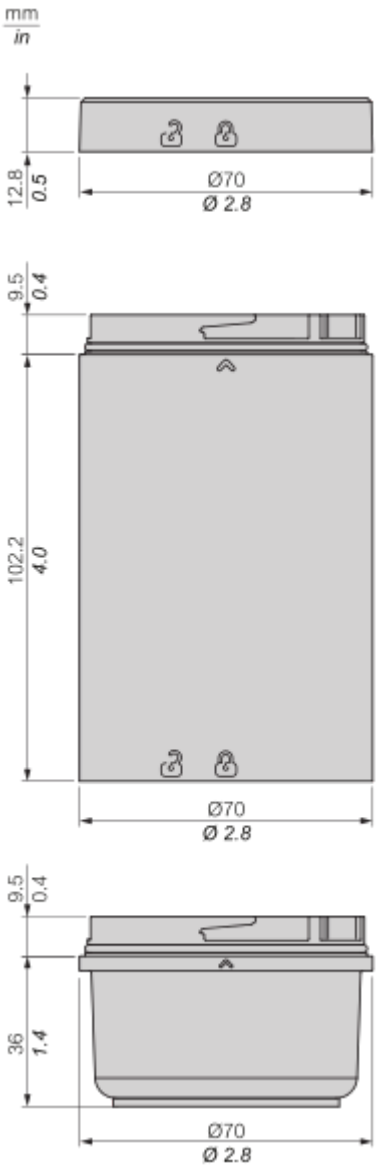

Montaje y aislamiento

Descripción general del montaje

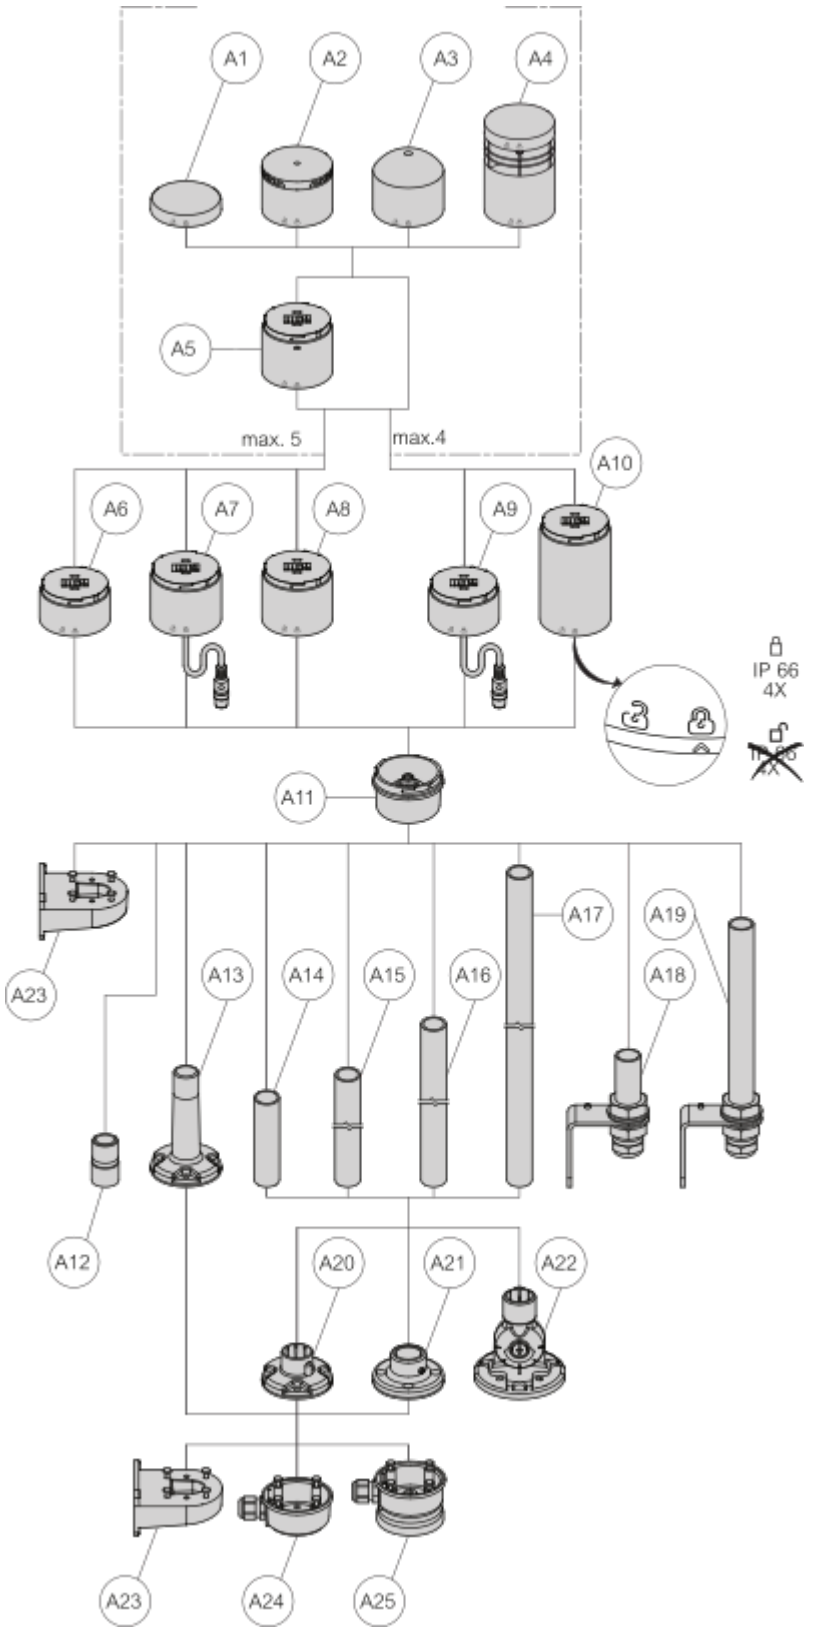


Esquema	Número de referencia	Descripción de pieza

A1, A6, A11	XVB7C21B...	Base directa de 24 V / tubo y cubierta
A1, A7, A11	XVB7C31	Base directa IO-Link / tubo y cubierta
A1, A8, A11	XVB7C51	Base directa USB / tubo y cubierta
A1, A9, A11	XVB7C61	Base directa M12 / tubo y cubierta
A1, A10, A11	XVB7C21M...	Base directa AC / tubo y cubierta
A2	XVB7C9S...	Zumbador de 2 tonos
A2	XVB7C9T	Zumbador de 8 tonos
A2	XVB7C9SS	Sirena autorregulable de 1 tono
A3	XVB7L2...	Lente fija para baliza
	XVB7L6...	Lente parpadeante para baliza
A4	XVB7C9V	Alarma de voz editable
A5	XVB7C2...	Lente fija
	XVB7C5...	Lente intermitente
	XVB7C6...	Lente parpadeante
	XVB7CR...	Lente giratoria
	XVB7CM9	Lente transparente multifunción
A12	XVZ00	Adaptador NPT de 1/2"
A13	XVZ02...	Placa de fijación de plástico con poste
A14	XVZ100	Poste de aluminio de Ø25 mm y 100 mm de longitud
A15	XVZ250	Poste de aluminio de Ø25 mm y 250 mm de longitud
A16	XVZ400	Poste de aluminio de Ø25 mm y 400 mm de longitud
A17	XVZ800	Poste de aluminio de Ø25 mm y 800 mm de longitud
A18	XVZ100T	Soporte en L con poste de aluminio de Ø25 mm y 100 mm de longitud
A19	XVZ250T	Soporte en L con poste de aluminio de Ø25 mm y 250 mm de longitud
A20	XVZ01...	Placa de fijación de plástico
A21	XVZ11	Placa de fijación metálica
A22	XVZ06...	Soporte plegable de plástico
A23	XVZ09	Soporte de montaje en pared de plástico

A24	XVZ07	Adaptador de entrada lateral
A25	XVZ08	Adaptador magnético


Conexiones y esquema

Cableado

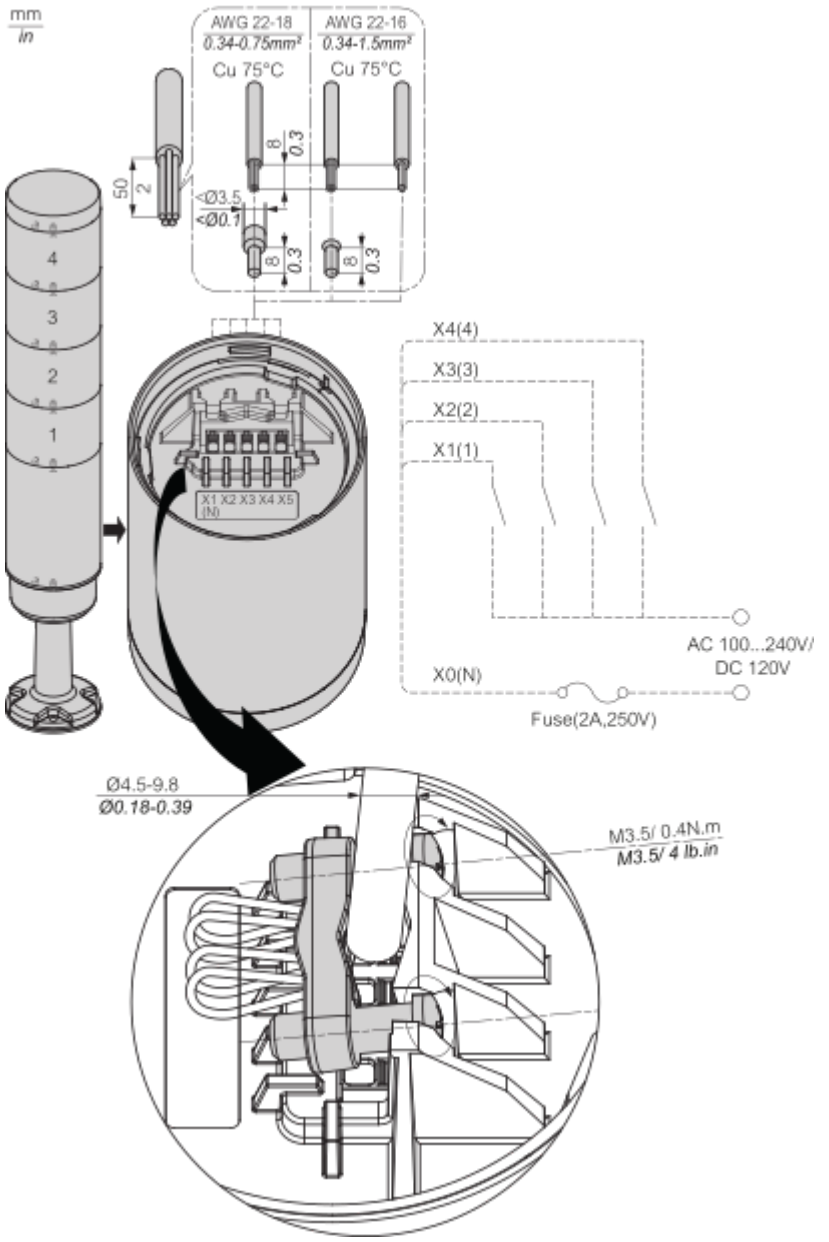

Technical Illustration

Dimensions

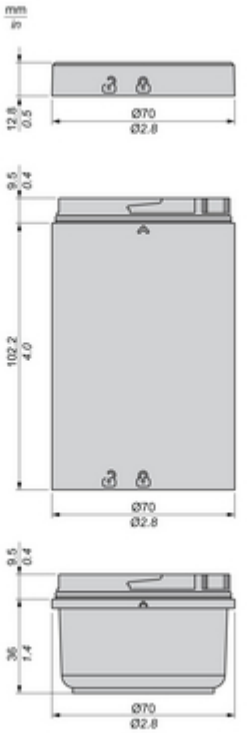


Ficha técnica del producto

XVB7C21M

Technical Illustration

Wiring diagram

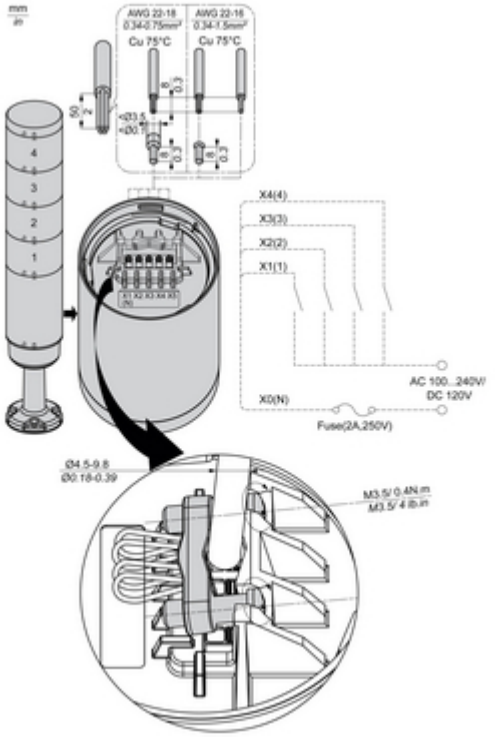

Ficha técnica del producto

XVB7C21M

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Ficha técnica del producto

XVB7C21M

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

XVB7C21M





Ficha técnica del producto

XVB7C21M



