Ficha técnica del producto

Especificaciones



Editable electronic alarms - DIN96 - voice - black - NPN - 12...24V DC ((*))

XVSV9BBN

Principal

Gama de producto	Harmony XVS
Tipo de Producto o Componente	Editable electronic alarm ((*))
tipo unidad banco indicador	Sound unit ((*))
Nombre Corto del Dispositivo	XVSV ((*))

Complementario

Color	Gris oscuro
tipo de entrada	Bit ((*)), estado 1 6 channel input ((*)) Binario, estado 1 63 channel input ((*))
Estilo de conjunto	Ya montado
material	PC (policarbonato): cuerpo PC (policarbonato): back cover ((*)) ETP (elastómero termoplástico): panel frontal NBR (nitrile butadiene rubber) ((*))
marca	CE
Categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 61140
Tipo de montaje	96 mm DIN rail ((*))
[Us] Tensión de alimentación	12...24 V DC
[Ue] tensión asignada de empleo	10..0,30 V DC
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V
corriente de entrada	30 A
fusible asociado	1 A
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	2.5 kV acorde a IEC 60947-1
consumo de potencia en W	3.8 W
consumo de corriente	160 mA en 24 V DC
Capacidad de conexión de la abrazadera	<= 1 x 1.5 mm²
Aplicación del Dispositivo	Subway ((*)) Printing ((*)) Packaging ((*))
Diámetro de montaje	105 mm
Ancho	105 mm
Altura	105 mm
Profundidad	50.1 mm
Peso del producto	0.268 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

tipo de salida digital	NPN
Tipo señalización	Adjustable vocal sound ((*))
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20…60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10…55 °C
Grado de contaminación	2
humedad relativa	35…85 % sin condensación
resistencia a las vibraciones	7 gn
grado de protección IP	Montaje en panel, estado 1 IP65 acorde a IEC 60529 Montaje en pared, estado 1 IP20
nivel de ruido	0…97 dB - tipo de cable: stop or suppress ((*))) en 1 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.000 cm
Paquete 1 Ancho	13.000 cm
Paquete 1 Longitud	17.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	546.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.470 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**9**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**
Número SCIP	**Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

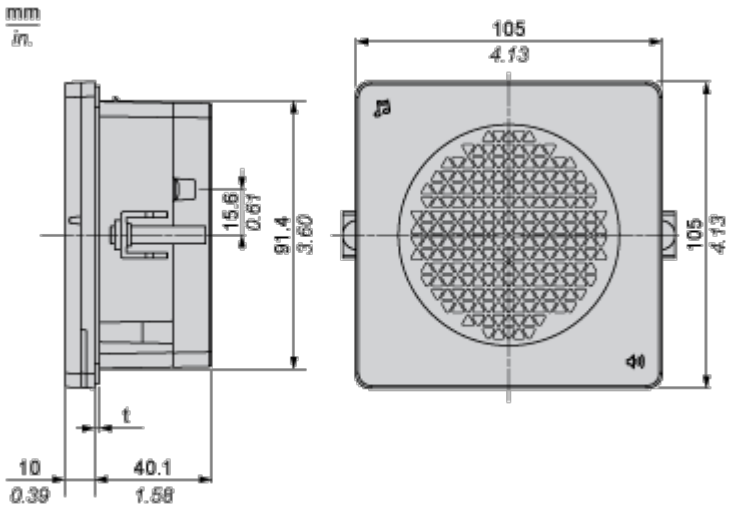

(t): Goma impermeable (1,6 mm [0,06 in])

Montaje y aislamiento


Dimensiones del orificio del panel

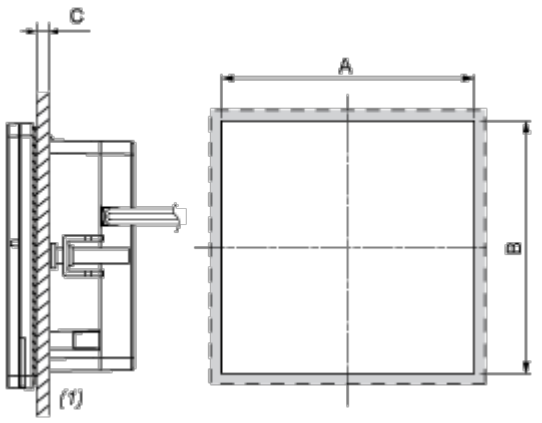

(1) Panel de instalación

A	B	C
92 +0,6/0 mm (3,62 + +0,0236/0 in)	92 +0,6/0 mm (3,62 + +0,0236/0 in)	1-4 mm (0,04-0,15 in)


Dimensiones para montaje en pared

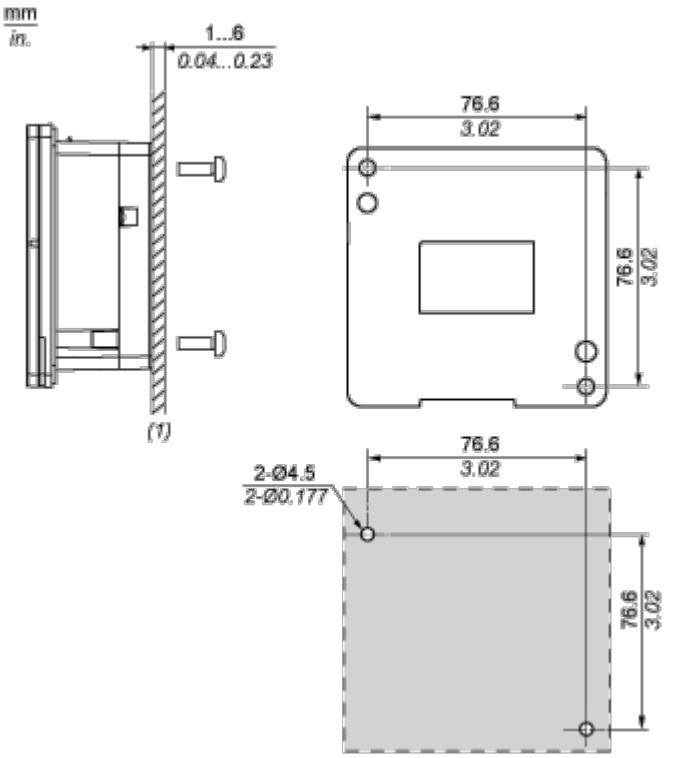

(1) Panel de instalación

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

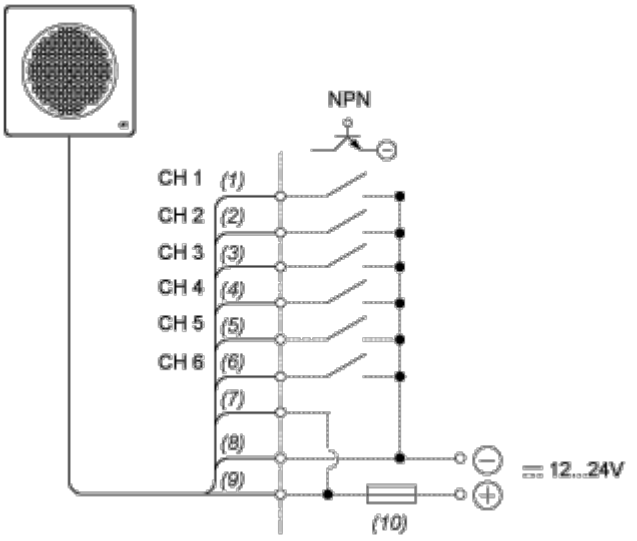

(1) Verde

(2) Amarillo

(3) Marrón

(4) Azul

(5) Morado

(6) Gris

(7) Blanco

(8) Negro

(9) Rojo


(10) Fusible (corriente nominal: 1 A)

Ficha técnica del producto

XVSV9BBN


Technical Illustration

Dimensions

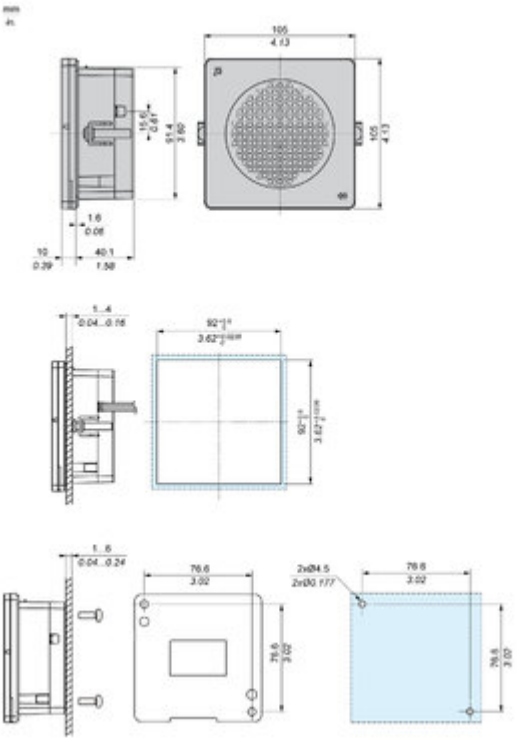

Technical Illustration

Wiring diagram

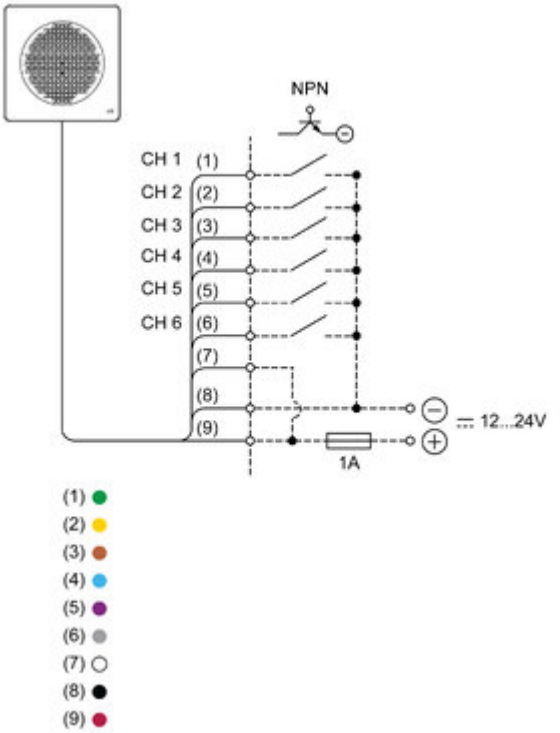

Ficha técnica del producto

XVSV9BBN

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Ficha técnica del producto

XVSV9BBN

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

XVSV9BBN





Ficha técnica del producto

XVSV9BBN





Image of product in real life situation

