


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pulsador bimando luminoso, Easy Harmony XA2, plástico, 22mm, 1 verde enrasado I + 1 claro + 1 rojo enrasado O, 220...230V AC, 1NO + 1NC

XA2EW7L3741M5

Principal

Gama de producto	Easy Harmony XA2
Tipo de Producto o Componente	Pulsador de de cabezas iluminado completo
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Material del bisel	Plástico
Material del anillo de fijación	Plástico
Color de la fuente de luz	Blanco
Presentación del dispositivo	Producto completo

Complementario

Diámetro de montaje	22.5 mm
Forma del cabezal de unidad de señalización	Rectangular
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Verde Empotrado,I (Cerrado) (verde) Rojo Empotrado,O (Abierto) (rojo)
Tipo y composición de contactos	1 NA + 1 NC
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Uso de contactos	Contactos estándar
Apertura positiva	Con acorde aIEC 60947-5-1 anexo K
Recorrido de funcionamiento	1.75 mm (NC cambiando estado eléctrico) 2.65 mm (NA cambiando estado eléctrico) 4.8 mm (Desplazamiento total)
Endurancia mecánica	500000 Ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo,<= 1 x 2.5 mm² Sin terminal acorde aIEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo,<= 2 x 1.5 mm² Con terminal acorde aIEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo,>= 1 x 0.5 mm² Sin terminal acorde aIEC 60947-1
Par de apriete	0.8...1.2 N.m acorde aIEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado
Material de contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible gL acorde aIEC 60269-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A acorde aIEC 60947-5-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV acorde a IEC 60947-1

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Ie] corriente asignada de empleo	3 A en240 V,AC-15,A600 acorde alIEC 60947-5-1 0.27 A en250 V,DC-13,Q600 acorde alIEC 60947-5-1
Endurancia eléctrica	500000 Ciclos,AC-15,3 A en 240 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde alIEC 60947-5-1 anexo C
Tipo señalización	Fijo
Fuente de luz	LED protegido
Base de bombilla	LED integral
[Us] Tensión de alimentación	220 V AC en 50/60 Hz
Límites de tensión de alimentación	0.8...1.2 V AC
Consumo de corriente	20 mA
Vida útil	10000 H
Resistencia a sobretensiones	1 kV acorde alIEC 61000-4-5
Descripción de terminales ISO n°1	(13-14)NO (11-12)NC
Ancho	29.8 mm
altura	81.3 mm
Profundidad	55.4 mm
Peso del producto	0.072 kg
Color de lentes o tapa/operador	Verde + rojo
Tipo de operador	Retorno de resorte
[Us] Tensión de alimentación	220...230 V

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 536
Grado de protección IP	"IP40" acorde alIEC 60529
grado de protección IK	IK05 acorde a IEC 50102
Normas	IEC 60947-5-1 GB 14048.1 GB 14048.5
Certificaciones de Producto	CCC EAC CE
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	70 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde alIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.000 cm
Paquete 1 Ancho	12.000 cm
Paquete 1 Longitud	12.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	78.000 g

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	70
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	4.770 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1120
Paquete 3 Altura	60.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	80.750 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


Huellas ambientales	
Ciclo de vida total Huella de carbono	177
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto

XA2EW7L3741M5

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

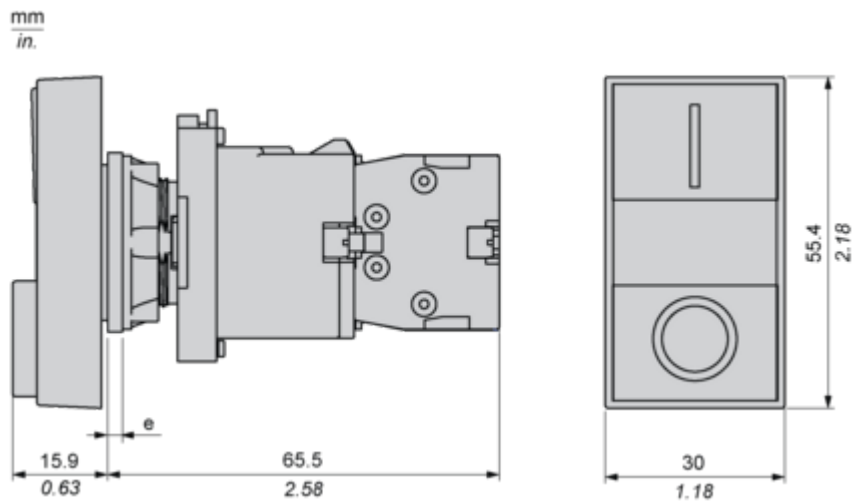


e: Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in).

Montaje y aislamiento

Orificio del panel para pulsadores, interruptores y pilotos luminosos (orificios terminados,
listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión

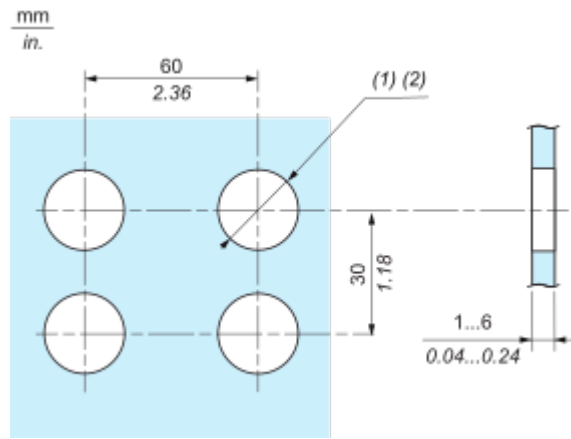


(1) Diámetro en soporte o panel terminado

(2) Ø 22,5 mm (0,89 in) recomendado (Ø 22,3 mm $^{+0,4}_0$ [0,88 in $^{+0,016}_0$])

Technical Illustration

Dimensions

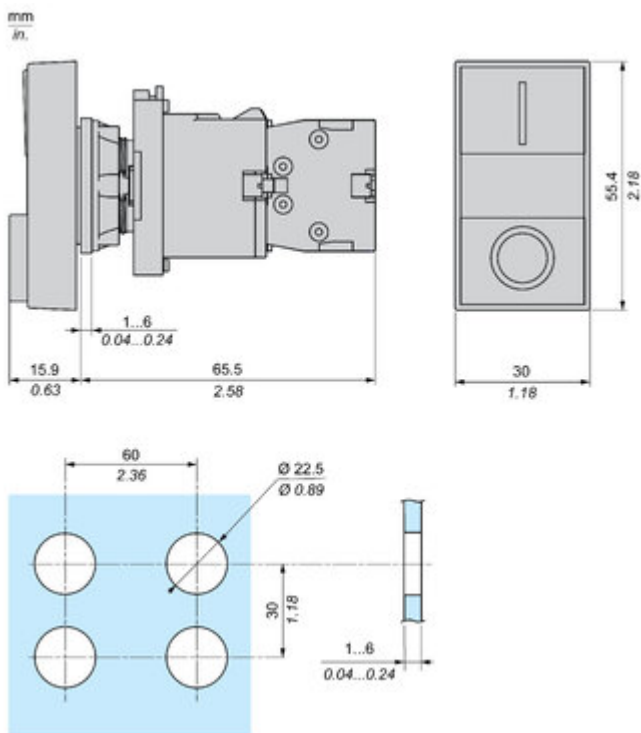

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos

Easy Harmony XA2

CCC, EAC, CE

Pulsadores de plástico con anillo de aspecto metálico

Soporta un rango de temperatura extendido de -40 °C a +70 °C



Pulsadores y pilotos de Ø22 mm se adaptan a aplicaciones estándar de OEM y fabricantes de cuadros

IP65 para pulsadores y pilotos, IP54 para interruptor selector de llave e indicadores

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XA2



Pulsadores de plástico rentables con anillo de aspecto metálico



Solución completa que se adapta a las necesidades del cliente



Diseño modular que permite una configuración flexible y sencilla de productos completos



Gran robustez y protección en entornos hostiles



Amplia disponibilidad a través de una extensa red de distribución



Image of product / Alternate images

Alternative

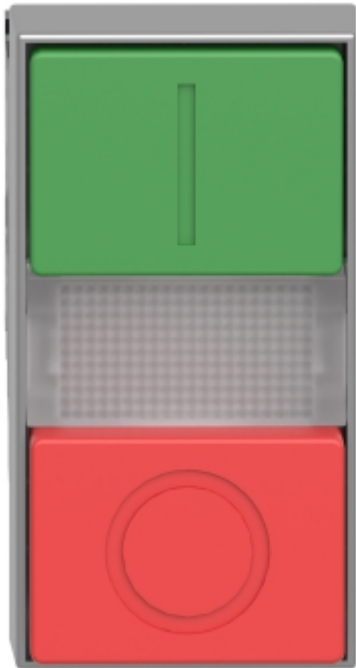






Image of product in real life situation

