Ficha técnica del producto

Especificaciones



joystick controller - Ø 30 - 3 positions spring return - 2 NO

9001K71H7

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Controlador de mando
Nombre Corto Del Dispositivo	9001K
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Tipo De Operador	A centro Retorno de resorte
Perfil Del Operador	Eje de funcionamiento largo de 80 mm

Complementario

Material Del Bisel	Metal
Diámetro De Montaje	30 mm
Peso Del Producto	0.372 kg
Posición De Funcionamiento	Horizontal
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Octagonal
Tipo Y Composición De Contactos	2 NA
Funcionamiento De Contacto	Estándar
Uso De Contactos	Estándar
Apertura Positiva	Sin
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo,1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde aIEC 60947-1
Par De Apriete	0.8 N.m acorde aIEC 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Con ranuras transversales
Material De Contactos	Contactos de aleación de plata
Protección Contra Cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos acorde aIEC 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)	2.5 kV acorde a IEC 60947-1
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	3 A en240 V,AC-15,A600-Q600 acorde aNEMA 0.55 A en125 V,DC-13,A600-Q600 acorde aNEMA
[Icm] Poder De Cierre En Cortocircuito	12 kA en600 V AC-15,7200 VA 15 kA en480 V AC-15,7200 VA 30 kA en240 V AC-15,7200 VA 60 kA en120 V AC-15,7200 VA

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Poder Asignado De Corte	3 kA en 240 V AC-15,720 VA 6 kA en 120 V AC-15,720 VA 1.2 kA en 600 V AC-15,720 VA 1.5 kA en 480 V AC-15,720 VA 0.1 kA en 600 V DC-13 0.27 kA en 250 V DC-13 0.55 kA en 125 V DC-13
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Información Dirección Operador	2 direcciones
Tipo De Operador	Retorno de resorte
Tamaño	30 mm
Retorno	A centro

Entorno

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25…70 °C
Categoría De Sobretensión	II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde aIEC 60529
Grado Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normas	EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	UL 508 NEMA
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	50 gn acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.800 cm
Paquete 1 Ancho	5.400 cm
Paquete 1 Longitud	16.500 cm
Paquete 1 Peso	290.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm

Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.793 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	77.400 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >

Transparencia RoHS/REACh

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio


Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas Perfil de circularidad

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

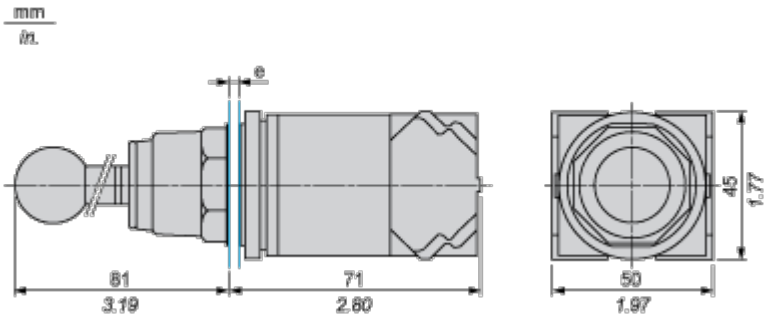


e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera

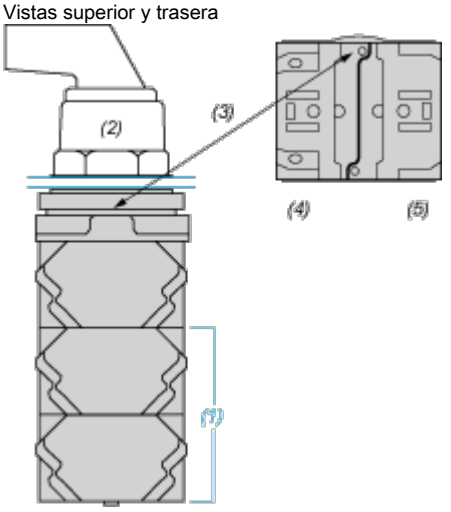

(1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)

(2) Operador


(3) Muesca de localización

(4) Lado 1

(5) Lado 2

Orificio del panel


Distancias mínimas

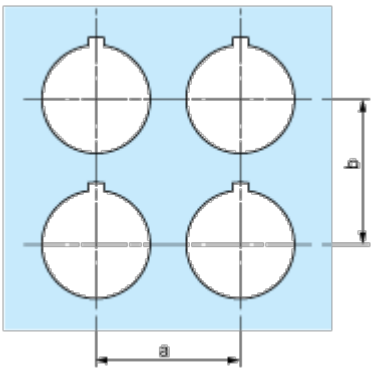

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

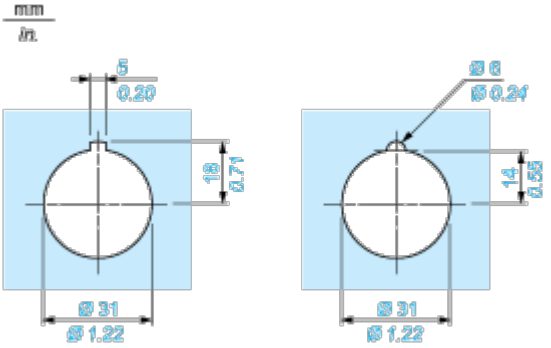

Descripción técnica

Posiciones de la palanca de mando

