SIEMENS

## Hoja de datos 3SU1001-6AA70-0AA0

lámpara de señalización, 22 mm, redondo, plástico, transparente, lente, liso

Siemens EcoTech



| | |
|---|---|
| **nombre comercial del producto** | SIRIUS ACT |
| **designación del producto** | Lámpara de señalización |
| **tipo de producto** | Elemento de mando y señalización |
| **denominación del tipo de producto** | 3SU1 |
| **línea de productos** | Plástico, negro, 22 mm |
| **Actuador** | |
| **ampliación del producto opcional** | |
| ● fuente luminosa | Sí |
| ● módulo de contactos | No |
| **color** | |
| ● del actuador | transparente |
| **material del actuador** | plástico |
| **forma del actuador** | redondo |
| **diámetro exterior del actuador** | 29,45 mm |
| **Anillo frontal** | |
| **componente del producto anillo frontal** | No |
| **Datos técnicos generales** | |
| **grado de protección IP** | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| **grado de protección NEMA** | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| **resistencia a choques** | |
| ● **según IEC 60068-2-27** | onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms |
| ● para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 | categoría 1, clase B |
| **resistencia a vibraciones** | |
| ● **según IEC 60068-2-6** | 10 ... 500 Hz: 5g |
| ● para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 | categoría 1, clase B |
| **designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009** | P |
| **Directiva RoHS (fecha)** | 10/01/2014 |
| **Conexiones/ Bornes** | |
| **par de apriete de los tornillos en el soporte** | 1 ... 1,2 N·m |
| **Condiciones ambiente** | |
| **temperatura ambiente** | |
| ● durante el funcionamiento | -25 ... +70 °C |
| ● durante el almacenamiento | -40 ... +80 °C |
| categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %) |
| **Environmental footprint** | |
| declaración medioambiental de producto(EPD) | Sí |


Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total | 0,787 kg |
| potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación | 0,566 kg |
| potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento | 0,235 kg |
| potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida | -0,015 kg |
| perfil ecológico de Siemens (SEP) | Siemens EcoTech |

## Instalación/ fijación/ dimensiones

| | |
|---|---|
| **altura** | 29,5 mm |
| **anchura** | 29,5 mm |
| **forma del recorte para montaje** | redondo |
| **diámetro de montaje** | 22,3 mm |
| **tolerancia positiva del diámetro de montaje** | 0,4 mm |
| **altura de montaje** | 11,8 mm |
| **ancho de montaje** | 29,5 mm |
| **profundidad de montaje** | 24,4 mm |

## Homologaciones Certificados


| General Product Approval | | | | | Test Certificates |
|---|---|---|---|---|---|
| CE EG-Konf. | UKCA | Confirmation | cULus | EAC | Special Test Certificate |

| Test Certificates | other | Environment | | |
|---|---|---|---|---|
| Type Test Certificates/Test Report | Confirmation | EPD | Siemens EcoTech | Environmental Confirmations |

## Más información

**Información sobre el embalaje**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)**
https://www.siemens.com/ic10
**Industry Mall (sistema de pedido online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1001-6AA70-0AA0
**Generador CAx online**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-6AA70-0AA0
**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1001-6AA70-0AA0
**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-6AA70-0AA0&lang=en


© Copyright Siemens

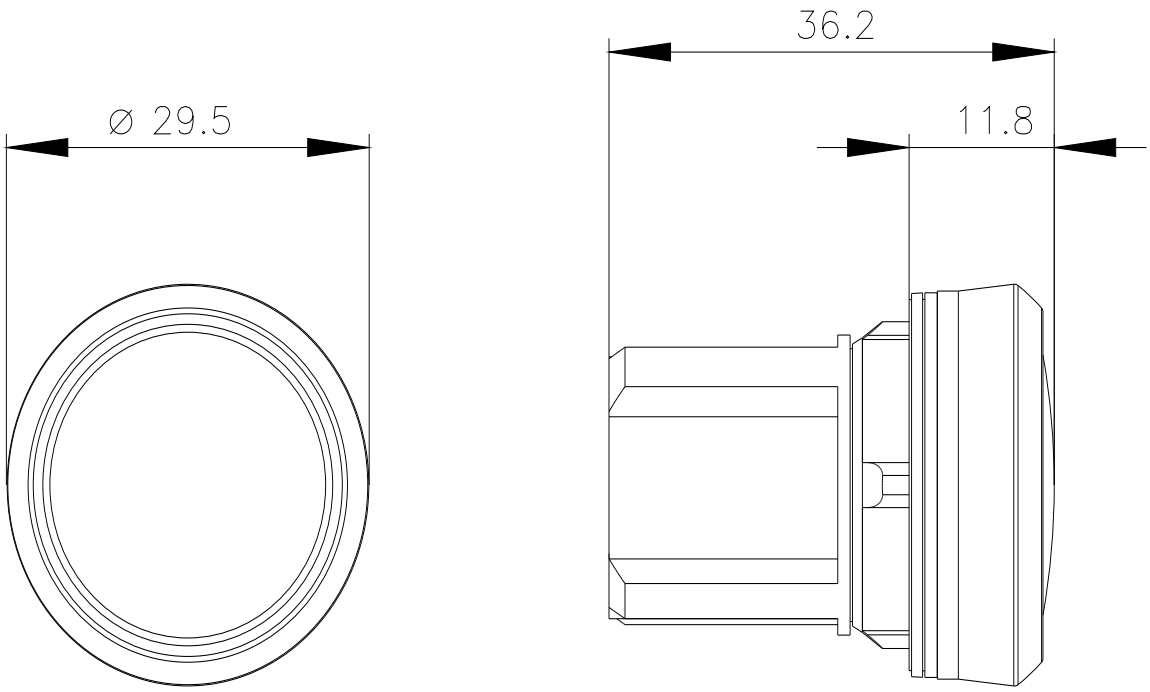


**Última modificación:** 7/2/2024


© Copyright Siemens