Ficha técnica del producto

Especificaciones



enchufe RXZ -contactos mixtos - 7 A - 250 V - tuerca - para relé RXM2.., RXM4..

RXZE1M4C

Principal

gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
[Ith] corriente térmica convencional	7 A 20 A + 0.5 ms per user registered
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
tipo y composición de contactos	4 C/O

Complementario

[Ue] tensión asignada de empleo	250 V AC acorde a IEC
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 17) Flexible con terminal Terminales de fijación por tornillo, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 17) Flexible con terminal Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal Terminales de fijación por tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
tightening torque ((*))	< 0.8 N.m para M3
modo de fijación	Por torni. (Panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
disposición de la terminal de contacto	Mixta
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV
categoría de sobretensión	III
grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	29 mm
peso del producto	0,053 kg

Entorno

tensión dieléctrica	2500 V
Normas	IEC 61984 CE UL 508
marca	CE
temperatura ambiente de almacenamiento	-55…85 °C

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de funcionamiento	-40…55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,9 cm
Paquete 1 Ancho	3,1 cm
Paquete 1 Longitud	7,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	0,052 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,8 cm
Paquete 2 Ancho	8,0 cm
Paquete 2 Longitud	14,9 cm
Paquete 2 Peso	0,541 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	270
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	14,9 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**1**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**


Esquemas de dimensiones

Dimensiones

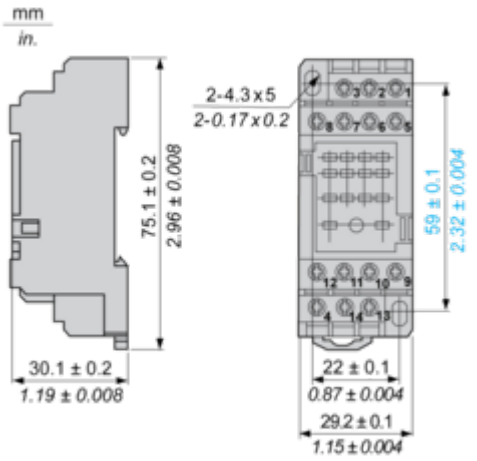


Conexiones y esquema

Esquema de cableado

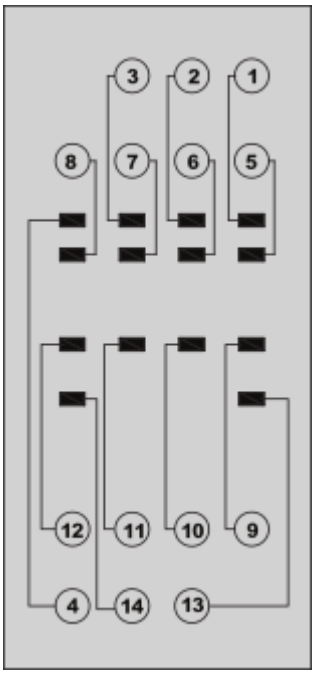

Technical Illustration

Dimensions

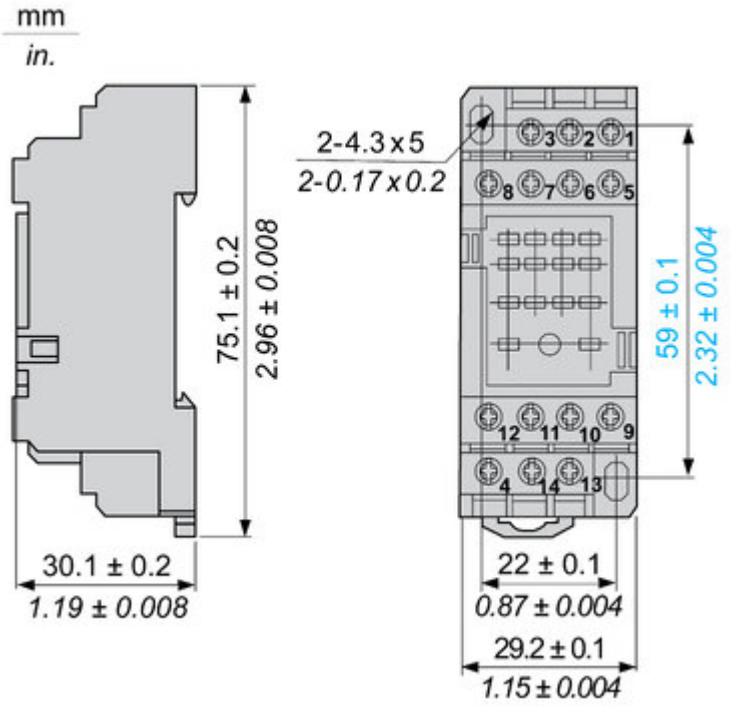

Ficha técnica del producto

RXZE1M4C

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

RXZE1M4C









Image of product in real life situation

