Ficha técnica del producto

Especificaciones

filtro de armónicos EasyLogic APF módulo 150A - 400V, IP31

EZAPF15044W31

Principal

Gama	EasyLogic
Nombre del Producto	EasyLogic APF
Tipo de Producto o Componente	Filtro de armónicos activo
número de red de fases	3 fases 3 phases + neutral
corriente de salida nominal	150 A

Complementario

Network configuration	3 o 4 cables
tensión de red	240…460 V CA
Frecuencia asignada de empleo	50 Hz +/- 3 Hz detección automática 60 Hz +/- 3 Hz detección automática
tensión máxima admisible	1,15 x Un
modo de funcionamiento	Corrección de armónicos de fase Corrección de armónicos de neutro up to 300% unit rating Corrección factor potencia Main load balancing
THDI	5 %
potencia reactiva	108 kvar 415 V CA
tipo de instalación	Instalación interior
tipo de montaje	Empotrable
Heat dissipation	With forced ventilation
Compatibilidad electromagnética	Emisión electromagnética Clase A conforming to EN/IEC 61000-6-4 Inmunidad electromagnética conforming to EN/IEC 61000-6-2
accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
localización de conexión	Side ((*))
Peso del producto	60 kg
Altura	1015 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	300 mm
Color	Gris - tipo de cable: Pantone 1C)

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

características ambientales	En funcionamiento, estado 1 3C2 acorde a IEC 60721-3-3 En funcionamiento, estado 1 3S6 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3C3 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3S7 acorde a IEC 60721-3-3
grado de protección IP	IP35
altitud máxima de funcionamiento	<= 1500 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10…40 °C
factor de reducción	1 % por cada 100 m 40…45 °C > 1500…3700 m 90 % of In ((*)) 40…45 °C 60 % of In 45…50 °C
humedad relativa	0…90 %
PCBA protection	Conformación del revestimiento
Normas	IEC 62477-5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 IEEE 519-2018 ISO 9001
Certificaciones de Producto	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20…70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	30.000 cm
Paquete 1 Ancho	60.000 cm
Paquete 1 Longitud	101.400 cm
Peso del empaque (Lbs)	59.999 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**167693**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple con las Exenciones**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**
Estado libre de halógenos	**Producto con piezas de plástico sin halógeno**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
WEEE Label	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

Technical Illustration
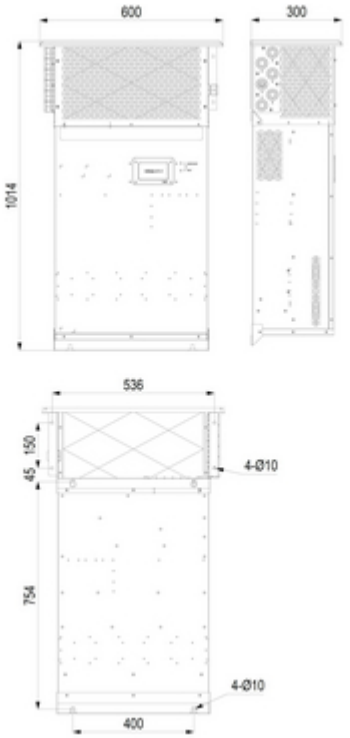
Dimensions