Ficha técnica del producto

Especificaciones



Filtro de seguridad Accusine 300A IP54 380-480 V AC

PCSP300D5IP54

Principal

Gama de producto	AccuSine
Nombre del Producto	AccuSine PCS+
Tipo de Producto o Componente	Filtro de armónicos activo

Complementario

Tipo de red	3P
Configuración de la red	3 o 4 cables
tensión de red	380…480 V CA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz detección automática
tensión máxima admisible	1,1 x Un
Corrección del neutro	No se proporciona
Capacidad de corriente de salida RMS	300 A
potencia reactiva	249 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Modos de funcionamiento	Corrección factor potencia Equilibrio de la corriente de red Cancelación de armónicos
Ubicación de la instalación	Interior
Montaje de Armario	De suelo
Tipo de protección	Protección interrupt, autom,
Tipo de desconexión	Puerta con bloqueo con manilla giratoria
Capacidad de interrupción	200 kA
Disipación de calor	Plenum trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
compatibilidad electromagnética	EMC conducida, Clase A acorde a EN 61000-6-4
accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
localización de conexión	Arriba o abajo

Entorno

Grado de protección de la caja	IP54
características ambientales	En funcionamiento, estado 1 3C2 acorde a IEC 60721-3-3 En funcionamiento, estado 1 3S2 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3C3 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3S3 acorde a IEC 60721-3-3
altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C 0…50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C
humedad relativa	0…95 %
Protección del PCBA	Conformación del revestimiento
Normas	UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1-07 EN 60439-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN 61000-6-4
Certificaciones de Producto	ABS RCM cULus CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20…60 °C
Peso del producto	405 kg
Altura	2100 mm
Ancho	900 mm
Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Profundidad	600 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	106.000 cm
Paquete 1 Ancho	120.000 cm
Paquete 1 Longitud	227.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	527.000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**76104**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple con las Exenciones**
Número SCIP	**41f8a5bd-7758-4f6b-8e3f-271055f150ec**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Recuperación	**NA**
WEEE Label	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

Technical Illustration

Wiring diagram

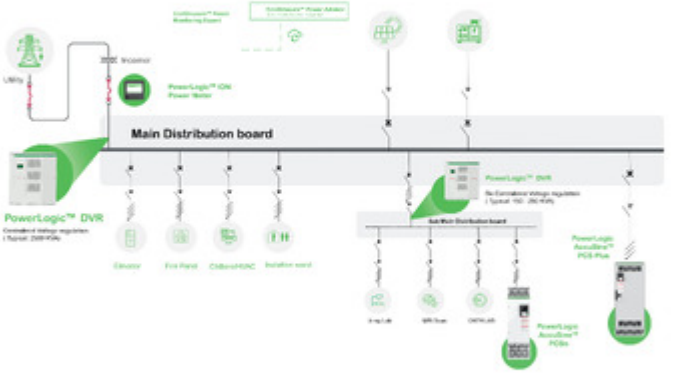

Technical Illustration

Assembly's dimensions

