LED ECO T8 G3

Lámpara de LED T8 de vidrio con fuente de alimentación integrada



La línea de lámparas LED ECO T8 LEDVANCE G3 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo el flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED ECO T8 G3 son amigables con el medio ambiente, no contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos, no emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T8.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- 15 000 h de vida útil
- Garantía de 3 años
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Uso Interior

Características

- Temperatura de Color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
- Eficiencia Luminosa: 100 lm/W
- No Atenuable
- Potencia: 8 W
- Voltaje: 100-277 V~
- Base: G13



Noviembre 2023

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Información técnica


SAP LEDVANCE	7021949	7021951	7021951	7021944
IC CODE	AC305800155	AC305810155	AC305820155	AC305830155
Modelo	LED STAR T8 8W 3000 K G3 LDV	LED STAR T8 8W 4000 K G3 LDV	LED STAR T8 8W 5000 K G3 LDV	LED STAR T8 8W 6500 K G3 LDV
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	8	8	8	8
Tensión de línea (V~)	100-277	100-277	100-277	100-277
Corriente (mA)	100-65	100-65	100-65	100-65
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Flujo luminoso (lm)	800	800	800	800
Temperatura de color (K)	3 000	4 000	5 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	100	100	100	100
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	180°	180°	180°	180°
Atenuable	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Reemplazo de lámpara fluorescente ineal	18	18	18	18
Tipo de Bulbo	T	T	T	T
Designación de Bulbo	T8	T8	T8	T8
Tipo de Base	G13	G13	G13	G13
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Medidas Ødiámetro x λlargo (mm)	28 x 600	28 x 600	28 x 600	28 x 600
Temperatura de operación (°C)	-20° to 45°	-20° to 45°	-20° to 45°	-20° to 45°
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000


Noviembre 2023

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diseño técnico

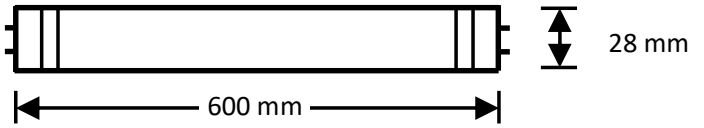

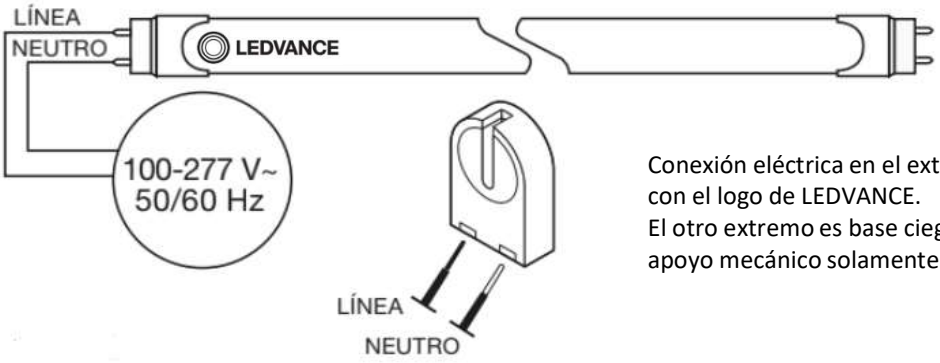

Conexión eléctrica en el extremo con el logo de LEDVANCE.
El otro extremo es base ciega para apoyo mecánico solamente.

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7021949	7021951	7021951	7021944
Modelo	LED STAR T8 8W 3000 K G3 LDV	LED STAR T8 8W 4000 K G3 LDV	LED STAR T8 8W 5000 K G3 LDV	LED STAR T8 8W 6500 K G3 LDV
EAN10	4099854106286	4099854106347	4099854106477	4099854106507
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	2.79 x 60 x 2.79	2.79 x 60 x 2.79	2.79 x 60 x 2.79	2.79 x 60 x 2.79
Peso Neto EAN10 (g)	90	90	90	90
Peso Bruto EAN10 (g)	121	121	121	121
EAN40	4099854106293	4099854106354	4099854106484	4099854106514
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	17 x 65 x 17	17 x 65 x 17	17 x 65 x 17	17 x 65 x 17
Peso Neto EAN40 (g)	2245	2245	2245	2245
Peso Bruto EAN40 (g)	3013	3013	3013	3013
Piezas por caja	25	25	25	25

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.