TIRAS LED BELLALUX

Tira de LED de uso interior para sobreponer.



La Tira LED BELLALUX es una solución de iluminación decorativa y funcional que ofrece un haz de luz uniforme y continuo. Disponible en temperaturas de color 2700K (luz cálida) y 6500K (luz fría), así como en una versión RGB para crear efectos de color personalizables, permite ambientar espacios de manera versátil. Su diseño flexible y delgado facilita la instalación en interiores, resaltando detalles arquitectónicos y decorativos.

Beneficios

- Diseño flexible para adaptarse a diferentes superficies y formas.
- Disponible en luz cálida, luz fría y RGB para múltiples aplicaciones.
- Bajo consumo energético con alta eficiencia lumínica.
- Fácil instalación y corte a medida.
- Ideal para uso decorativo y de acento en interiores

Residencias

Establecimientos

Características

- Temperatura de color: 2700K, 6500K y RGB
- Voltaje de operación: Bivolt (100-240 V~)
- Grado de protección: IP20 (uso en interiores)

12/08/2025

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.

BELLALUX

Información técnica

SAP LEDVANCE	7023983	7023984	7023985
IC CODE	AC718920055	AC718930055	AC718940055
Modelo	TIRA LED BELLALUX 2700K BIV	TIRA LED BELLALUX 6500K BIV	TIRA LED BELLALUX RGB BIV
Marca	BELLALUX	BELLALUX	BELLALUX
Potencia Total (W)	15	15	9
Potencia por metro (W)	TBD	TBD	TBD
Tensión (Vc.c.)	110-240	110-240	110-240
Flujo luminoso total	1050	1050	220
Flujo luminoso por metro (lm/m)	/	/	/
Eficiencia (lm/ W)	87	87	24
Temperatura de color (K)	2700	6500	RGB
IRC	> 80	> 80	> 80
Ángulo	120	120	120
Atenuable	No	No	No
Horas de Vida	10000	10000	10000
Garantía	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO
IP	20	20	20
Temperatura de operación	0 a +40	0 a +40	0 a +40
Distancia de Corte	5cm	5cm	16.7cm
Cantidad de leds por metro	60	60	54


12/08/2025

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

BELLALUX

Diseño técnico

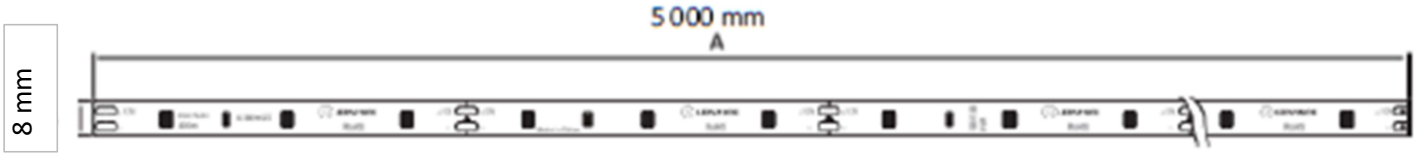

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7023983	7023984	7023985
Modelo	AC718920055	AC718930055	AC718940055
EAN10	4099854554001	4099854554025	4099854554049
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	TBD	TBD	TBD
Peso Neto EAN10 (g)	TBD	TBD	TBD
Peso Bruto EAN10 (g)	TBD	TBD	TBD
EAN40	4099854554018	4099854554032	4099854554056
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	TBD	TBD	TBD
Peso Neto EAN40 (g)	TBD	TBD	TBD
Peso Bruto EAN40 (g)	TBD	TBD	TBD
Piezas por caja	6	6	6

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.