
PANEL VALUE

36 W | 3 600 lm | 3 000 K – 4 000 K – 6 500 K

Luminaria LED de uso interior para empotrar.



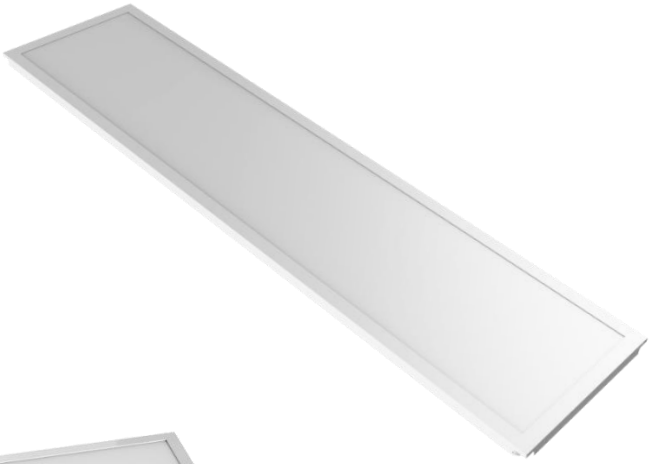

- Luz homogénea sin sombras
- Cuerpo de Aluminio y PS
- Alta eficacia
- Fácil instalación

APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Hospitales
- Establecimientos

≈30%↓ AHORRO DE ENERGÍA

30 000 hrs VIDA ÚTIL

3 AÑOS DE GARANTÍA

PANEL VALUE 595X595

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Equivalencia	3 x fluor 14W T5 2 x fluor 32W T8
Flujo Luminoso	3 600 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.95
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	NA
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

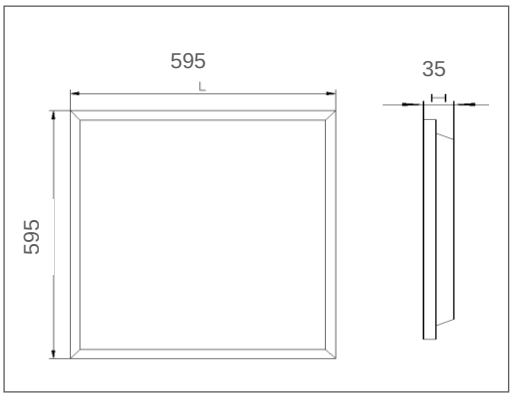


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


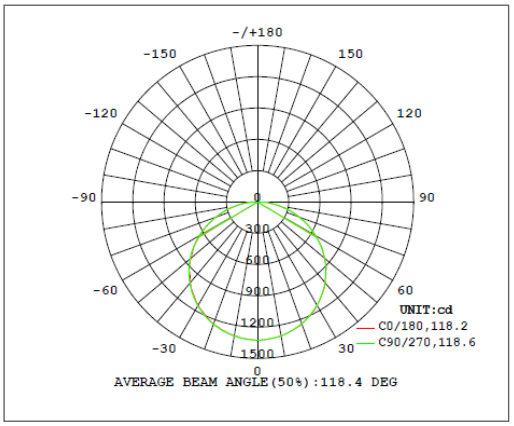


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

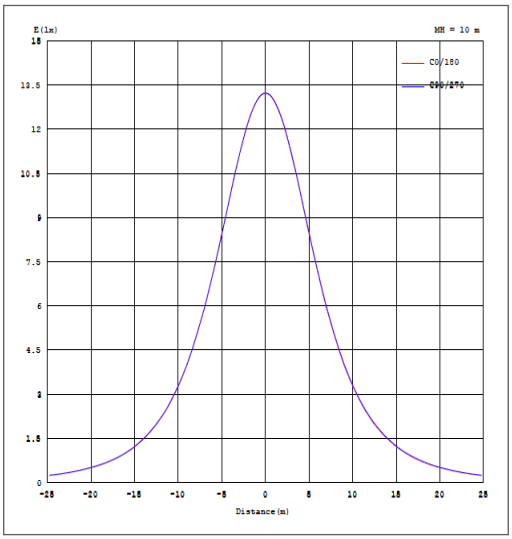

PANEL VALUE 600X600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Equivalencia	3 x fluor 14W T5 2 x fluor 32W T8
Flujo Luminoso	3 600 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.95
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	NA
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

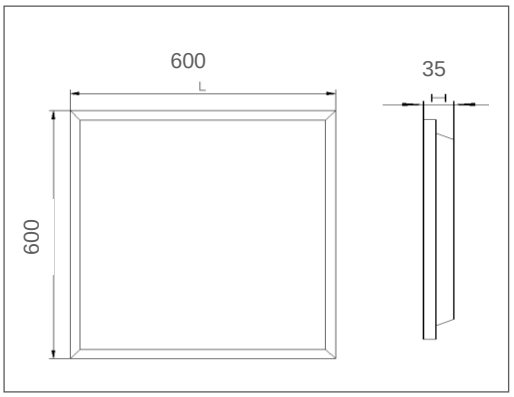


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


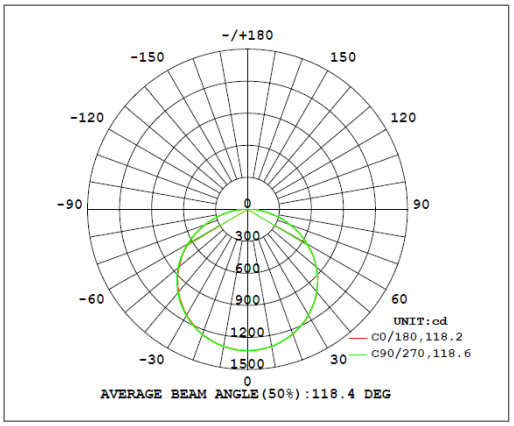


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

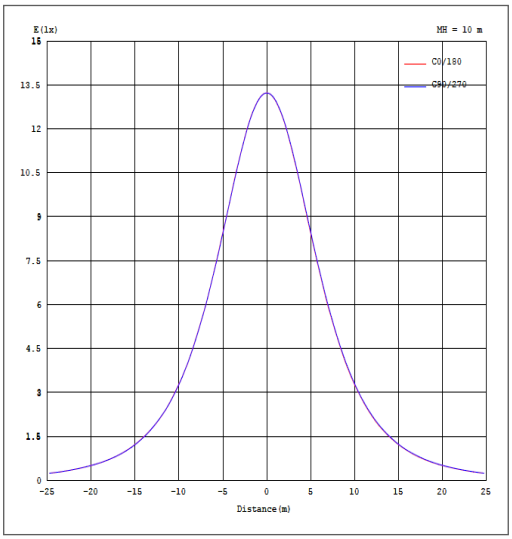

PANEL VALUE 300X1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Equivalencia	3 x fluor 14W T5 2 x fluor 32W T8
Flujo Luminoso	3 600 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.95
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	NA
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

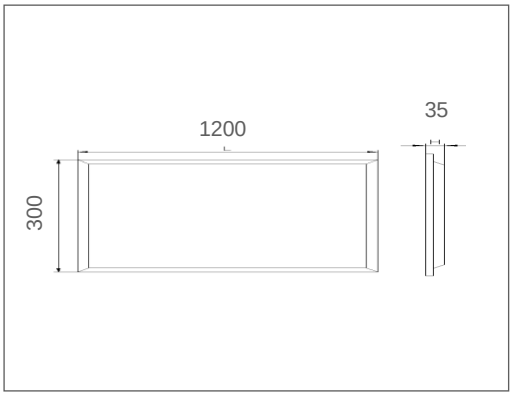


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


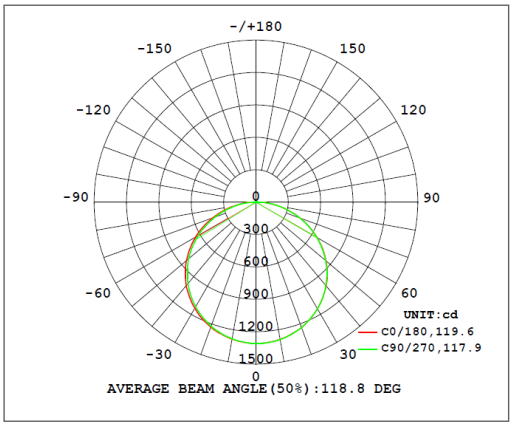


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

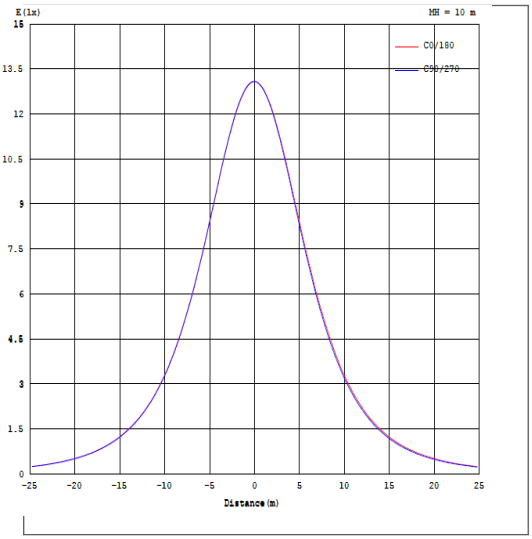

PANEL VALUE

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7021913	LEDVANCE PANEL VAL 36W 595x595/830	5	1400	4099854231094	641x38x603	1856	4099854231100	700x253x670	10469
7021914	LEDVANCE PANEL VAL 36W 595x595/840	5	1400	4099854231131	641x38x603	1856	4099854231148	700x253x670	10469
7021915	LEDVANCE PANEL VAL 36W 595x595/865	5	1400	4099854231155	641x38x603	1856	4099854231162	700x253x670	10469
7021916	LEDVANCE PANEL VAL 36W 600x600/830	5	1480	4099854231179	649x38x611	1950	4099854231186	708x253x678	10998
7021917	LEDVANCE PANEL VAL 36W 600x600/840	5	1480	4099854231193	649x38x611	1950	4099854231209	708x253x678	10998
7021920	LEDVANCE PANEL VAL 36W 600x600/865	5	1480	4099854231216	649x38x611	1950	4099854231223	708x253x678	10998
7021906	LEDVANCE PANEL VAL 36W 300x1200/830	5	1550	4099854231315	1246x38x308	2040	4099854231322	1305x253x375	11421
7021907	LEDVANCE PANEL VAL 36W 300x1200/840	5	1550	4099854231339	1246x38x308	2040	4099854231346	1305x253x375	11421
7021908	LEDVANCE PANEL VAL 36W 300x1200/865	5	1550	4099854231353	1246x38x308	2040	4099854231360	1305x253x375	11421

