

BELLALUX

PANEL ECO



Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Estructura de hierro
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Diseño ultra delgado
- ✓ Driver externo
- ✓ Kit de seguridad incluido

Aplicaciones



Escuelas



Establecimientos



Hospitales



Pasillos

POTENCIA

40W

TENSIÓN


100-240V~

GARANTIA

3 años

**TEMPERATURA
DE COLOR**


6 500K

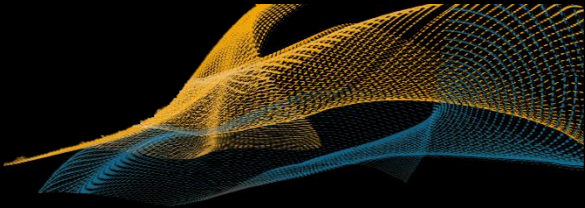

Características del Producto



Potencia Nominal	40 W
Temperatura de Color	6 500 K
Tensión Nominal	100-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente (mA)	660 mA
Clase Eléctrica	Class I
Protección Contra Sobretensiones (V)	L--N 1KV LN--E 1KV
Eficacia (lm / W)	90 lm/W
Flujo Luminoso (lm)	3 600 lm
Ángulo de Apertura	120°
CRI / IRC	80
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Garantía	3 Años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20 +40 °C
Atenuable	No
THD	N/A
Factor de Potencia	>0,5
Tipo de material	Hierro
Color del Producto	Blanco
Clave	7023030
Horas de Vida Útil	30,000 hrs


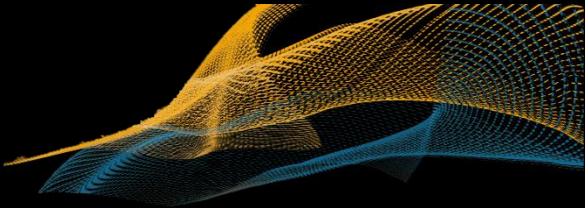


Datos logísticos




Clave	Descripción	Pieza Caja	Dim. Producto (mm)	Peso Producto (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7023030	BELLALUX PANEL 40W/865 595x595	10	595x595x34	1 430	4099854393211	600x600x50	1 780	4099854393228	655x540x660	1 937

Diseño técnico

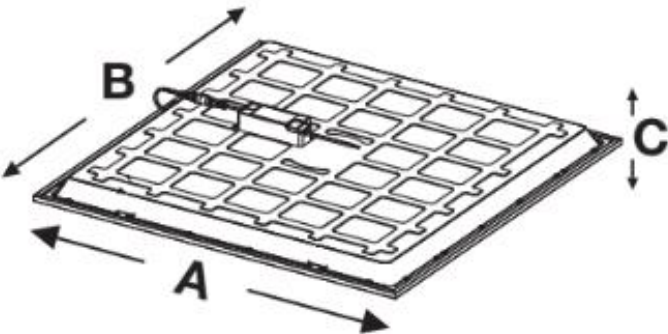

Modelo/ Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PANEL 595X595	595	595	34

Diagrama Fotométrico



CURVA FOTOMÉTRICO


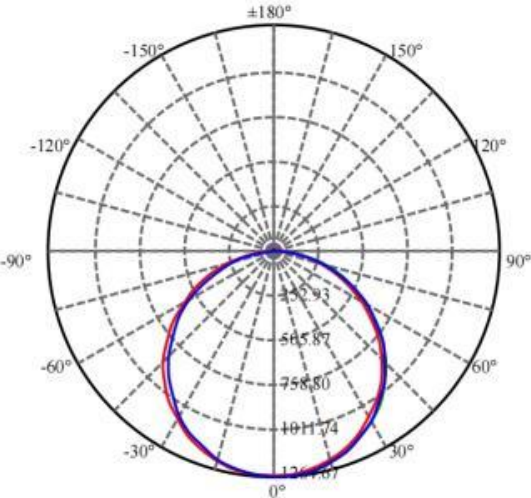


DIAGRAMA ILUMINACIÓ-DISTANCIA

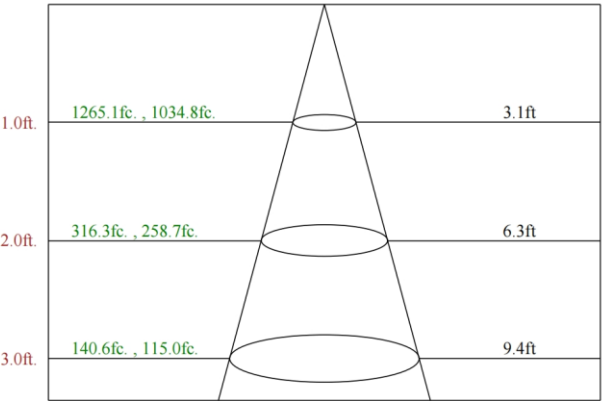

Max , Ave C30面光東角115.05