
BELLALUX

PAINEL FRAMELESS



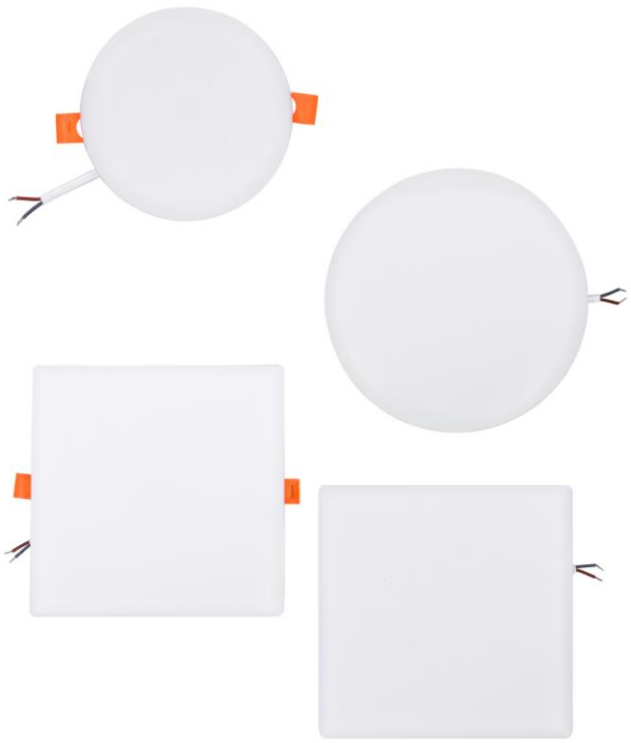

Benefícios

- ✓ Luz homogênea sem sombras
- ✓ Corpo em polipropileno
- ✓ Fácil instalação, com clips de embutir e sobrepor

Aplicações

Ambiente Residencial | Escolas | Estabelecimentos | Corredores


POTÊNCIA	TENSÃO	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE COR
18W 24W	100-240V~	10.000 horas	3 000 K 6 500 K


Recursos do produto

Potência Nominal	18W	24W
Tensão Nominal	100-240V~	
Fluxo Luminoso	1 440 lm	1 920 lm
Eficiência	80 lm/W	
Temperatura de cor	3 000 K / 6 500 K	
Índice de reprodução de cores (CRI)	≥ 70	
Fator de potência	≥ 0,5	
Ângulo de abertura	120°	
Vida útil	10.000 horas	
Versão	Redondo / Quadrado	
Tipo de material	Polipropileno	
Dimerizável	Não	
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK03	
Temperatura operacional mínima e máxima	-10+45°C	
Temperatura Mínima e Máxima de Armazenamento	-20+80°C	
Cor	Branco	
Garantia	1 ano	


DIMENSÕES


18W

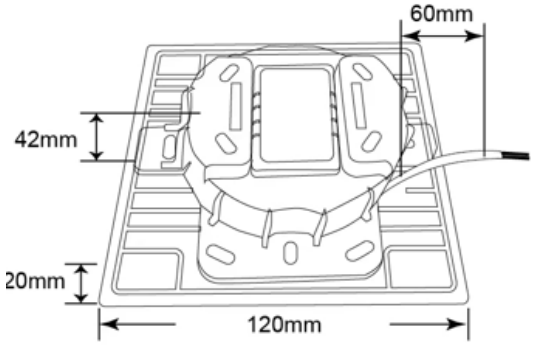

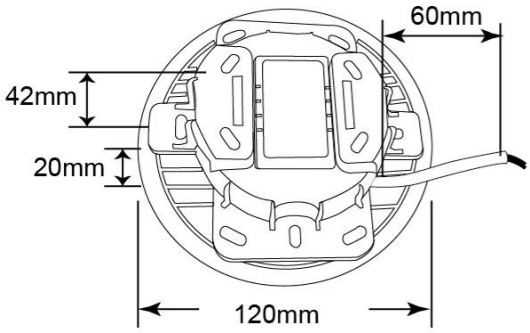

24W

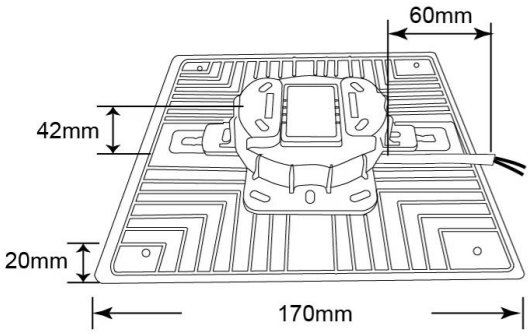

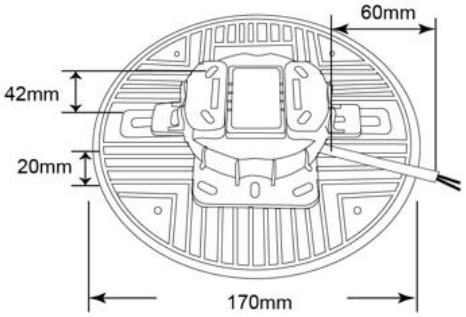

FOTOS



Dados logísticos

Código	Descrição	Peça de caixa	Peso (g)	EAN 10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7024051	BELLALUX FRAMELESS 18W 730 1440lm SQ	20	140	4099854577659	118*30*128	220	4099854577666	620*315*255	4840
7024052	BELLALUX FRAMELESS 18W 765 1440lm SQ	20	140	4099854577673	118*30*128	220	4099854577680	620*315*255	4840
7024053	BELLALUX FRAMELESS 18W 730 1440lm RD	20	100	4099854577697	118*30*128	180	4099854577703	620*315*255	3960
7024054	BELLALUX FRAMELESS 18W 765 1440lm RD	20	100	4099854577710	170*30*170	180	4099854577727	630*355*185	3960
7024055	BELLALUX FRAMELESS 24W 730 1920lm SQ	20	190	4099854577734	170*30*170	240	4099854577741	630*355*185	5280
7024056	BELLALUX FRAMELESS 24W 765 1920lm SQ	20	190	4099854577765	170*30*170	240	4099854577772	630*355*185	5280
7024057	BELLALUX FRAMELESS 24W 730 1920lm RD	20	160	4099854577789	220*30*220	210	4099854577796	475*455*235	4620
7024058	BELLALUX FRAMELESS 24W 765 1920lm RD	20	160	4099854577802	220*30*220	210	4099854577819	475*455*235	4620

