
Operating principle

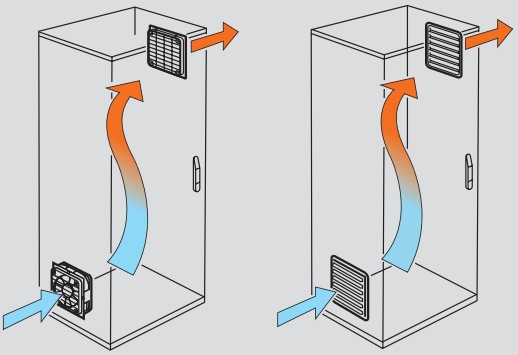


Ventilators, louvres and spacers

Natural ventilation


Ventilation fan kits, louvres and spacers

Dimensions and cut-outs

Cat. No. 0348 17

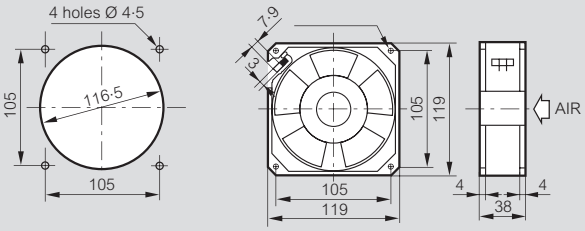

Cat. Nos. 0348 50/51/52/34/35/36

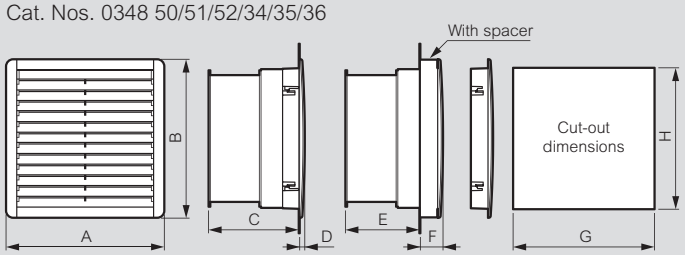

Cat. Nos.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
0348 50	150	150	70	7	43	34	125	125
0348 51	250	250	105	8	78	35	223	223
0348 52	250	250	123	8	96	35	223	223
0348 34	150	150	–	7	–	34	125	125
0348 35	250	250	–	8	–	35	223	223
0348 36	325	325	–	10	–	37	291	291


Technical characteristics

Cat. Nos.	0348 17	0348 50	0348 51	0348 52
Voltage (V)/phase	220-240/1	230/1	230/1	220-240/1
Frequency (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
No load flow ventilation only (m^3/h)	160	160	160	240
On load flow - with an output louvre (supplied)	30	40	100	170
Static pressure (mm of water)	100	66	51	111
Power down (W)	22	20	20	29
Current drown (A)	0·14	0·125	0·125	0·426
Operating temperature	–10 °C/+50 °C			
IP/IK	32/10	54/08	54/08	54/08
Sound level (dB)	49	43	43	50
Weight (kg)	0·72	0·8	1·4	1·7


Natural ventilation

Dimensions and cut-outs


Cat. No. 0348 04



Cat. No. 0348 05



Cat. No. 0365 78



Cat. No. 0365 79

