Prensa estopas plásticas IP 68

PG e ISO


0 980 25


0 980 26


0 980 07


0 968 43


0 980 47

PE plástica IP 68 PG

Conforme a las recomendaciones de UTE C68-300, 68311
Prensaestopa con cierre mecánico antivibraciones, con empaquetadura retráctil IP 68.
El bloqueo se hace mediante láminas flexibles que presionan el cable, otorgándole al producto una óptima resistencia a la tracción.
Poliamida RAL 7001, empaquetadura de neoprene.

P.G. (con tuerca)

Emb.	Ref.	P.G.-	Apriete (mm) Mín	Máx.
25	0 980 20	7	3,0	6,5
25	0 980 21	9	4,0	8,0
25	0 980 22	11	5,0	10,0
25	0 980 23	13,5	6,0	12,0
20	0 980 24	16	10,0	14,0
10	0 980 25	21	12,0	18,0
5	0 980 26	29	18,0	25,0
3	0 980 27	36	22,0	32,0
2	0 980 28	42	30,0	38,0
2	0 980 29	48	34,0	44,0

P.E plástica IP 68 ISO

Conforme a la norma EN 50262 poliamida RAL 7001 con junta estanqueidad prensaestopa con cierre mecánico antivibraciones con empaquetadura retráctil para estanqueidad IP68.
Hilo ISO
Suministrado con tuerca, estas están protegidas para no dañar la superficie de la envolvente.
Resistente al hilo incandescente 960°C 30''

Emb.	Ref.	ISO	Apriete (mm) Mín.	Máx.
25	0 980 01	M16	4,0	8,0
25	0 980 03	M20	6,0	12,0
10	0 980 05	M25	12,0	18,0
5	0 980 06	M32	18,0	25,0
3	0 980 07	M40	22,0	32,0
2	0 980 08	M50	30,0	38,0
2	0 980 09	M63	34,0	44,0

Tapones obturadores ISO (Poliamida)

De forma hexagonal permite garantizar el IP de la envolvente.
Fácil de desatornillar.
Junta estanca independiente.
Las tuercas se suministran por separado


Emb.	Ref.	RAL 7001
50	0 980 41	M16
50	0 980 43	M20
50	0 980 45	M25
25	0 980 46	M32
25	0 980 47	M40

Tuercas plásticas

Para prensaestopa hexagonal con base para proteger la superficie durante el apriete

Emb.	Ref.	Gris RAL 7035	**Hilo ISO**
50	0 968 40		M12
50	0 968 41		M16
50	0 968 43		M20
50	0 968 45		M25
1	0 968 46		M32
10	0 968 47		M40

Dimensiones en mm

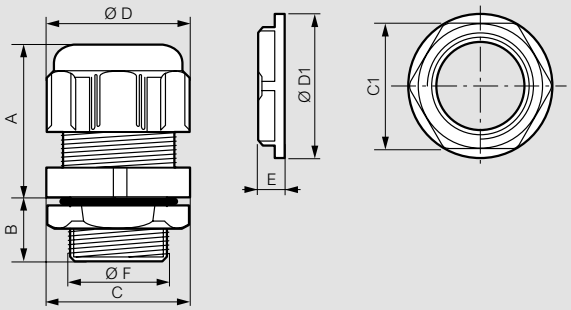

PG

Réf.	PG	A	B	Ø D	C	Ø F	Ø	C1	E	Ø D1
0 980 20	7	22	10	16,8	15	12,5	12,7	19	5	21
0 980 21	9	26	10	21	19	15,2	15,2	22	5	24
0 980 22	11	27	12	24,5	22	18,6	18,6	24	5	26
0 980 23	13,5	29	12	26,5	24	20,4	20,4	26	6	28
0 980 24	16	30	13	29,5	27	22,5	22,5	32	6	35
0 980 25	21	35	15	36	33	28,3	28,3	36	7	38
0 980 26	29	40	15	46,5	42	37	37	46	7	51
0 980 27	36	49	17	58,5	53	47	47	60	8	66
0 980 28	42	54	17	66,5	60	54	54	70	8	78
0 980 29	48	54	18	75	68	60	60	75	8	82


ISO

Réf.	ISO	A	B	Ø D	C	Ø F	Ø	C1	E	Ø D1
0 980 01	16	26	10	21	19	15,9	16,2	22	5	24
0 980 03	20	29	12	26,5	24	19,8	20,4	26	6	28
0 980 05	25	35	15	36	33	24,8	25,4	32	6	35
0 980 06	32	40	15	46,5	42	31,6	32,5	42	7	43
0 980 07	40	49	17	58,5	53	39,9	40,5	50	7	56
0 980 08	50	54	17	66,5	60	50	50,8	60	8	66
0 980 09	63	54	18	75	68	62,9	64	75	8	82

Tapones RAL 7001

Poliamida


Dimensiones (mm)



Ref.	ISO	Ø D	D1	F X G	B	E
0 980 41	M16	15.8	20.5	8 x 2	12	3.9
0 980 43	M20	19.8	25	8 x 2	12	3.8
0 980 45	M25	24.8	30.5	8 x 2	12	4.4
0 980 46	M32	31.8	38	8 x 2	12	4.9
0 980 47	M40	39.8	46.5	8 x 2	12.5	4.9

Tuercas

Dimensiones (mm)



ISO

Réf.	ISO	C1	E	Ø D1
0 968 40	12	17	5	19
0 968 41	16	22	5	24
0 968 43	20	26	6	28
0 968 45	25	32	6	35
0 968 46	32	42	7	46
0 968 47	40	50	7	56
0 968 48	50	60	8	66
0 968 49	63	75	8	81