KINPLAST
TUBOS Y CONEXIONES DE PVC

INSTALACIONES ELÉCTRICAS


NORMA TÉCNICA 399.006 - 2015
(Revisión 2020)

TUBO PVC-U PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 48 (1 1/2") CP



CARACTERÍSTICAS	
Categoría	Tubo
Material	PVC-U
Tipo	Eléctrico
Diámetro Nominal	1 1/2"
Espesor	2.3 mm
Longitud Total	3 m
Rigidez Nominal	Clase Pesada
Sistema de Empalme	Simple presión
Color	Gris Orgánico
Norma Técnica del Producto	NTP 399.006 - 2015 (Revisión 2020)
Unidad de Despacho	Unidad
Garantía de Fábrica (Meses)	600
Marca	KINPLAST
Código de Identificación Único	KPP48GO

SISTEMA DE EMPALME
El Sistema de Simple Presión le permite:
* Resistencia al impacto.
* Resistencia al fuego
* Auto extinguible
* Resistencia a la corrosión química y electroquímica
* Vida útil de 50 años garantizados por Kinduit SAC

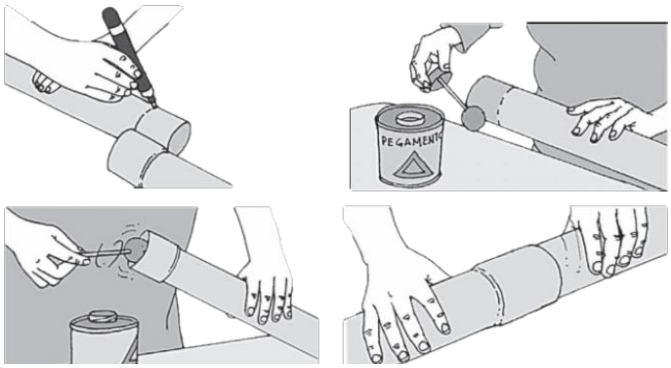

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Peso específico	1,44 gr/cm2
Resistencia a la tracción	400-560 Kgr/cm2
Resistencia a la flexión	750-780 Kgr/cm2
Resistencia a la compresión	610-650 Kgr/cm2
Tensión de diseño	100 Kgrf/cm2
Resistividad Térmica	Max. 400°C – cm/W
Módulo de elasticidad	30000 Kgr/cm2
Estabilidad dimensional	a 150°C < ó = 5%

CAMPO DE APLICACIÓN :
- ► Instalaciones de canalizaciones eléctricas.
- ► Instalaciones de telecomunicaciones (Fibra Óptica, ADSL)

CERTIFICADO

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB – 150
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

PRODUCTOS FABRICADOS POR KINDUIT S.A.C.