4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE.

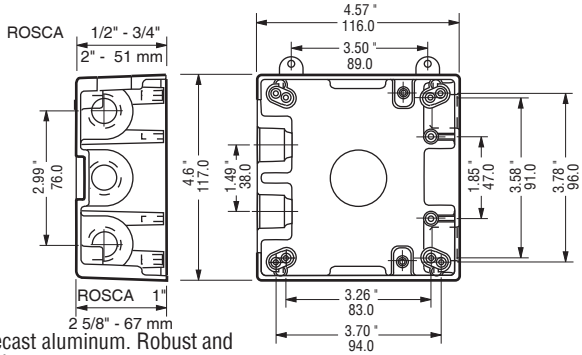
4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 172

LISTED
1M70

Dimensiones en milímetros y en pulgadas.
Dimensions in inches and millimeters.








Material
- Cuerpo: Aluminio inyectado a presión. Diseño robusto y de alta resistencia Diecast.
- Acabado: Pintura electrostática poliéster polimerizada por horneo espesor mínimo de 2 mils. Asegurando una protección completa a corrosión y rayos UV en color gris.
- Pruebas de cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en carcasa de acuerdo a IK09 gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Dos tornillos de tierra pasivados incluidos.
- Dos orejas para montaje, tornillos y tapones incluidos.
- A prueba de intemperie cuando se usa tapa con empaque.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC, asegurando continuidad a tierra.
- Profundidad 67 mm en caja de rosca 25.4 (1"), y profundidad 50.8 mm (2") en cajas de rosca de 12.7 y 19.0 (1/2" y 3/4")

Aplicaciones
- Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto.
- Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. Permite fácil acceso para mantenimiento.
- Fabricación en base a: **UL 514 A, UL 514 B**
  CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
- Para uso en interiores y exteriores.

Material
- Body: Diecast aluminum. Robust and heavy duty.
- Finish: Electrostatic powder coating polyester polymerized by oven minimum thickness 2 mils. Ensure a complete corrosion and UV rays protection grey color.
- Saline chamber test to paint according to ASTM B117
- Paint adhesion test according ASTM 3359
- Resistance to mechanical impacts according IK09 casing, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Two green ground screws included.
- Two mounting lugs, screws and close-up plugs included.
- For wet location when gasketed cover are used.
- NPT threaded for use with RIGID and IMC conduit, to ensure ground continuity.
- Box 1" (25.4 mm) of 2 5/8" Depth. Boxes 1/2" and 3/4", 2" Depth.

Applications
- They can be installed to accommodate accessories such as switches, receptacles.
- Provide openings for making splice and taps. Allow access for maintenance.
- Manufactured in compliance with: **UL 514 A, UL 514 B**
  CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
- For use in interiors and exteriors.

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Bocas / Hubs	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Medida nominal Hub size		Volumen / Volume		Peso x 100 pzas. / Weight x 100 pcs.		Profundidad / Depth		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
				mm	inch.	cm^3	cu. in	kg	Lb	mm	inch		
	Arriba/Top 1 Abajo/Bottom 1	RC-0482-M	02.01.0482.M	12.7	1/2	492.0	30.0	42.5	93.6	50.8	2"	1	24
		RC-0483-M	02.01.0483.M	19.0	3/4	492.0	30.0	41.0	90.3	50.8	2"	1	24
		RC-5336-M	02.01.5336.M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Arriba/Top 2 Abajo/Bottom 1	RC-0484-M	02.01.0484.M	12.7	1/2	483.8	29.5	42.5	93.6	50.8	2"	1	24
		RC-0485-M	02.01.0485.M	19.0	3/4	483.8	29.5	39.0	85.9	50.8	2"	1	24
	Arriba/Top 1 Abajo/Bottom 1 Izquierda/Left 1	RC-0502-M	02.01.0502.M	12.7	1/2	492.0	30.0	42.0	92.5	50.8	2"	1	24
		RC-0503-M	02.01.0503.M	19.0	3/4	492.0	30.0	39.5	87.0	50.8	2"	1	24
		RC-5337-M	02.01.5337.M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Arriba/Top 1 Abajo/Bottom 1 Izquierda/Left 1 Derecha/Right 1	RC-0486-M	02.01.0486.M	12.7	1/2	492.0	30.0	41.5	91.4	50.8	2"	1	24
		RC-0487-M	02.01.0487.M	19.0	3/4	492.0	30.0	39.0	85.91	50.8	2"	1	24
		RC-5338-M	02.01.5338.M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	20
	Arriba/Top 2 Abajo/Bottom 1 Izquierda/Left 1	RC-0488-M	02.01.0488.M	12.7	1/2	475.0	29.5	48.38	91.4	50.8	2"	1	24
		RC-0489-M	02.01.0489.M	19.0	3/4	475.0	29.5	48.38	83.7	50.8	2"	1	24

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

18 - IX - 2025










4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE.

4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Bocas / Hubs	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Profundidad Depth		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
				mm	inch.	cm^3	cu. in	kg	Lb	mm	inch		
	Arriba/Top 2 Abajo/Bottom 2	RC-0492-M	02.01.0492.M	12.7	1/2	480.5	29.3	43.0	94.7	50.8	2”	1	24
		RC-0493-M	02.01.0493.M	19.0	3/4	480.5	29.3	38.0	83.7	50.8	2”	1	24
		RC-5339-M	02.01.5339.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8”	1	20
	Arriba/Top 2 Abajo/Bottom 1 Izquierda/Left 1 Derecha/Right 1	RC-0490-M	02.01.0490.M	12.7	1/2	483.8	29.5	41.0	90.3	50.8	2”	1	24
		RC-0491-M	02.01.0491.M	19.0	3/4	483.8	29.5	37.0	81.5	50.8	2”	1	24
	Arriba/Top 2 Abajo/Bottom 2 Izquierda/Left 1	RC-0494-M	02.01.0494.M	12.7	1/2	480.5	29.3	42.0	92.5	50.8	2”	1	24
		RC-0495-M	02.01.0495.M	19.0	3/4	480.5	29.3	37.0	81.5	50.8	2”	1	24
		RC-5340-M	02.01.5340.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8”	1	20
	Arriba/Top 3 Abajo/Bottom 2	RC-0498-M	02.01.0498.M	12.7	1/2	475.6	29.0	44.5	98.1	50.8	2”	1	24
		RC-0499-M	02.01.0499.M	19.0	3/4	475.6	29.0	39.5	87.0	50.8	2”	1	24
	Arriba/Top 2 Abajo/Bottom 2 Izquierda/Left 1 Derecha/Right 1	RC-0496-M	02.01.0496.M	12.7	1/2	480.5	29.3	41.5	91.4	50.8	2”	1	24
		RC-0497-M	02.01.0497.M	19.0	3/4	480.5	29.3	36.0	79.3	50.8	2”	1	24
		RC-5341-M	02.01.5341.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8”	1	20
	Arriba/Top 3 Abajo/Bottom 3	RC-0500-M	02.01.0500.M	12.7	1/2	472.3	28.8	45.0	99.2	50.8	2”	1	24
		RC-0501-M	02.01.0501.M	19.0	3/4	472.3	28.8	38.5	84.8	50.8	2”	1	24
	Arriba/Top 1 Abajo/Bottom 1 Detrás/Back 1	RC-0279-M	02.01.0279.M	12.7	1/2	492.0	30.0	42.0	92.5	50.8	2”	1	24
		RC-0280-M	02.01.0280.M	19.0	3/4	492.0	30.0	40.5	89.2	50.8	2”	1	24
		RC-5342-M	02.01.5342.M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8”	1	20
	Arriba/Top 2 Abajo/Bottom 1 Detrás/Back 1	RC-0327-M	02.01.0327.M	12.7	1/2	483.8	29.5	42.0	92.5	50.8	2”	1	24
		RC-0328-M	02.01.0328.M	19.0	3/4	483.8	29.5	38.5	84.8	50.8	2”	1	24
	Arriba/Top 1 Abajo/Bottom 1 Izquierda/Left 1 Detrás/Back 1	RC-0406-M	02.01.0406.M	12.7	1/2	492.0	30.0	41.5	91.4	50.8	2”	1	24
		RC-0407-M	02.01.0407.M	19.0	3/4	492.0	30.0	39.0	85.9	50.8	2”	1	24
		RC-5343-M	02.01.5343.M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8”	1	20

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.









4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE.

4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Bocas / Hubs	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Medida nominal Hub size		Volumen / Volume		Peso x 100 pzas. / Weight x 100 pcs.		Profundidad / Depth		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
				mm	inch.	cm^3	cu. in	kg	Lb	mm	inch		
	Arriba/Top 1 Abajo/Bottom 1 Izquierda/Left 1 Derecha/Right 1 Detrás/Back 1	RC-0390-M	02.01.0390.M	12.7	1/2	492.0	30.0	41.0	90.3	50.8	2”	1	24
		RC-0391-M	02.01.0391.M	19.0	3/4	492.0	30.0	38.5	84.8	50.8	2”	1	24
		RC-5344-M	02.01.5344.M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8”	1	20
	Arriba/Top 2 Abajo/Bottom 1 Izquierda/Left 1 Detrás/Back 1	RC-0392-M	02.01.0392.M	12.7	1/2	483.8	29.5	41.0	90.3	50.8	2”	1	24
		RC-0393-M	02.01.0393.M	19.0	3/4	483.8	29.5	37.5	82.6	50.8	2”	1	24
	Arriba/Top 2 Abajo/Bottom 2 Detrás/Back 1	RC-0396-M	02.01.0396.M	12.7	1/2	480.5	29.3	42.5	93.6	50.8	2”	1	24
		RC-0397-M	02.01.0397.M	19.0	3/4	480.5	29.3	37.5	82.6	50.8	2”	1	24
		RC-5345-M	02.01.5345.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8”	1	20
	Arriba/Top 2 Abajo/Bottom 1 Izquierda/Left 1 Derecha/Right 1 Detrás/Back 1	RC-0394-M	02.01.0394.M	12.7	1/2	483.8	29.5	40.5	89.2	50.8	2”	1	24
		RC-0395-M	02.01.0395.M	19.0	3/4	483.8	29.5	36.5	80.4	50.8	2”	1	24
	Arriba/Top 2 Abajo/Bottom 2 Izquierda/Left 1 Detrás/Back 1	RC-0398-M	02.01.0398.M	12.7	1/2	480.5	29.3	41.5	91.4	50.8	2”	1	24
		RC-0399-M	02.01.0399.M	19.0	3/4	480.5	29.3	36.5	80.4	50.8	2”	1	24
		RC-5346-M	02.01.5346.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8”	1	20
	Arriba/Top 3 Abajo/Bottom 2 Detrás/Back 1	RC-0402-M	02.01.0402.M	12.7	1/2	475.6	29.0	44.0	97.0	50.8	2”	1	24
		RC-0403-M	02.01.0403.M	19.0	3/4	475.6	29.0	39.0	85.9	50.8	2”	1	24
	Arriba/Top 2 Abajo/Bottom 2 Izquierda/Left 1 Derecha/Right 1 Detrás/Back 1	RC-0400-M	02.01.0400.M	12.7	1/2	480.5	29.3	41.0	90.3	50.8	2”	1	24
		RC-0401-M	02.01.0401.M	19.0	3/4	480.5	29.3	35.5	78.2	50.8	2”	1	24
		RC-5347-M	02.01.5347.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8”	1	20
	Arriba/Top 3 Abajo/Bottom 3 Detrás/Back 1	RC-0404-M	02.01.0404.M	12.7	1/2	472.3	28.8	44.5	98.1	50.8	2”	1	24
		RC-0405-M	02.01.0405.M	19.0	3/4	472.3	28.8	38.0	83.7	50.8	2”	1	24

Certificaciones / Compliances: SP® Expediente/File No. LR 105795-1 UL Expediente/File No. E135600

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE. TAPA CUADRADA ALUMINIO.

4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS. TWO GANG COVER ALUMINUM.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172

TAPA
- Lámina de aluminio troquelada.
- Uso en interiores y exteriores.
- Tornillos galvanizados incluidos.

COVER
- Sheet aluminum.
- For use in interiors and exteriors.
- Galvanized mounting screws included.

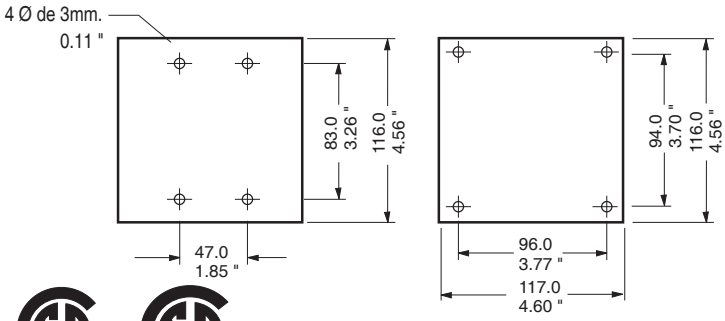
EMPAQUE
- Polietileno

GASKET
- Polietilene

TAPON
- Aluminio inyectado a presión. (die cast)









CLOSE UP PLUG
- Die cast aluminum.

Dimensiones en milímetros y pulgadas.
Dimensions in inches and millimeters.



LISTED
1M70

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Descripción / Description	Cant. Diam. / Qty.	Espesor / Thickness mm	Espesor / Thickness inch	Peso x 100 pzas. / Weight x 100 pcs. kg	Peso x 100 pzas. / Weight x 100 pcs. Lb	Pqt. Unit Pzas. / Pcs.	Unit Ctn. Pzas. / Pcs.	Ship Ctn. Pzas. / Pcs.	Std. Pkg. Pzas. / Pcs.
	TC-0417	02.02.0417	Tapa cuadrada para dos contactos duplex. 4 diámetros. Two gang two duplex receptacles cover. Box mount. 4 holes.	4	1.02	.040	2.9	6.4	10	40	160	200
	TC-0457	02.02.0457	Tapa cuadrada para dos contactos duplex. 2 diámetros. Two gang two duplex receptacles cover. Device mount. 2 holes.	2	1.02	.040	3.0	6.6	10	40	160	200
	TC-0419	02.02.0419	Tapa cuadrada para dos interruptores. 4 diámetros. Two gang two toggles switches cover. Box mount. 4 holes.	4	1.02	.040	3.7	8.2	10	40	160	200
	TC-0459	02.02.0459	Tapa cuadrada para dos interruptores. 4 diámetros. Two gang two toggles switches cover. Device mount. 4 holes.	4	1.02	.040	3.7	8.2	10	40	160	200
	TC-0510	02.02.0510	Tapa cuadrada para contacto duplex y apagador. 4 diámetros. Two gang toggle switch and duplex receptaclecover. Box mount. 4 holes.	4	1.02	.040	3.3	7.2	10	40	160	200
	TC-0511	02.02.0511	Tapa cuadrada para contacto duplex y apagador. 3 diámetros. Two gang toggle switch and duplex receptaclecover. Device mount. 3 holes.	3	1.02	.040	3.3	7.2	10	40	160	200
	TC-0418	02.02.1311.G	Tapa cuadrada ciega con empaque. 4 diámetros. Weatherproof two gang blank cover. Box mount with gasket. 4 holes.	4	1.02	.040	3.9	8.6	10	40	120	200
	TC-0458	02.02.1312.G	Tapa cuadrada ciega con empaque. 4 diámetros. Weatherproof two gang blank cover. Device mount with gasket. 4 holes.	4	1.02	.040	3.9	8.6	10	40	120	200

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..


4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE. TAPA CUADRADA ALUMINIO.

4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS. TWO GANG COVER ALUMINUM.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Descripción / Description	Cant. Diam. Qty.	Espesor Thickness mm.	Espesor Thickness inch	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs. Kg	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs. Lb	Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
	EDC-5420	02.04.5420	Empaque polietileno cuadrado duplex. Two gang polietilene gasket.	16	3.17	1/8	1.6	3.5	10	120	

TAPONES / PLUGS

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Descripción / Description	Medida nominal Hub size mm	Medida nominal Hub size inch.	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs. kg	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs. Lb	Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
	TA-0371	01.04.0371	Tapón roscado Close-up plug.	12.7	1/2	1.0	2.2	25	200	2000
	TA-0368	01.04.0368		19.0	3/4	1.3	2.9	25	100	1000
	TA-2632	01.04.2632		25.4	1			25	100	1000

Certificaciones / Compliances: Expediente/File No. LR 105795-1 Expediente/File No. E135600

Tapones
Closure plugs

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..

4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE.

4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172




TAPA

- Material: Aluminio inyectado a presión (diecast).
- Acabados: Pintura electrostática epoxica/poliester polimerizada.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Provee protección contra la intemperie cuando el receptaculo no esta en uso.
- Empaque y tornillos galvanizados incluidos.
- Contratapa con mecanismo de auto-cierre.

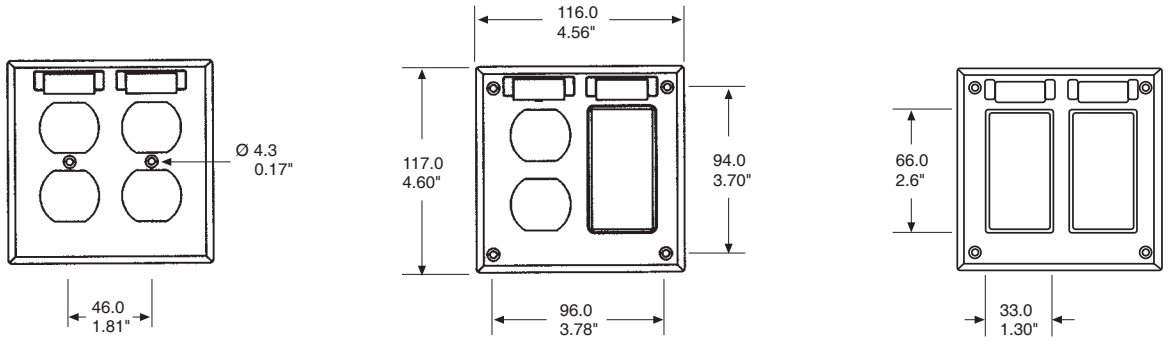
COVER

- Diecast aluminum.
- Finish: Electrostatic powder epoxy/poliester coating.
- For use indoors and outdoors.
- Provides weatherproof protection when the receptacle is not in use.
- Gasket and galvanized mounting screws included.
- Self-closing cover.

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Descripción / Description	Cant. Diam. Qty.	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs. Kg	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs. Lb	Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std Pkg. Pzas. Pcs.
	TC-0568	02.03.0568	Tapa cuadrada a prueba de intemperie para 2 contactos duplex. Weatherproof two gang cover for 2 duplex receptacles.	2	24.5	54.0	1	8	32	64
	TC-3252	02.03.3252	Tapa cuadrada a prueba de intemperie para 1 contacto duplex y 1 contacto GFCI. Weatherproof two gang cover for 1 duplex receptacle and 1 GFCI receptacle.	4	24.0	53.0	1	8	32	64
	TC-3253	02.03.3253	Tapa cuadrada a prueba de intemperie para 2 contactos GFCI. Weatherproof two gang cover for 2 GFCI receptacles.	4	23.0	51.0	1	8	32	64

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.



Dimensiones en milímetros y pulgadas. Dimensions in millimeters and inches.

4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE. TAPA CUADRADA INOXIDABLE.

4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS. TWO GANG COVER STAINLESS STEEL.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172

TAPA
- Lámina de acero inoxidable troquelada.
- Uso en interiores y exteriores.
- Tornillos de acero inoxidable incluidos.

EMPAQUE
- Polietileno

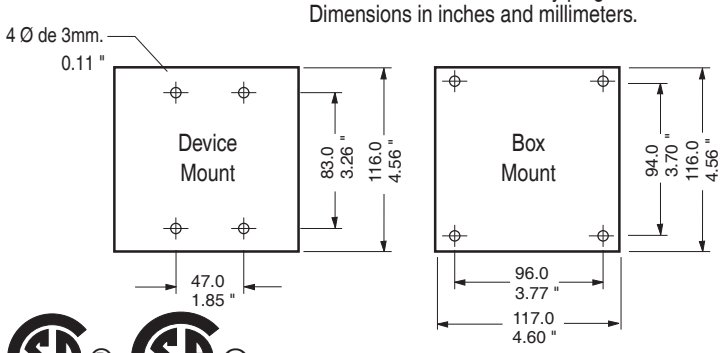
TAPON
- Aluminio inyectado a presión.(die cast)

COVER
- Stainless steel sheet.
- For use in interiors and exteriors.
- Stainless steel mounting screws included.

GASKET
- Polietilene









CLOSE UP PLUG
- Die cast aluminum.

Dimensiones en milímetros y pulgadas.
Dimensions in inches and millimeters.



LISTED 1M70

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Descripción / Description	Cant. Diam. Qty.	Espesor Thickness mm	Espesor Thickness inch	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs. kg	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs. Lb	Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
	TC-0417.IX	02.02.4047.IX	Tapa cuadrada para dos contactos duplex. Inoxidable. 4 diámetros. Two gang two duplex receptacles cover. Box mount. Stainless steel. 4 holes.	4	1.02	.040	2.9	6.4	10	40	160	200
	TC-0457.IX	02.02.4048.IX	Tapa cuadrada para dos contactos duplex. Inoxidable. 2 diámetros. Two gang two duplex receptacles cover. Device mount. Stainless steel. 2 holes.	2	1.02	.040	3.0	6.6	10	40	160	200
	TC-0419.IX	02.02.4049.IX	Tapa cuadrada para dos interruptores. Inoxidable. 4 diámetros. Two gang two toggles switches cover. Box mount. Stainless steel. 4 holes.	4	1.02	.040	3.7	8.2	10	40	160	200
	TC-0459.IX	02.02.4050.IX	Tapa cuadrada para dos interruptores. Inoxidable. 4 diámetros. Two gang two toggles switches cover. Device mount. Stainless Steel. 4 holes.	4	1.02	.040	3.7	8.2	10	40	160	200
	TC-0510.IX	02.02.4051.IX	Tapa cuadrada para contacto duplex y apagador. Inoxidable. 4 diámetros. Two gang toggle switch and duplex receptaclecover. Box mount. Stainless steel. 4 holes.	4	1.02	.040	3.3	7.2	10	40	160	200
	TC-0511.IX	02.02.4052.IX	Tapa cuadrada para contacto duplex y apagador. Inoxidable. 3 diámetros. Two gang toggle switch and duplex receptaclecover. Device mount. Stainless steel. 3 holes.	3	1.02	.040	3.3	7.2	10	40	160	200
	TC-4053	02.02.4053.IG	Tapa cuadrada ciega con empaque. Inoxidable. 4 diámetros. Weatherproof two gang blank cover. Box mount with gasket. Stainless steel. 4 holes.	4	1.02	.040	3.9	8.6	10	40	120	200
	TC-4054	02.02.4054.IG	Tapa cuadrada ciega con empaque. Inoxidable. 4 diámetros. Weatherproof two gang blank cover. Device mount with gasket. Stainless steel. 4 holes.	4	1.02	.040	3.9	8.6	10	40	120	200

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..